


NSPの基礎鋼製型枠には、 NSPならではのアイデアとノウハウが 随所に活かされています。

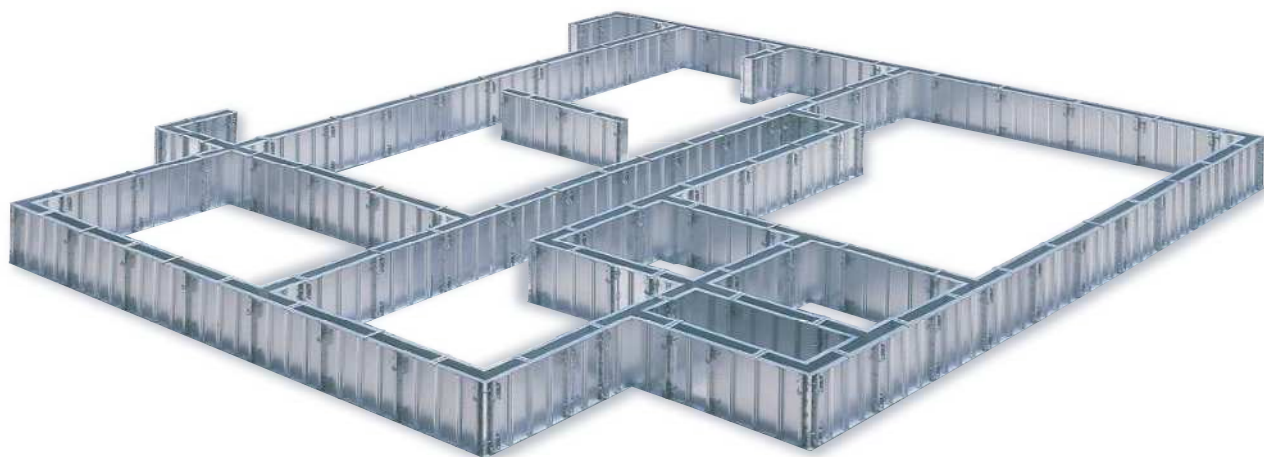

NSP基礎鋼製型枠の特長

軽くて組付けが簡単

持ち運びもラクで、しかも安全。
連結用Uピン内蔵なので、短時間で
組付けできます。

連結時 ハンマーやバールなどで、
連結穴に通して叩きます。



脱枠時 脱枠棒(P155)にUピンを引っ
掛け、てこの原理で外します。



**誰でも簡単に
組めるから便利**

優れたメンテナンス性能と耐久性

特殊メッキ鋼板により、従来より剥離剤ののりが非常に良く
ノロの付着を軽減しお掃除もラクです。




F2-60 1820パネル

丈夫でいい

補強リブを工夫し強度を増しまし
た。設計基準を設け、サイズに合
った補強・溶接を行っています。

面板と角パイプ面を一体化させ、
ノロの詰まりを解消し、耐久性
も向上。

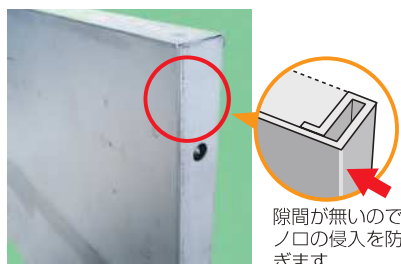


隙間が無いので
ノロの侵入を防
ぎます。

安全でいい

折り返し付加工など目につきにく
いところにも安全のための配慮を
しっかり施しました。

パネルの上部・下部は折り返し(ヘ
ミング加工)を施し、手を切る等のケ
ガを防ぎ、安全性を配慮。

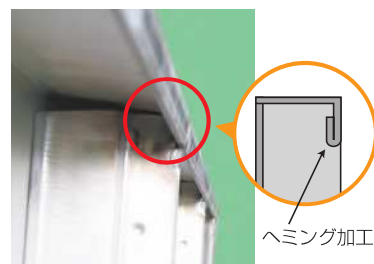


ヘミング加工

※F2パネルの場合 (P66にてF2型枠生産システム・製品管理ををご覧ください)

だから、機能的で使いやすいのです。

豊富なバリエーションのNSPなら、あらゆるサイズの基礎に対応できます。

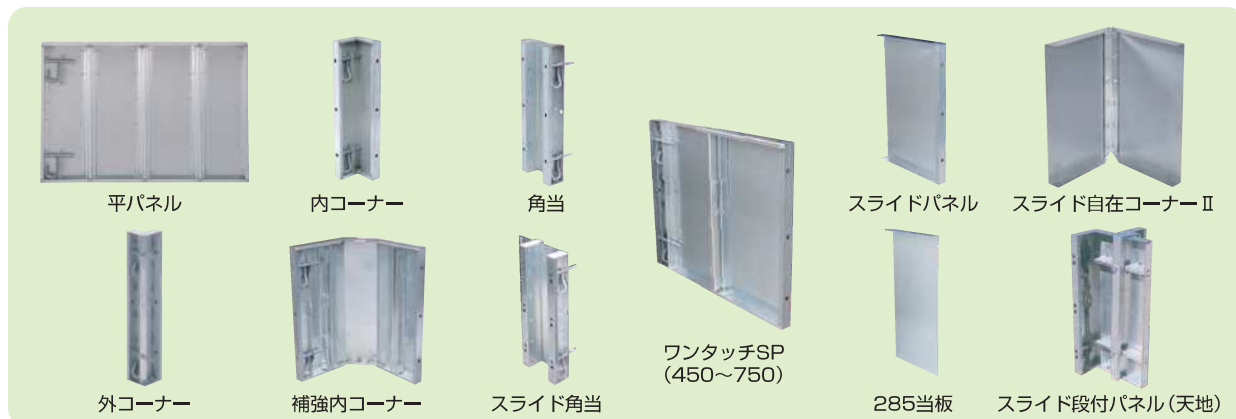

型枠のメンテナンス


- ・NSP鋼製型枠には、特殊めっき鋼板と相性の良い剥離剤「メタルフォーム油 NSP-7」、「メタルフォーム油 NSP-15」(P164)をおすすめします。
- ・新品の型枠にはできるだけ早くコンクリート面側だけでなく、裏側・上下にも剥離剤を塗布して下さい。コンクリートの剥離性の向上及び型枠の防錆効果を高めます。
- ・施工前には必ず剥離剤を塗布して下さい。
- ・脱枠後はできるだけ早くケレンを行い、次回のために剥離剤を塗布して下さい。

組付け事例

3044標準プラン

建坪 30坪 基礎延長 44間(80m) ベタ基礎

基礎幅150mm
モジュール910

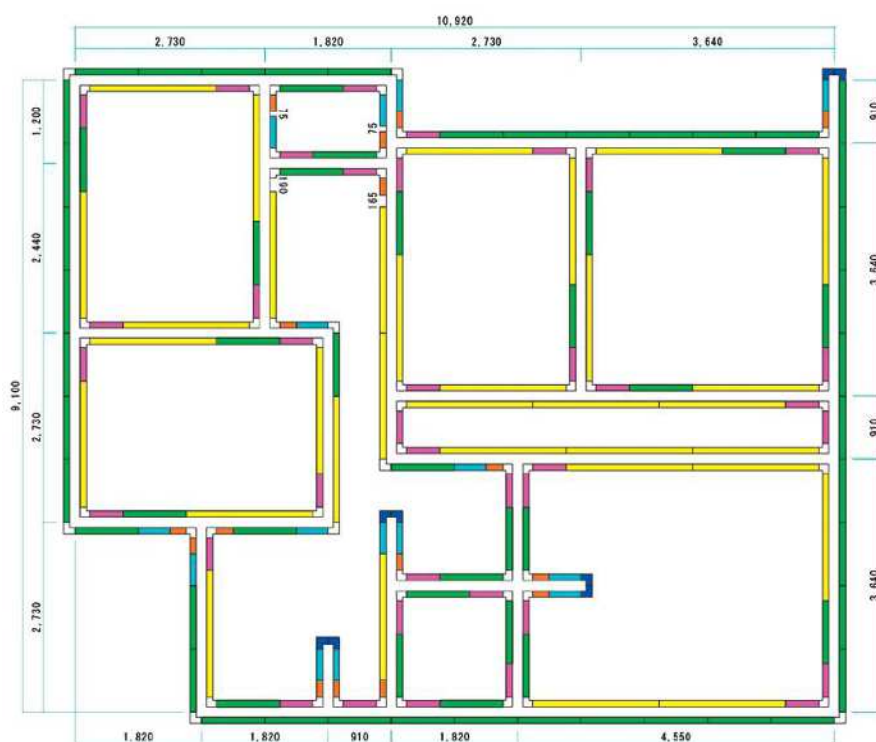

1820パネル使用

外周枠

910パネル	41
455パネル	4
480パネル	1
240パネル	4
75外コーナー	5
140内コーナー	3
150×75 角当	1

内周枠

1820パネル	33
910パネル	26
455パネル	11
480パネル	37
240パネル	12
75外コーナー	3
140内コーナー	45
150×75 角当	3

NSP
イチ押し
商品

NSP
型枠
(45mm)

KR
型枠
(50mm)

巾止
金具
(セパレーター)

段積

一体
打ち

天端
出し

ベース枠
スパーサー

通り
出し

アンカー
固定

固定
金具

遣り方

型枠
関連

剥離剤

基礎関連
養生

基礎化粧
(巾木)

工具・
電動
工具類

地盤
その他

安全
衛生

測量
機器