



AMECHEMI



Extreme Pressure Supreme Grease 極圧・高粘着グリース



本品は、ポリマーで強化された高粘度基油による、

『**しっかり密着して潤滑**』し、耐衝撃、耐荷重、耐水、耐薬品、防錆性に非常に優れた極圧高粘着グリースです。特に高荷重に加え、耐水性が要求されるような過酷な悪条件下での潤滑に効果を発揮します。

建設、農業、湾岸、製紙など各種産業機械の幅広い用途にご使用いただければ、グリースの油種を一元化することが可能です。

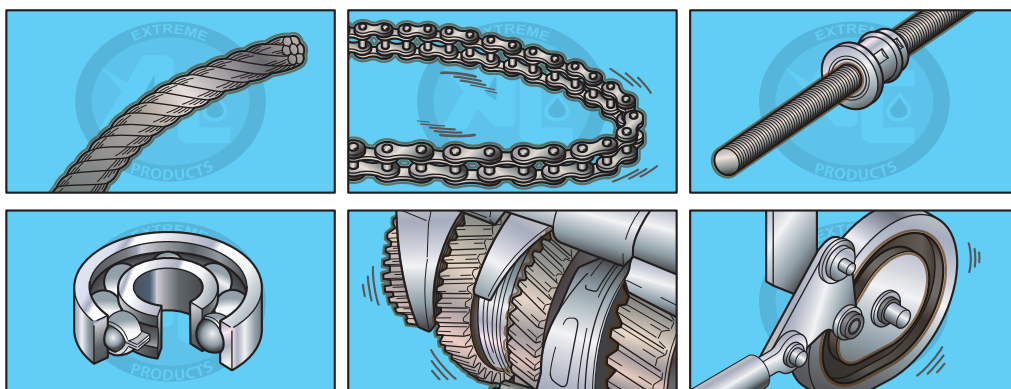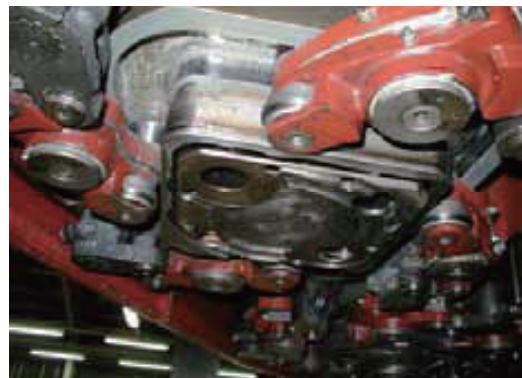

※注意：5,000rpm 以上で使用されるアンチフリクションベアリングには不向きです。

【耐熱性】 滴点：288℃ 使用温度範囲：-40 ～ 204℃

【荷重性】 四球式耐荷重（WL）1800rpm 10S ASTM D 2596：5,000

【耐水性】 水洗耐水度 w t%(JIS K2220 16.)：5

【防錆性】 塩水噴霧 500hr：A 級（錆なし）

増ちょう剤：リチウムコンプレックス

チョウ度：NO,2

商品名	型 番	商品 CD	容 量	荷 姿
極圧・高粘着グリース	EPS-396	3017	396g	10本/箱
	EPS-PL	3018	16kg	1 缶



旭エンジニアリング株式会社

<https://www.asahi-engineering.com/>

〒553-0002 大阪市福島区鷺洲 4-4-3

TEL： (06)6452-5811

FAX： (06)6452-5770