

NEW
MODEL

Yamato

低床型フロアスケール™

PL-MLC11

食品・水産加工場における製造工程や残菜の計量に

スロープ長さ


300mm

設置スペースが狭くてもOK！
オプションで450mmと600mmもご用意
(一層傾斜が低いので楽)



表示部はEDI-570シリーズ
タッチ&テンキーの2WAY

* Bluetoothやシリアル通信は標準装備、
オプションで2回計量や水引機能にも対応

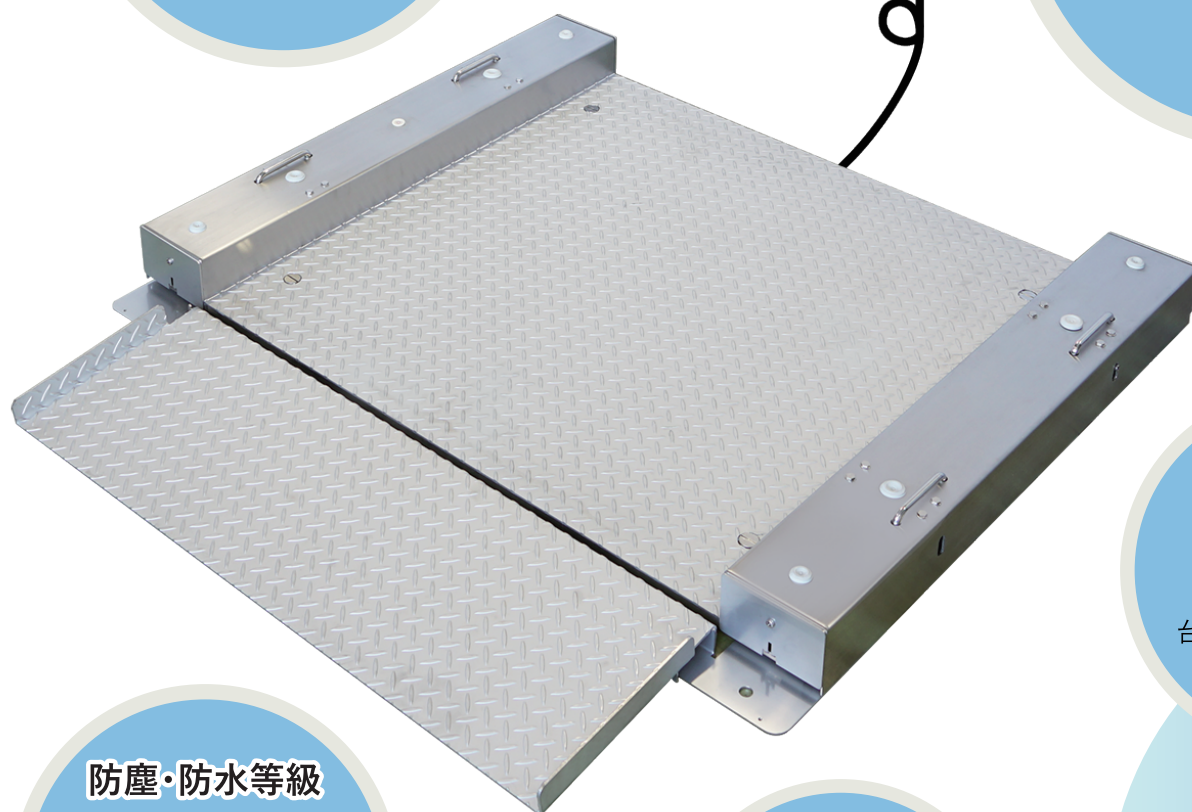

載台高さ

33mm

台車やハンドパレットでの
乗り上げがかんたん

防塵・防水等級

IP67 準拠

オールステンレス製で
丸洗いOK！




本体部自重

**65kg
/ 100kg**

軽量設計

■ 外形寸法図

載台寸法：900×900mm（ひょう量 320kg用）

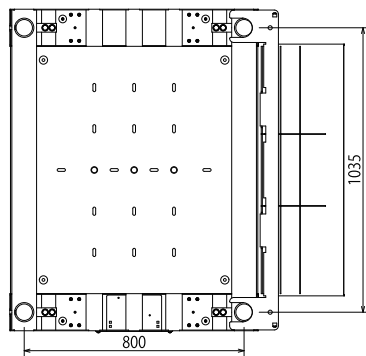
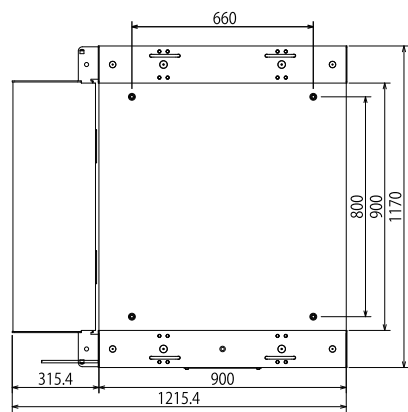


計量部オプション


- ・両側スロープ
- ・脱輪防止金具
- ・キャスター（材質：SUS製固定車）
- ・スロープ全長変更可能
- ・450mm仕様/600mm仕様



載台寸法：1200×1200mm（ひょう量 600kg用）

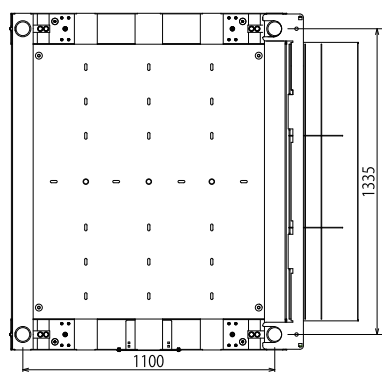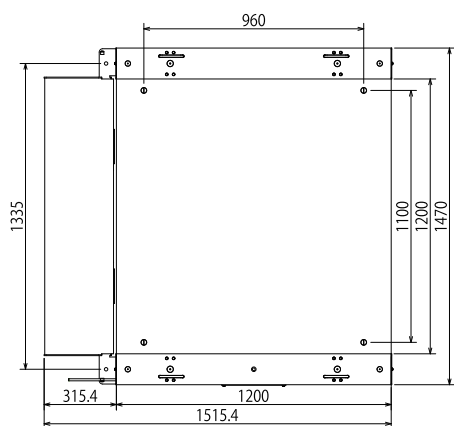

高さが低く、台車での
乗り上げがスムーズ！

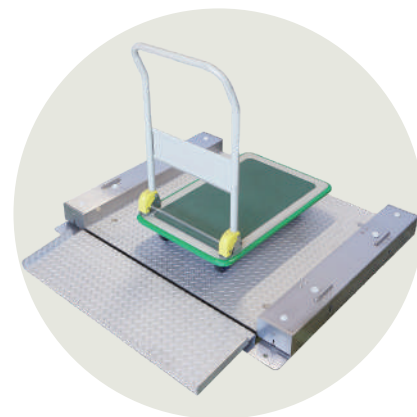

■ 仕様

計量部型式	PL-MLC11-SUS-320	PL-MLC11-SUS-600
主材質	ステンレス製縞鋼板（本体、スロープとも）	
指示計	EDI-570（電源AC100V～240V、50～60Hz、消費電力15W） ※RS232C及びBluetoothは標準装備	
ひょう量	320kg	600kg
目量	0.1kg	0.2kg
最小測定量	2kg	4kg
精度等級	3級	
載台寸法	900 x 900mm	1200 x 1200mm
載台面高さ	33mm	
計量部質量	約65kg	約 100kg
計量方式	ロードセル（4点マルチ）	
スロープ長	300mm（片側標準付属）	
スロープ質量	約13kg	約17kg
その他指示計部 オプション	分離スタンド、リレー接点入出力、アナログ出力、セパレート型ジャーナル プリンターTPS-503W、ソフトオプション（マルチ計量、水引計量、2回計量）ほか	

オプションの移動キャスターで
床面の清掃もかんたんに



大和製衡株式会社

本社営業 〒673-8688 兵庫県明石市茶園場町5番22号 TEL.078-918-6540
 東日本支店 〒105-0013 東京都港区浜松町1丁目22番5号 KDX浜松町センタービル4階 TEL.03-5776-3121
 中日本支店 〒460-0008 名古屋市中区栄5丁目27番14号 朝日生命名古屋栄ビル5階 TEL.052-238-5730
 東北オフィス 〒020-0034 岩手県盛岡市盛岡駅前通16番21号 盛岡駅前通ビル4階 TEL.019-619-3340
 北関東オフィス 〒350-0822 埼玉県川越市大字山田1888番地1 TEL.049-215-3122
 千葉営業所 〒264-0025 千葉市若葉区都賀4丁目8番18号 ショー・エム都賀1階 TEL.043-214-3920
 九州営業所 〒810-0044 福岡市中央区六本松2丁目12番25号 ベルヴィ六本松6階 TEL.092-577-1591
 営業時間外緊急技術相談窓口 TEL.078-918-6168

一般機器製品技術相談ダイヤル

電話番号：0120-36-2224

携帯電話からは：078-918-5578

受付時間：9:00～12:00 13:00～17:00（土日祝日を除く）



Yamato SCALE GROUP
Weighing Your World

yamatoscale.co.jp

CAT.NO.C0383JA01A00 26063000Ne