




高さ調整式 シングルモニターアーム 取付マニュアル

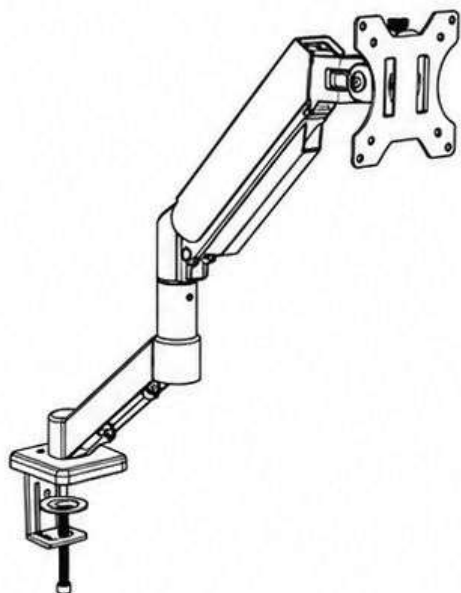


内容物

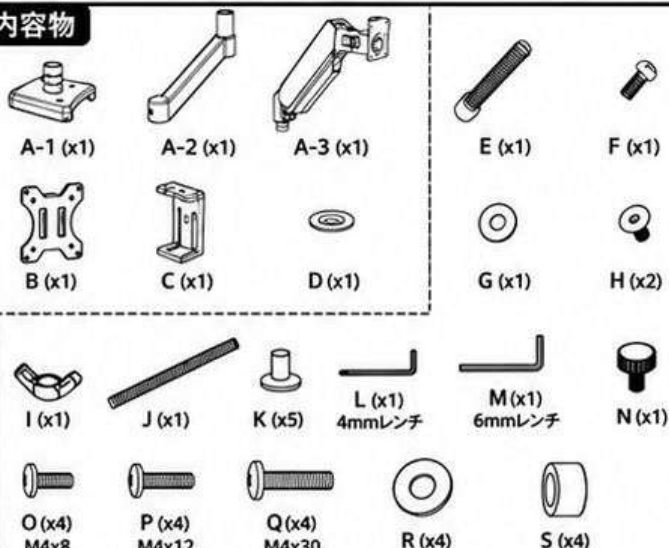


1-a クランプ式のベース 取付方法

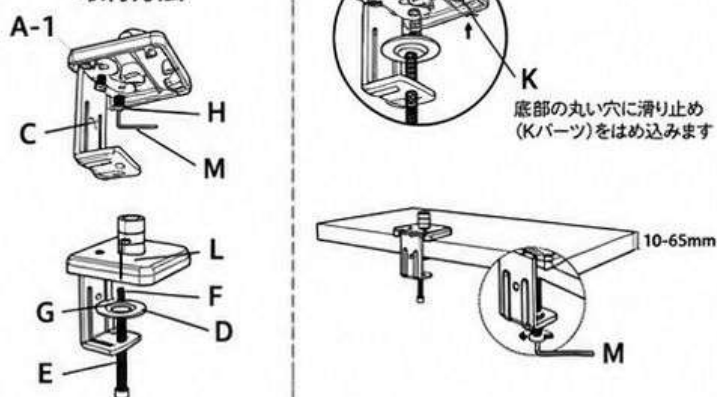


1-b グロメット式のベース取付方法

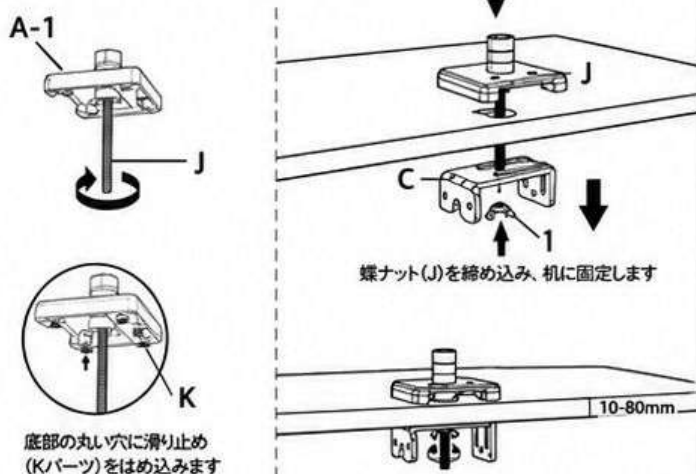


2-1 アームの取付方法

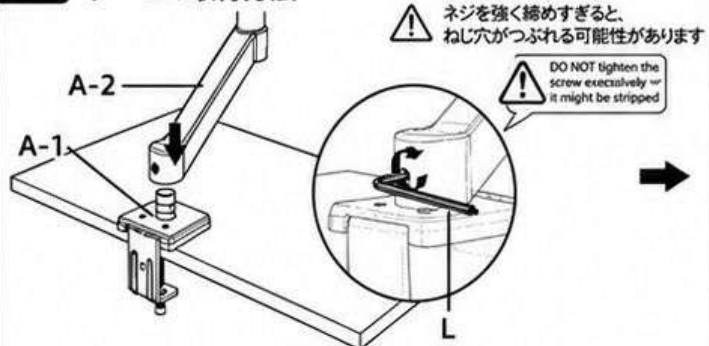

2-2

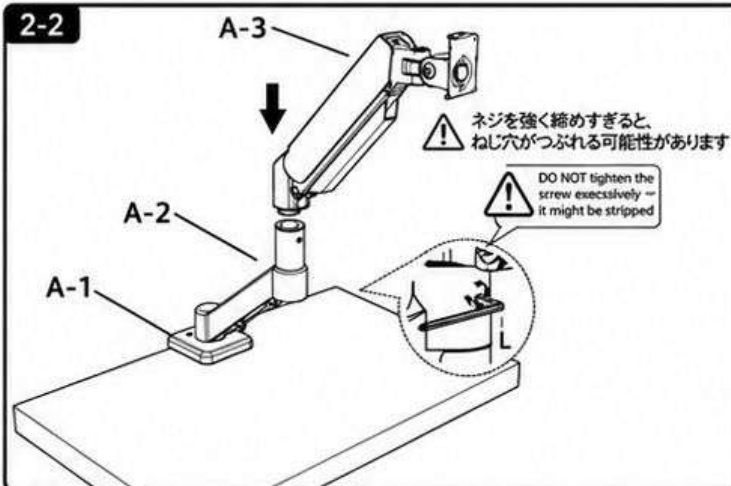


3 VESAマウントを取り付ける

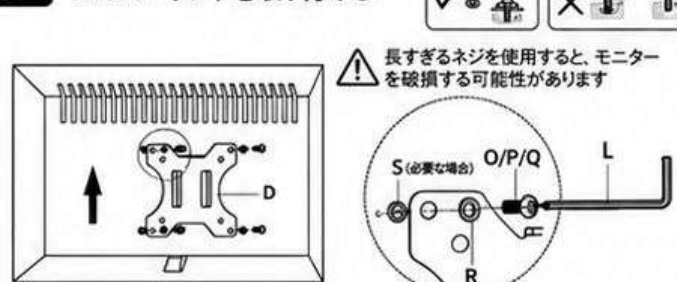


ご使用のモニターにあわせ、O/P/Qのネジから最適な長さのネジを選んで、ワッシャーを挟みVESAプレートにネジ止めします。背面が湾曲していたり、段差があるプレートがうまくつけられない場合は、スペーサー (S/パーツ) をモニタープレートの間に挟んで高さを調整します。

4 モニターを取り付ける

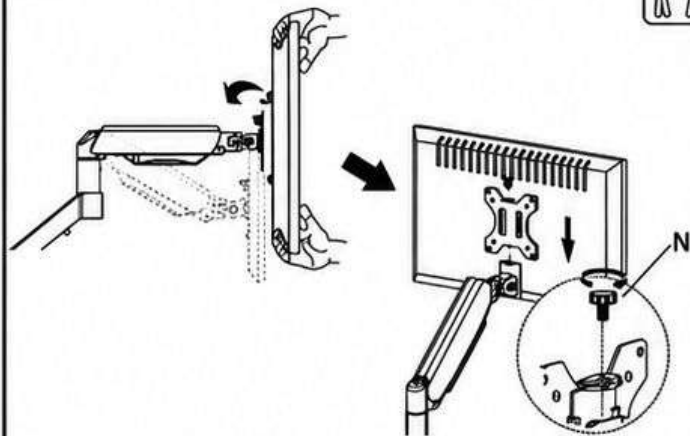


モニターの上下向きを固定・変えたい場合は太い六角レンチ (M) で調整してください。

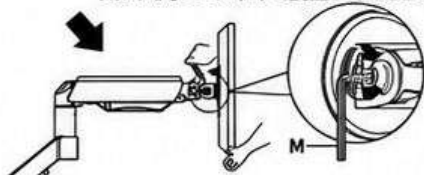

5 高さを調整する

取付向き注意

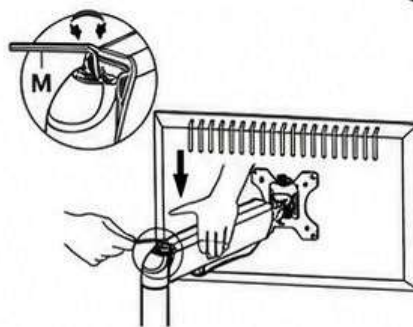


アームを水平以下の位置に戻し、関節部付近のネジを太いレンチ (M) で調整します。

- ・反時計回りに回すと、ガススプリングの張力が強くなり、高い位置で支持できるようになります。
- ・時計回りに回すと、ガススプリングの張力が弱くなり、低い位置に移動できるようになります。


⚠ モニターの取付後に調整してください。

⚠ ネジを緩める・開める際には、ネジが固く力が必要な場合があります。また、完全に緩める・開めるまで何回もネジを回す必要があります。

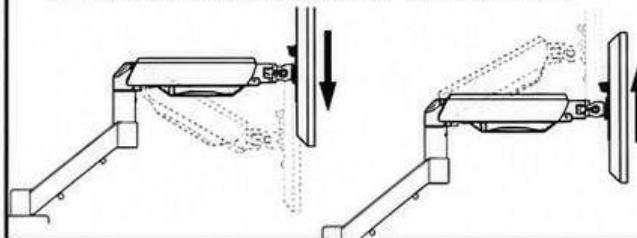


6 ケーブルを収納する

電源ケーブル、HDMIケーブル等を付属のケーブルボックスとクリップでアーム下部にまとめることができます。

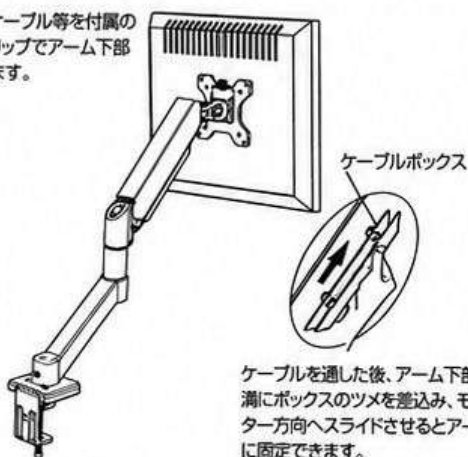


ケーブルを通した後、アーム下部の溝にボックスのツメを差し込み、モニター方向へスライドさせるとアームに固定できます。

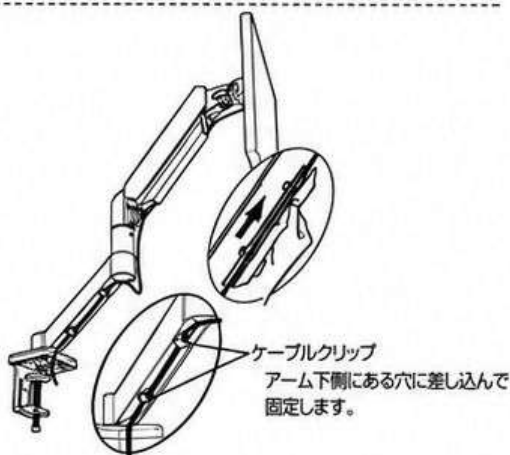

ケーブルクリップ
アーム下側にある穴に差し込んで固定します。

7 調整可能幅について

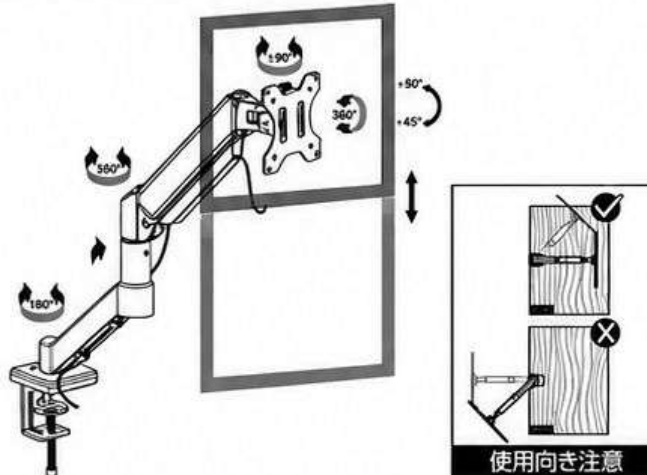

使用向き注意

設置および組み立てを開始する前に、取扱説明書を最後までお読みください。

注意

表示されている耐荷重を超える機器には使用しないでください。不安定になり、けがの原因となるおそれがあります。

取付金具は、組立説明書に記載された手順に従って取り付けてください。不適切な取り付けは、製品の破損や重大なけがの原因となるおそれがあります。

取り付け面が、機器本体および取付金具や部品を含めた総重量を安全に支えられることを確認してください。付属の取付ネジを使用し、締めすぎないようにご注意ください。

本製品には火災の危険があります。誤作動と窒息の危険がありますので、お子様の手の届かない場所に保管してください。

本製品は屋内専用です。屋外で使用すると、製品の破損やけがの原因となるおそれがあります。

重要

取り付け前に、部品リストに記載されているすべての部品が揃っていることを確認してください。

部品が不足している場合、または不良がある場合は、販売店へご連絡のうえ、交換品をご依頼ください。

メンテナンス

ブラケットがしっかり固定され、安全に使用できる状態であることを定期的に確認してください。少なくとも3か月に1回の確認をお勧めします。