


ソーラー LED 照明

LIGHTUNAR

ライトナー エイチエヌソーラー

HN_SOLAR

HN25-LN01s

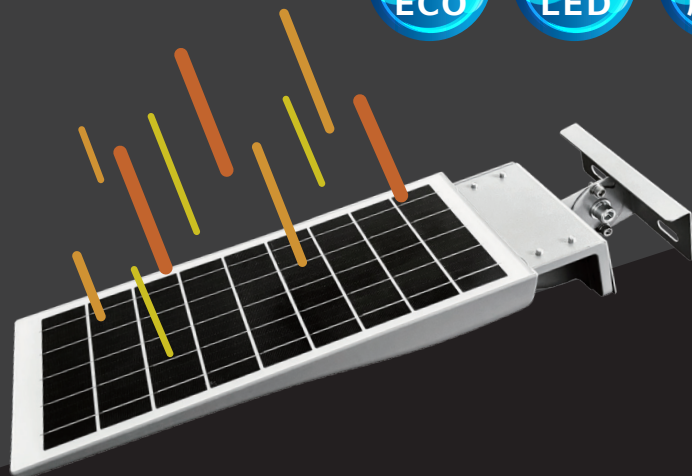

最大ルーメン数

1960lm

電気代・配線不要！ 簡単設置で安全な設計



駐車場



倉庫・トラックバース



角度調整可

商品名	LIGHTUNAR (ライトナー) HN_SOLAR
型番	HN25-LN01s
製品寸法 (mm)	L580×W184×H85
質量	2.4 kg
材質	高強度耐火性、耐 UV PC
ソーラーパネル	15W
照度	1960lm (ES モード : 980lm)
バッテリー	LiFePO4
バッテリー容量	80Wh
動作モード	ライトコントロール+PIR モード
検知距離	8~12 m
保護等級	IP65
設置高さ	3~6 m
設置ポール	φ60.5 / φ89.1 / φ114.3 / 100 角

動作モード	
手動	ON で点灯 / OFF で 30 秒後消灯
ES-MODEL	一定の明るさで点灯
AUTO	人を検知し明るさ 100% → 30 秒後明るさ 30%



明るさ 100 %




明るさ 30 %

製品構成	照明本体 × 1	
	リモコン × 1	
	60.5φ用取付バンド × 1	
	89.1φ用取付バンド × 1	
	114.3φ用取付バンド × 1	
	100 角用取付バンド × 1	




注意

- ソーラーパネルは壊れやすいため、重い物の上に置かないでください。
- IP65 保護等級を備えています、規定の動作範囲を超えないようにしてください。
- 動作温度範囲は -20℃~75℃
- 充電温度は 0℃~75℃
- コントローラーは 0℃以下または 75℃以上になると自動的に充電を停止します。
- 保管温度は 0℃~45℃の範囲内をお願いします。
- 長期保管する場合は 6 ヶ月ごとに充電してください。

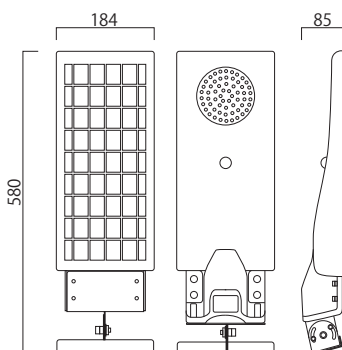

照度分布図

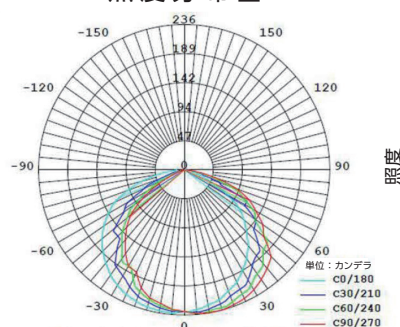

平均照射角 (50%) : 115.8°