


50/60Hz共通標準仕様

型式	相・電圧	羽根		出力 W	極数 P	風量 (50Hz/60Hz) m³/min	回転速度 min⁻¹	質量[重量] kg	適合するダクト径 mm
		公称外径 mm	枚数						
JF-202	単相100V	200	6	250	2	20/24	2830/3240	7.8	230
JF-252	単相100V	250	6	350	2	35/40	2830/3240	8.9	280
JF-302	単相100V	288	4	550	2	50/58	2855/3300	12.6	320


- 風量はチャンバー測定法による換気扇基準のOPa{0mmAq}で測定した値です。(扇風機基準による測定では上記表の値より風量が増します。)
- 表示質量は、商品単体質量です。

外形寸法図 単位:mm


JF-202

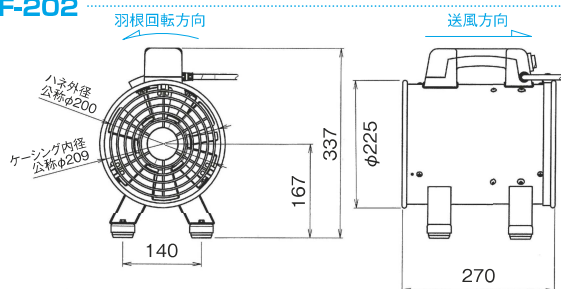

JF-252

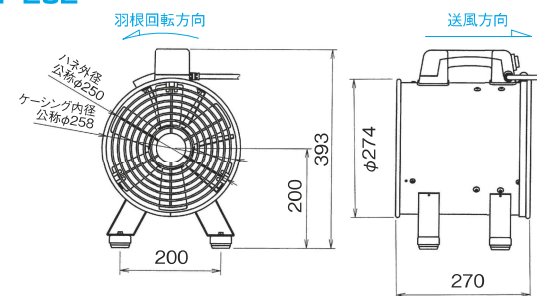

JF-302

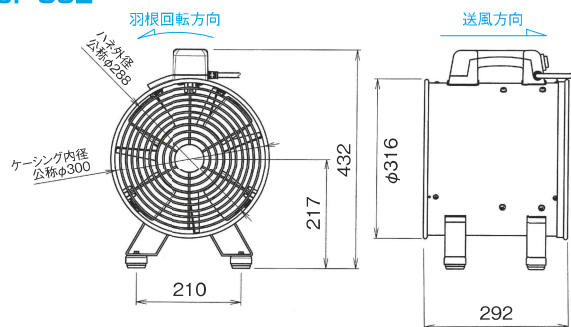


標準付属品

- ダクト接続用バンド 1本
- 電源コード(2mプラグ付) 1本

フレキシブルダクト (特別付属品)

伸展性が強く丈夫で、本体との接続は簡単にできます。

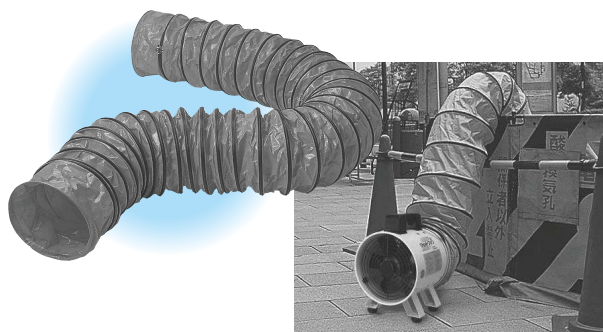

設置イメージ図

型式	ダクト径 mm	長さ m	適合本体型式
JFD-201SP	230	5	JF-202
JFD-251SP	280	5	JF-252
JFD-301SP	320	5	JF-302

- 作業上5m以上必要の場合はダクトにダクトを接続してご使用ください。

ベルマウス騒音低減装置 (特別付属品)

吸気側に樹脂製のベルマウスを装着すると流体力学により、空気流をスムーズにし、乱流による騒音の発生を抑えます。