




TYPE 名 称	清水用渦巻ポンプ	MODEL 型 式	TCP2-100HW11.0-P	FUREQUENCY 周波数	60 Hz
-------------	----------	--------------	------------------	-------------------	-------

予想性能曲線図 PUMP PERFORMANCE CURVES

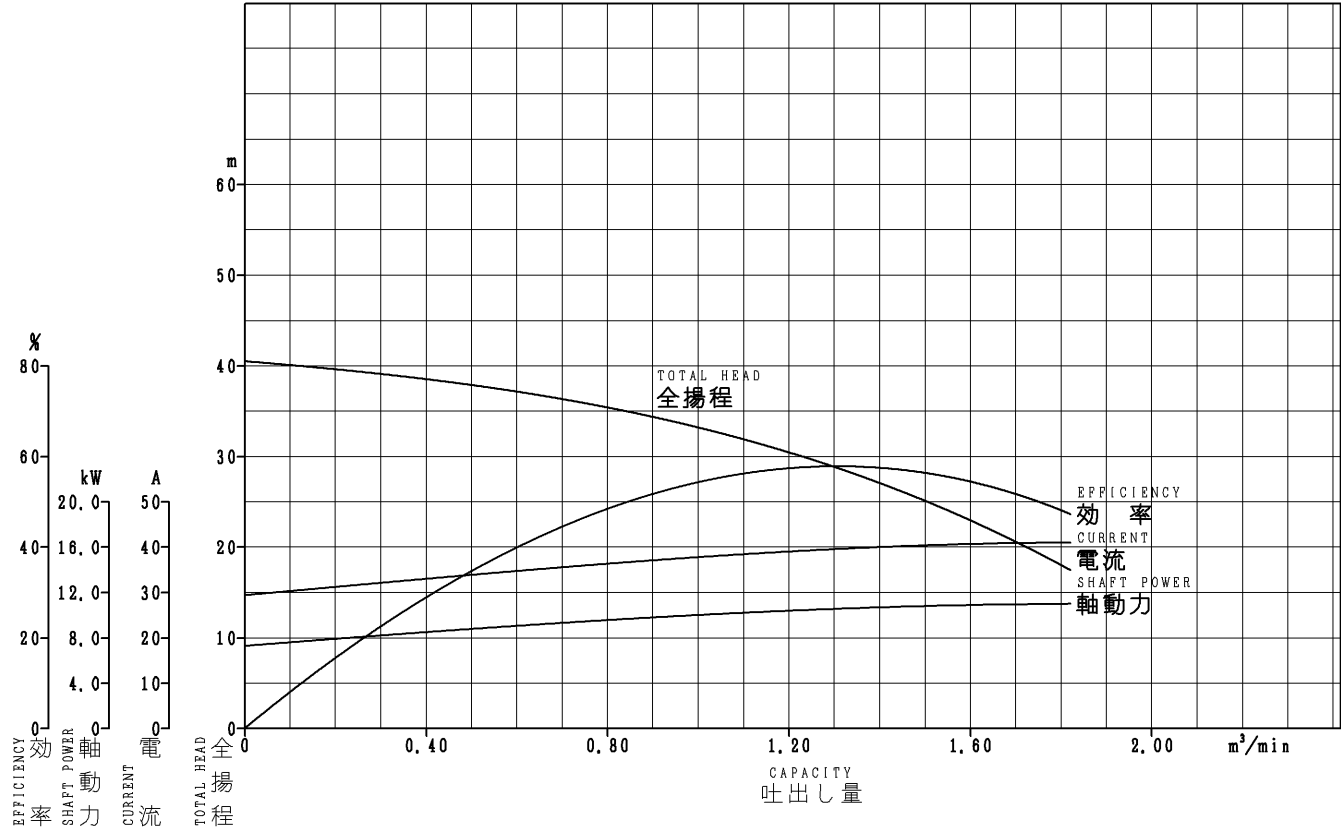

	番号	No.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PUMP	吐出量	DISCHARGE	m³/min	0.00	0.50	0.90	1.20	1.40	1.80	—	—	—	—
	全揚程	TOTAL HEAD	m	40.5	38.0	34.3	30.3	27.3	18.0	—	—	—	—
	理論動力	WATER POWER	kW	0.00	3.10	5.03	5.93	6.23	5.28	—	—	—	—
	ポンプ効率	PUMP EFF.	%	0.0	35.2	51.3	57.0	58.2	48.0	—	—	—	—
MOTOR	電圧	VOLTAGE	V	200	200	200	200	200	200	—	—	—	—
	電流	CURRENT	A	29.4	33.9	37.1	39.0	40.0	41.0	—	—	—	—
	入力	INPUT	kW	7.88	9.49	10.58	11.24	11.57	11.91	—	—	—	—
	出力	OUTPUT	kW	7.30	8.80	9.80	10.40	10.70	11.00	—	—	—	—

備考	NOTE											承認者 APPRO.	作成者 DRAW.

PUMP	仕様	吐出量 DISCHARGE	m³/min		性能	吐出量 DISCHARGE	m³/min	
	REQU.	全揚程 TOTAL HEAD	m		PERF.	全揚程 TOTAL HEAD	m	
	ポンプ口径 PUMP SIZE	100 mm	羽根径 IMP. DIA.	276 mm	同期回転速度 SYNC. SPEED OF ROTATION	1800 min⁻¹		
MOTOR	型式 MODEL	全閉外扇屋内形	出力 OUT PUT	11 kW	相・電圧 PHASE·VOLT.	3Φ 200 V		
	極数・周波数 POLE·FREQ.	4 P 60 Hz	回転速度 SPEED OF ROTATION	1770 min⁻¹	電流 CURRENT	42 A		
	製造者 MANUFACT.				電動機 C D MOTOR CD			