
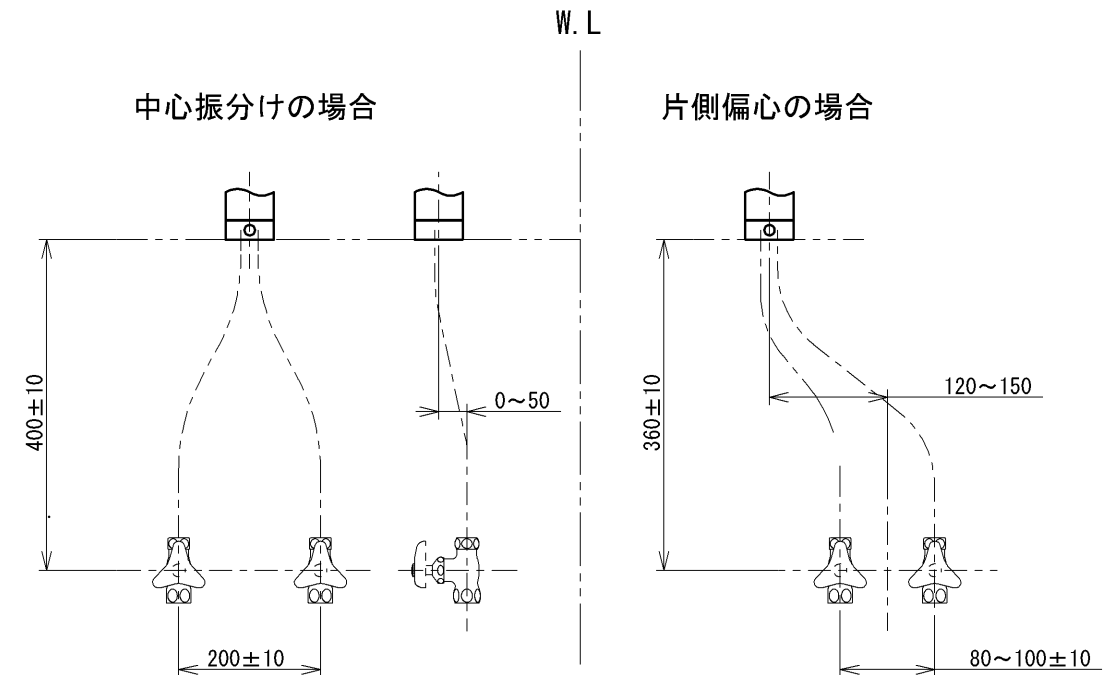
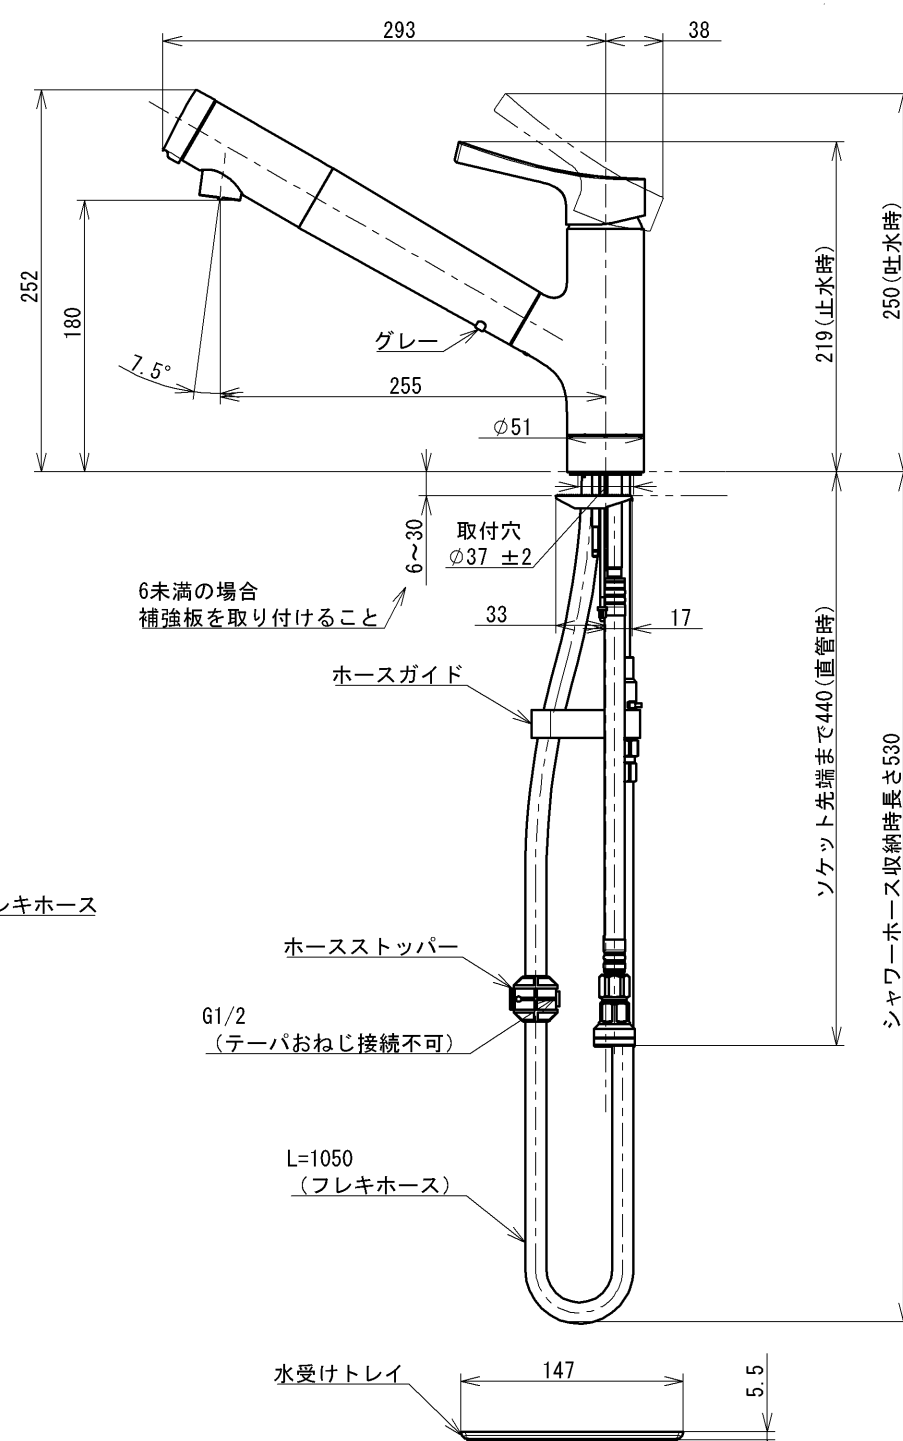
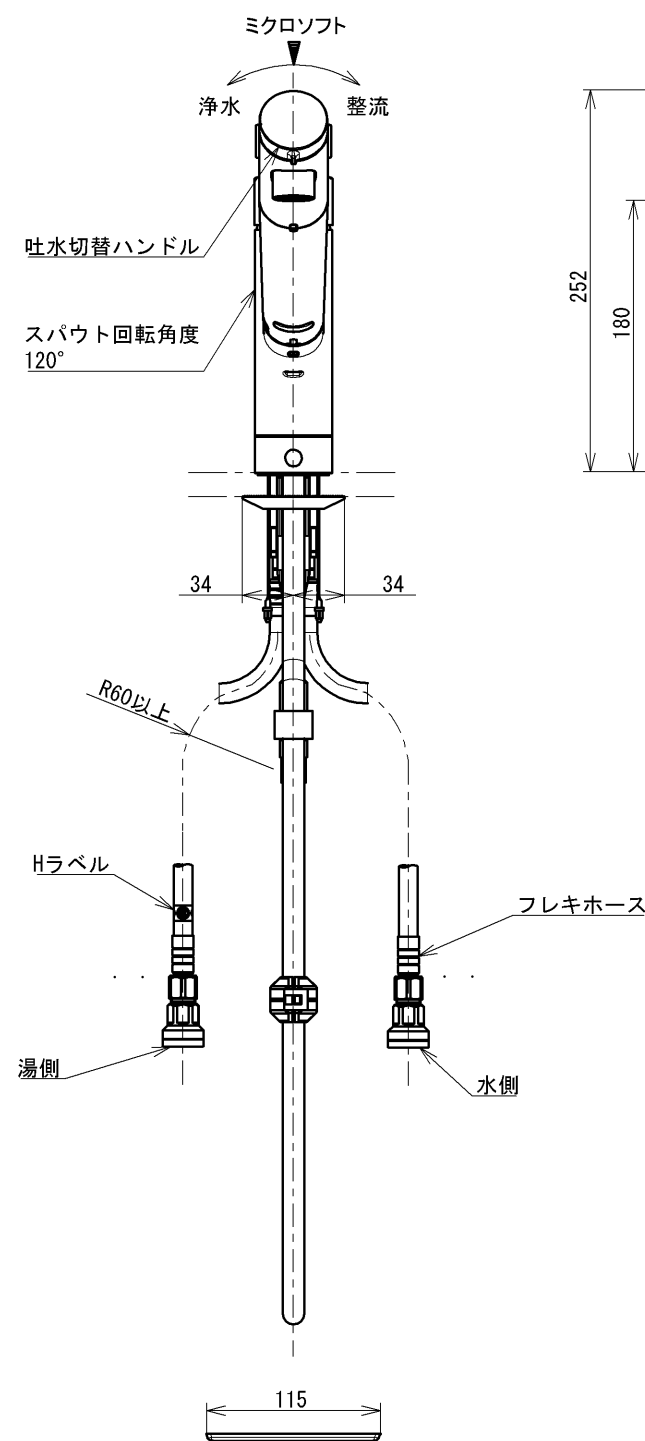


シャワーホース引出し長さ最大450

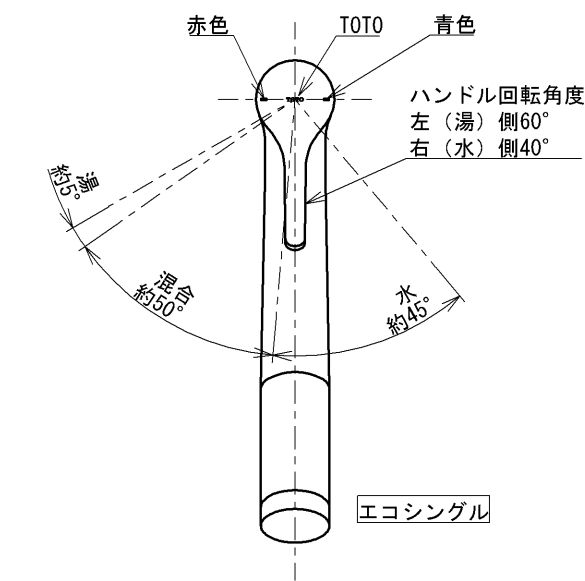

止水栓推奨取付位置

仕様		
用途	一般住宅用	
給水圧力	最低必要水圧	0. 07MPa (流動時)
	最高水圧	0. 75MPa (静止時) ※快適にお使いいただくためには、0. 2MPa程度の圧力をおすすめします。
使用可能水質	水道水または飲用可能な井戸水	
使用環境温度	1~40℃ ※凍結が予想される地域では、ご使用できません。	
最高給湯温度	60℃	
特記事項	(1) 湯圧が水圧より高くないように設定してください。 (2) 湯水を逆に配管しないでください。 (3) 浄水は、水のみを流してご使用ください。	

節湯
C1

節湯
B

上面施工
アルカリ本体分岐金具、アルカリ先端分岐金具は取り付けできません

水道法適合品				長住協適合品	
TOTO			単位 mm	名称 台付シングル混合水栓	
製図 川上	検図 久保（浩） 谷口	日付 2022-03-28	尺度 1:5	エコシングル、浄水カートリッジ内蔵、ハンドシャワー	
備考 逆止弁付				品番	TKY01303JA
				図番	TKY01303JA=SA00. 001. 00