



39・BSM-1060SLT/1065SLT/1260SLT/1265SLT ハリマーク



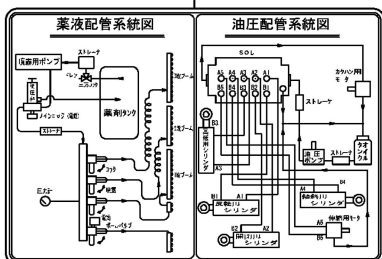


薬液配管系統図

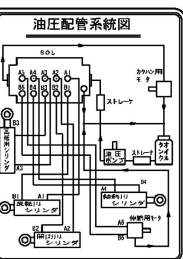

油圧配管系統図


No.	給油項目	使用オイル	容量	給油回数 (10分/1時間/1日)
1	ギヤケース	ギヤオイル (SAE 90)	0.75 L	50 / 600
2	駆動ポンプ クラック・ギヤ	SAE 10W-30	1.8 L	50 / 100
3	駆動ポンプ クラック・ギヤ	SAE 10W-30	3~5 L	100 / 100
4	オイルタンク	駆動ポンプ用油 (SAE 10W-30)	4.0 L	50 / 200
5	油圧ポンプ	シャープ・グリス	20	20
6	油圧ポンプ	ギヤオイル (SAE 90)	3~5 L	20 / 20
7	油圧ポンプ	ギヤオイル (SAE 90)	3~5 L	20 / 20
8	油圧ポンプ	ギヤオイル (SAE 90)	3~5 L	20 / 20
9	油圧ポンプ	ギヤオイル (SAE 90)	3~5 L	20 / 20
10	油圧ポンプ	ギヤオイル (SAE 90)	3~5 L	20 / 20
11	油圧ポンプ	ギヤオイル (SAE 90)	3~5 L	20 / 20
12	油圧ポンプ	ギヤオイル (SAE 90)	3~5 L	20 / 20
13	油圧ポンプ	ギヤオイル (SAE 90)	3~5 L	20 / 20
14	油圧ポンプ	ギヤオイル (SAE 90)	3~5 L	20 / 20
15	油圧ポンプ	ギヤオイル (SAE 90)	3~5 L	20 / 20
16	油圧ポンプ	ギヤオイル (SAE 90)	3~5 L	20 / 20
17	油圧ポンプ	ギヤオイル (SAE 90)	3~5 L	20 / 20
18	油圧ポンプ	ギヤオイル (SAE 90)	3~5 L	20 / 20
19	油圧ポンプ	ギヤオイル (SAE 90)	3~5 L	20 / 20
20	油圧ポンプ	ギヤオイル (SAE 90)	3~5 L	20 / 20
21	油圧ポンプ	ギヤオイル (SAE 90)	3~5 L	20 / 20
22	油圧ポンプ	ギヤオイル (SAE 90)	3~5 L	20 / 20
23	油圧ポンプ	ギヤオイル (SAE 90)	3~5 L	20 / 20
24	油圧ポンプ	ギヤオイル (SAE 90)	3~5 L	20 / 20
25	油圧ポンプ	ギヤオイル (SAE 90)	3~5 L	20 / 20
26	油圧ポンプ	ギヤオイル (SAE 90)	3~5 L	20 / 20
27	油圧ポンプ	ギヤオイル (SAE 90)	3~5 L	20 / 20
28	油圧ポンプ	ギヤオイル (SAE 90)	3~5 L	20 / 20
29	油圧ポンプ	ギヤオイル (SAE 90)	3~5 L	20 / 20
30	油圧ポンプ	ギヤオイル (SAE 90)	3~5 L	20 / 20

ワイヤーの張り調整及び給油



ブーム伸縮用チェーン及びワイヤーがたるんだ場合は、ワイヤーがゆるむ危険がありますので張り調整してください。
●ブーム伸縮用チェーンは、チェーンの両端に張る必要があります。
●チェーンの両端に張る場合は、チェーンの両端に張る必要があります。
●ワイヤーの両端に張る場合は、ワイヤーの両端に張る必要があります。

三方コック取扱



7 H L

8 取扱要領

PTO低速回転で、ブームをいったん上にテレストした状態でブームを降ろすと、ブームが急激に降る場合がありますので、PTOを定速回転で回転させてください。

9 PTO回転数 330

10 常用圧力 2MPa

11 注油


12 注油

13

14 《グリス塗布禁止》

グリス塗布禁止の箇所がありますので、マシンの各部にグリスを塗布しないでください。


15 ノズル操作



1060SLT/1260SLT

2 BSM60SLT

25 《噴霧ポンプ水抜きドレン》



水抜きドレン
散布作業終了後、噴霧ポンプ内の水を抜き、排水してください。水を抜き、排水を行わないと、噴霧ポンプ内の水が腐食する場合があります。

1065SLT/1265SLT

27 BSM65SLT

26 ドレン口

16 注意

薬剤の取扱注意


使用する薬剤の取扱説明書をよく読んで正しく使用すること。



17 警告

●移動、運搬時は次のことを必ず守ること。

付属の角材を取付け、フォークのツメを指示位置に差し込み移動を行うこと (散布時は角材を外すこと)



18 警告

作業半径内立入禁止

最大作業半径 1.8m



19 警告

飲料水及び生物を飼育している源流からの直接給水は絶対行わないこと。

散布計画を立て、薬剤は余らないようにすること。

20 警告

●ブームの反転操作はブームを完全に縮めて行うこと。

●傾斜地での反転操作は絶対に行わないこと。

●走行しながらの反転操作は行わないこと。

●転倒のおそれがあるため、急発進・急旋回・急制動は行わないこと。

●ユニバーサルジョイントを取り付ける場合、トラクタのエンジンを停止し、キーを抜き、駐車ブレーキをかけ、PTO のクラッチを必ず OFF にすること。



21 警告

スタンドを降ろすときはスタンドに手を添えてからピンを抜き、ゆっくりと降ろすこと。



22 注意

トラクタのスプリーヤを脱着して、一般公道を走行しないこと。

一般公道走行禁止



安全に作業するために取扱説明書をよく読んで、正確な使い方を覚えてから使用すること。

●トップリンクは両手でしっかりと持ち、確実に取付けること。

●安全リンクは必ず取付けること。

●安全リンクを完全に取付けた状態で作業しないこと。

23 警告

服装は、体に合ったものを着用して下さい。保護衣・保護マスク・保護メガネ・ゴム手袋・作業靴 (長靴) 等を用意し、安全な服装で作業すること。

177240

24 注意

ブーム全体の高低作業を行う場合は、ブームを開きブーム長さを完全に縮めた状態で行うこと。

PNL 680175