

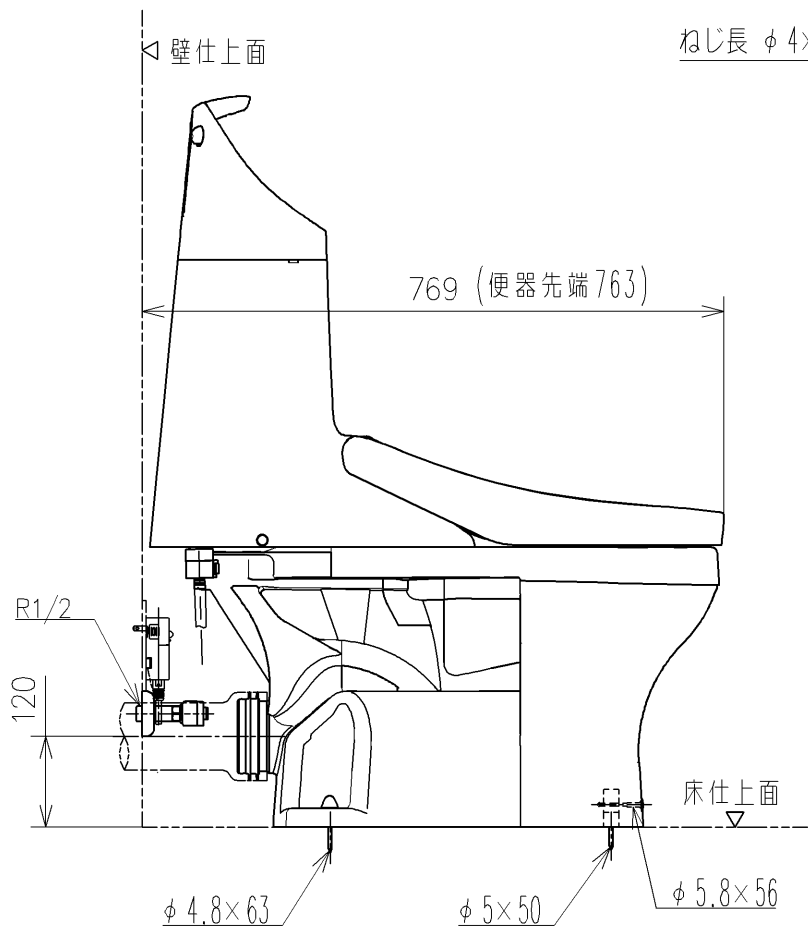
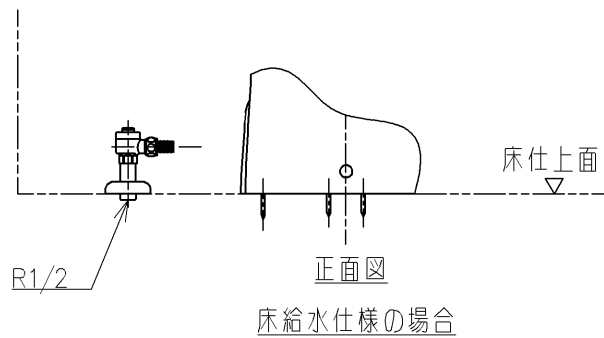
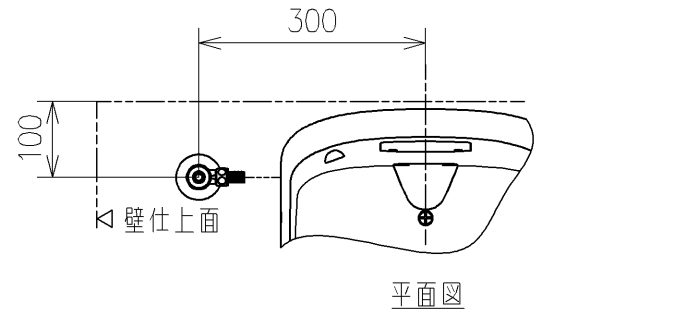


- * 定格：AC100V-1040W 50/60Hz
 - ・最低必要水圧0.05MPa(流動時)
 - 0.05MPa以下の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
 - ・最高水圧は0.75MPaです。
- 注1：左給水専用です。
- * 塩ビ管は別途手配要
- * 給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。
- * 製品背面に電源を設けないでください。
コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。
- * 電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。
また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。
- * 本体左右側面は、脱臭フィルターお手入れ時の取りはずしなどのため、150mm以上の空間を確保してください。
注2：立て配管などがある場合は、立て配管などから150mm以上の空間を確保してください。
- * リモコンはイメージ図です。
ボタンの数・配置・表示内容はリモコン詳細図を参照ください。

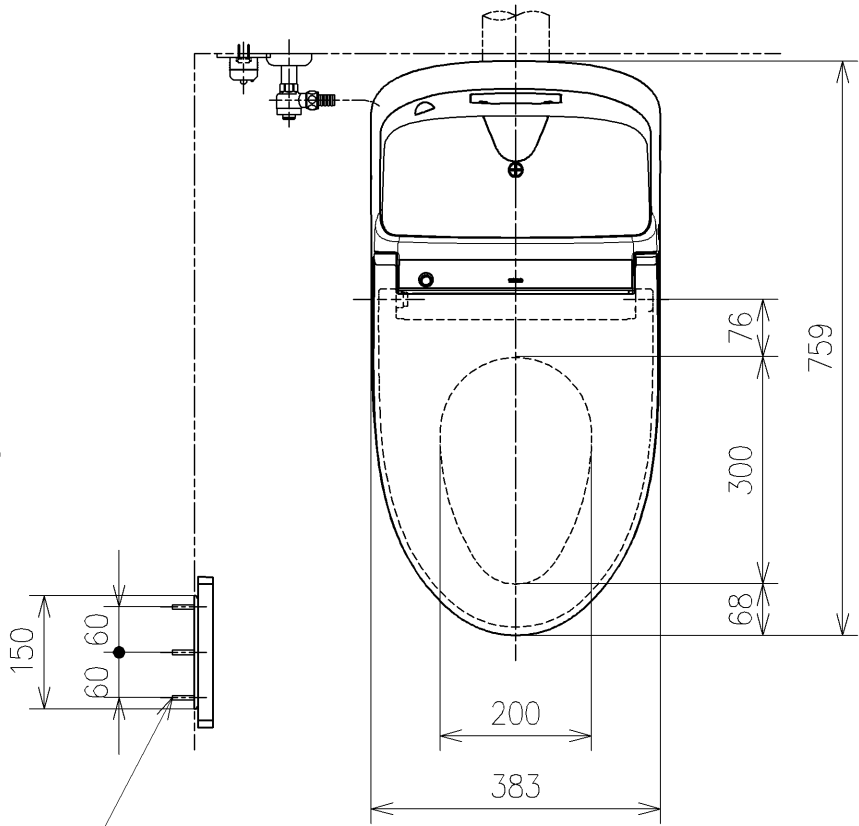


ねじ長 $\phi 4 \times 30$ (3本)

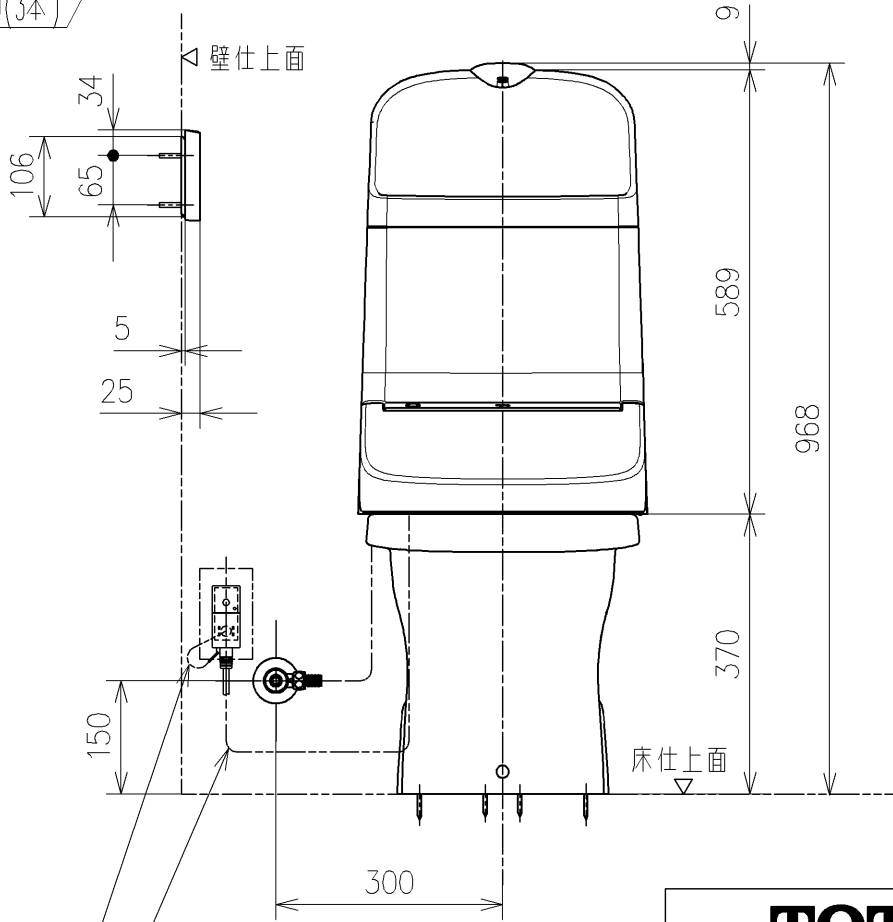


壁給水仕様の場合

電源コード L=1000

アース線 L=200

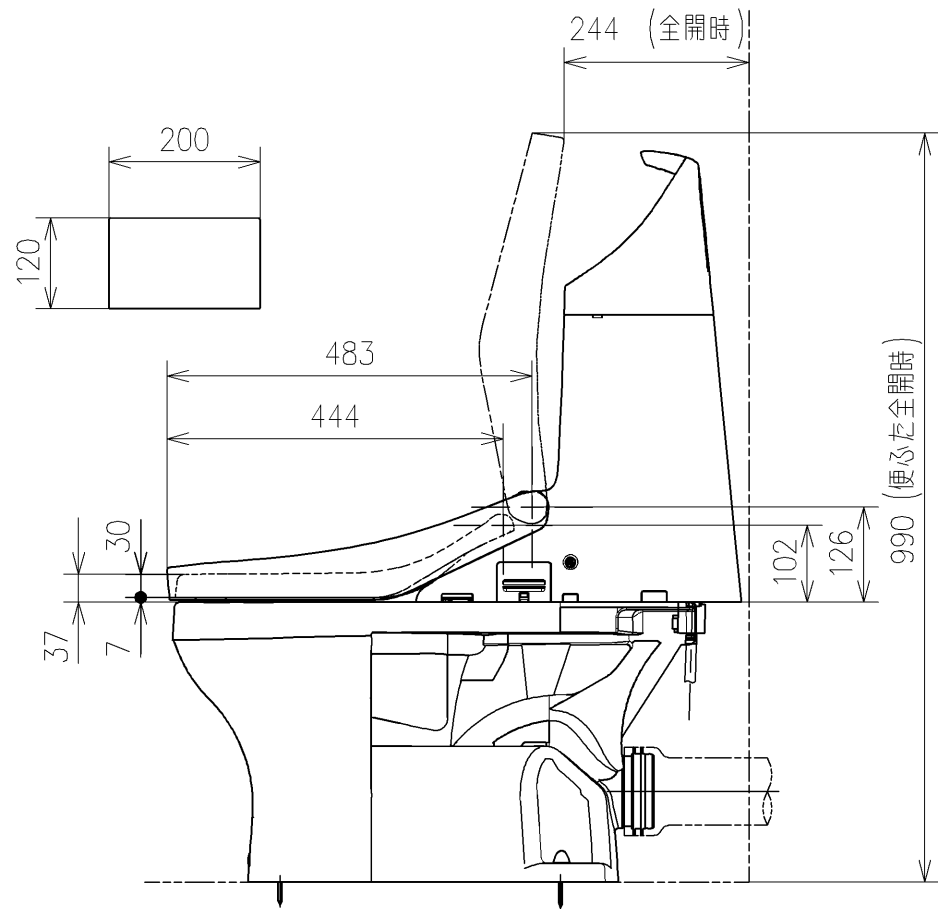

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形便器ZJ	
製図 西田真	検図 木山涉 神祐紀	日付 2026/05/19	尺度 1 : 10	品番 CES9161P	図番/バージョン 001
備考 ZJ1手洗いあり 一般地・流動兼用、P排水				ページNo . 1 / 1	(改)

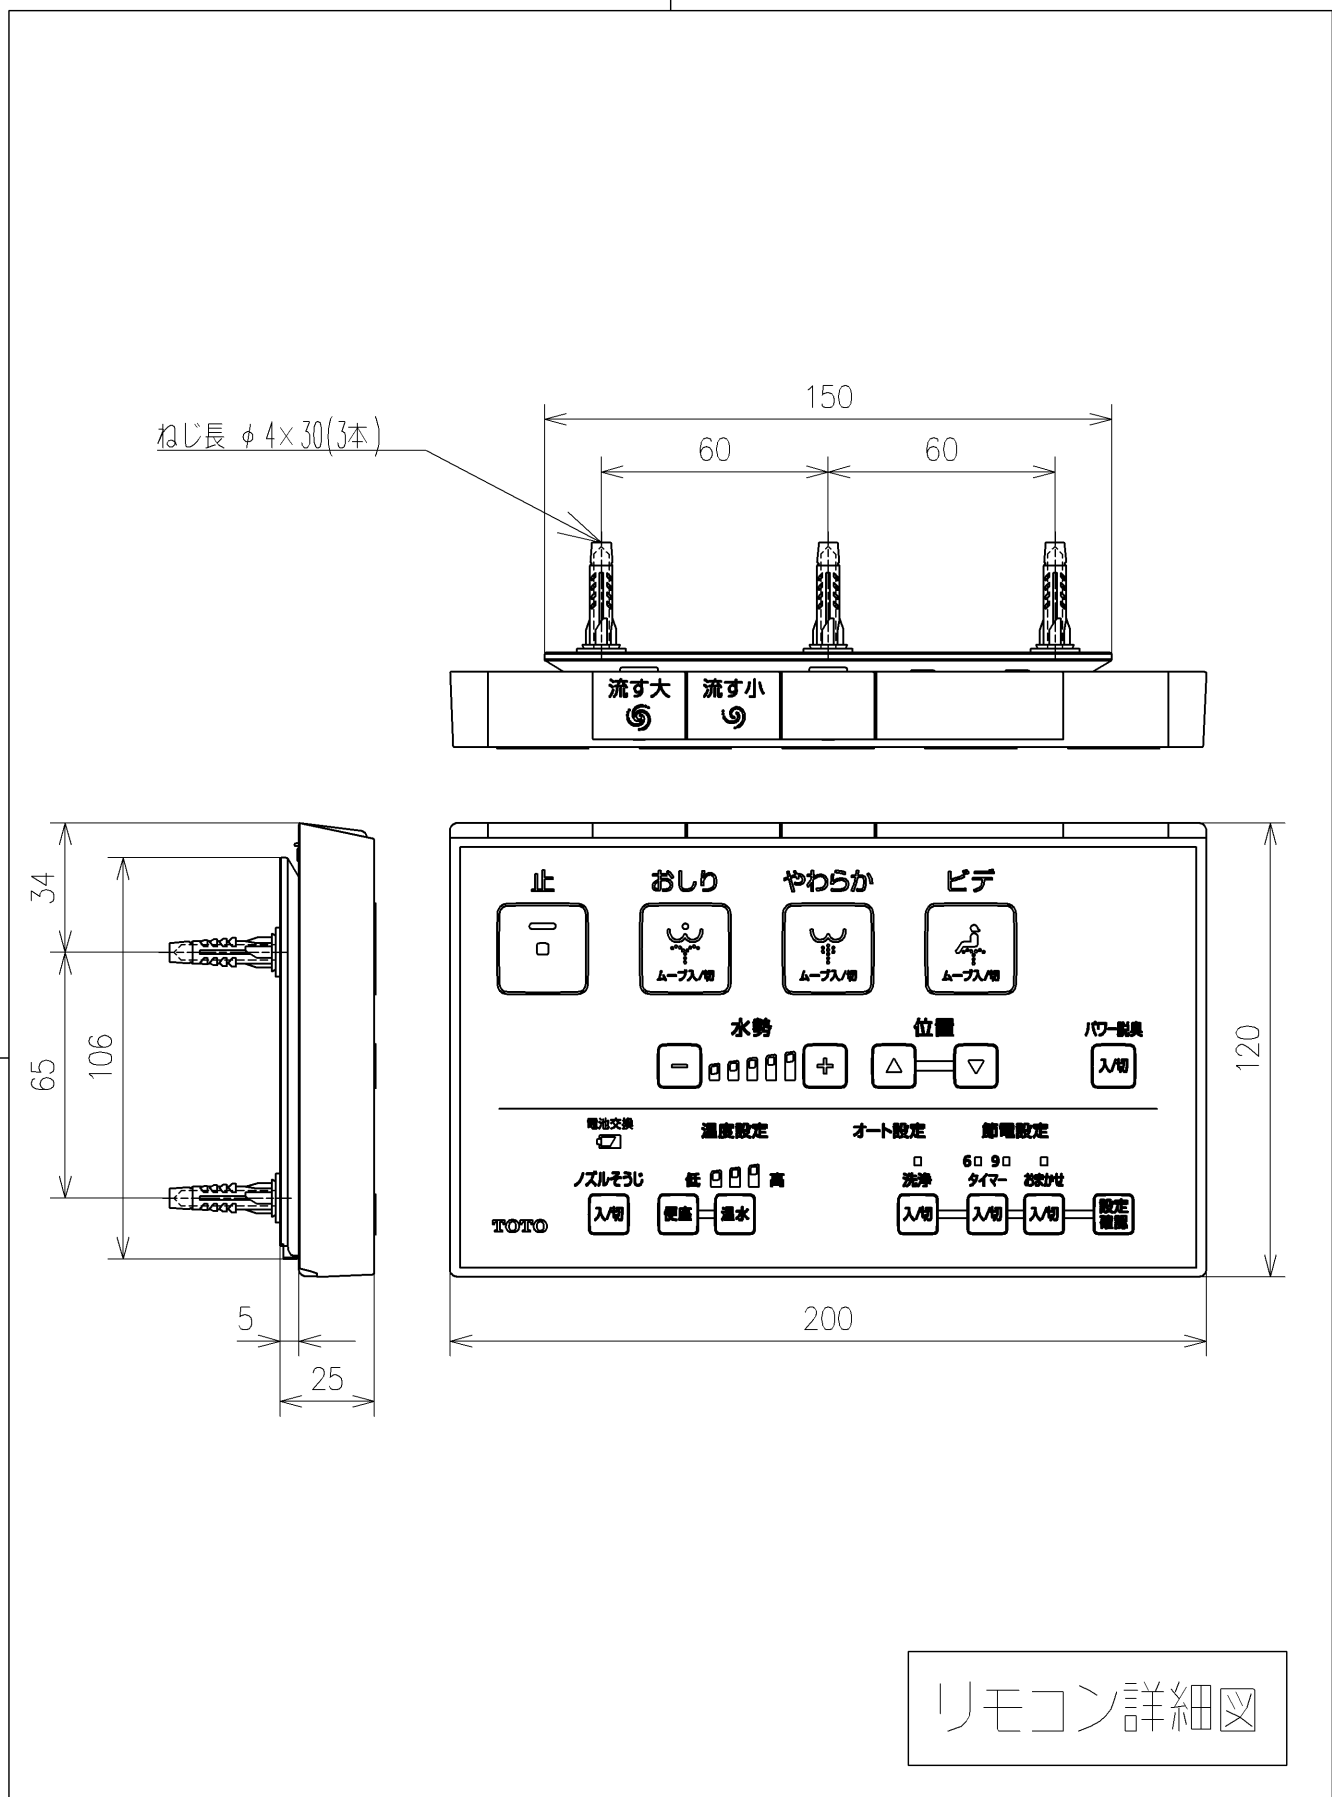

TOTO			単位 mm	名称
製図 西田真	検図 木山涉 神祐紀	日付 2026/05/19	尺度 1 : 2	ウォシュレット一体形便器ZJ
備考				品番 CES9161P
				図番リビジョン 001
				ページNo . 1 / 1 (改)