
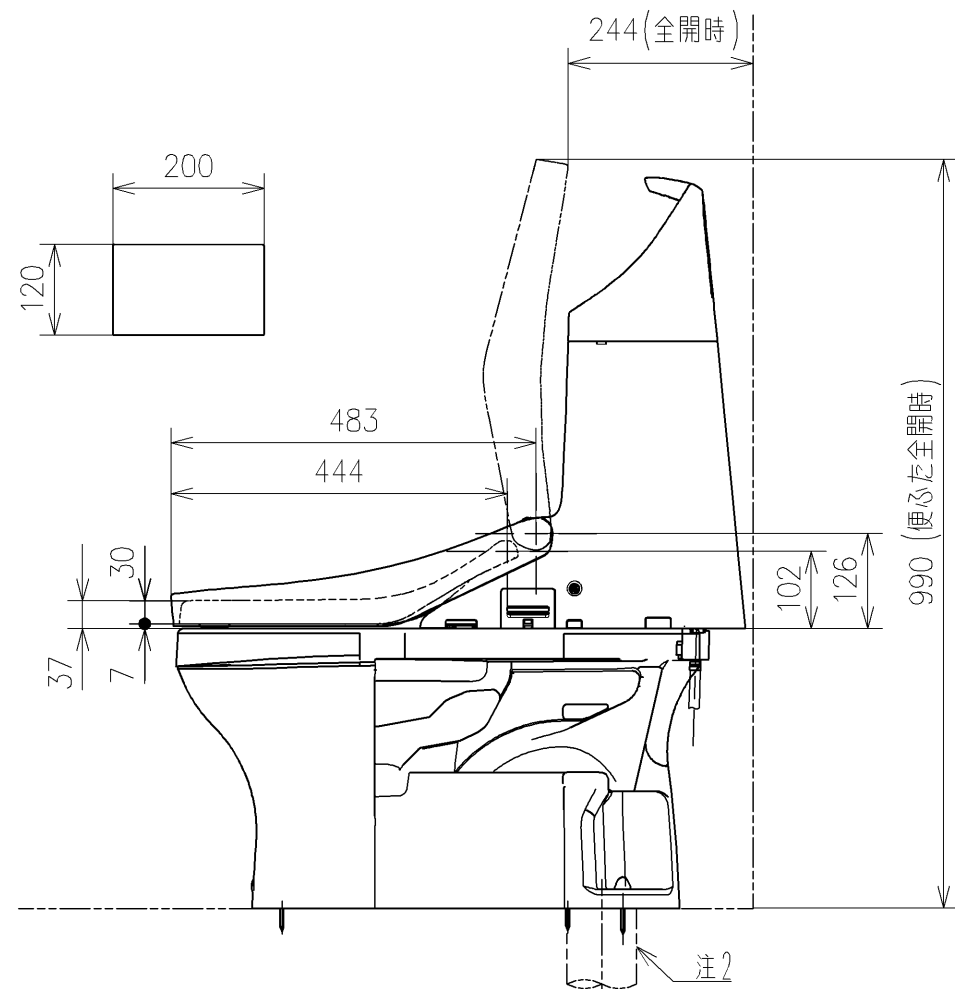
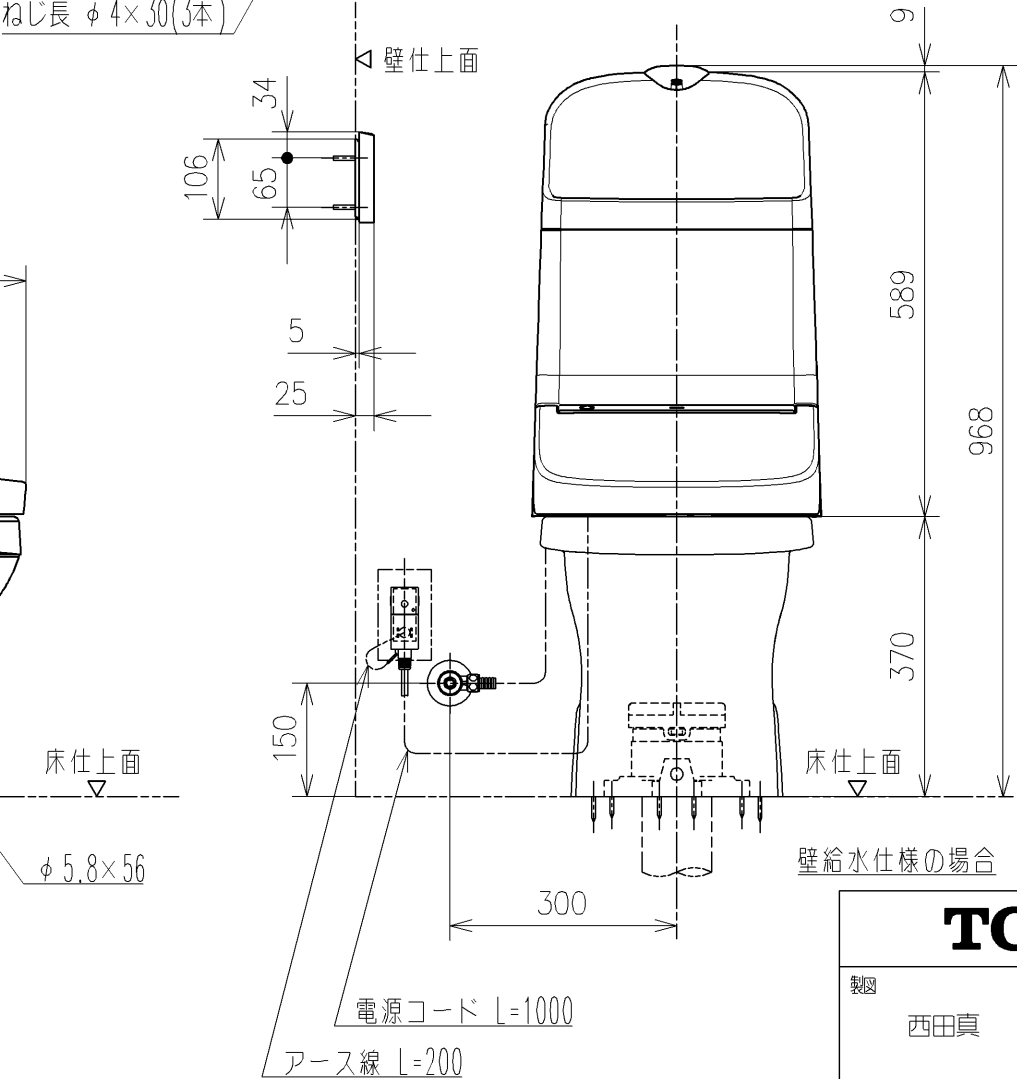
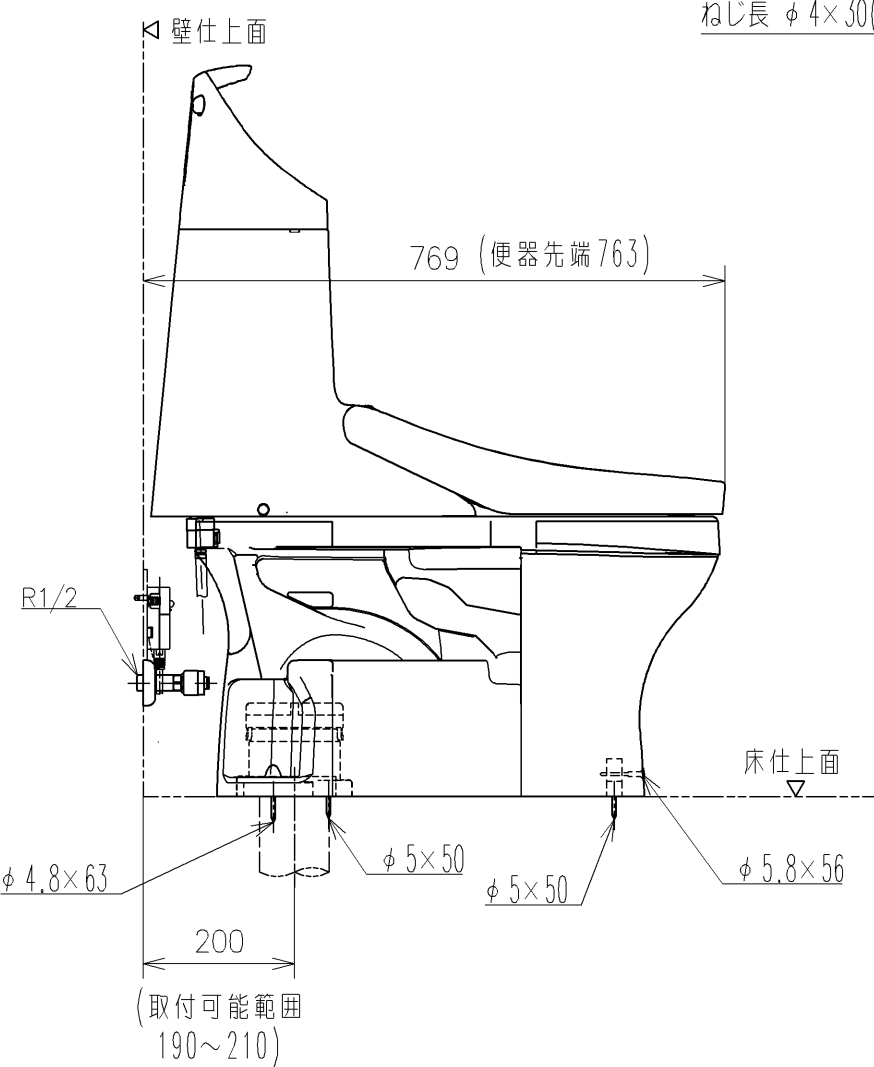
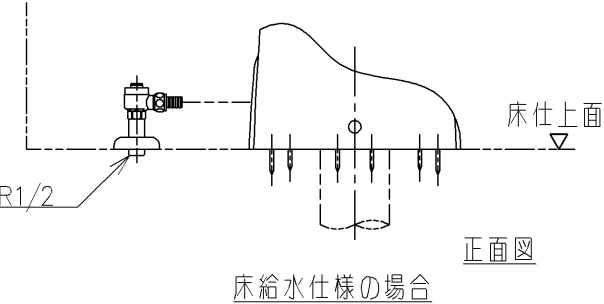
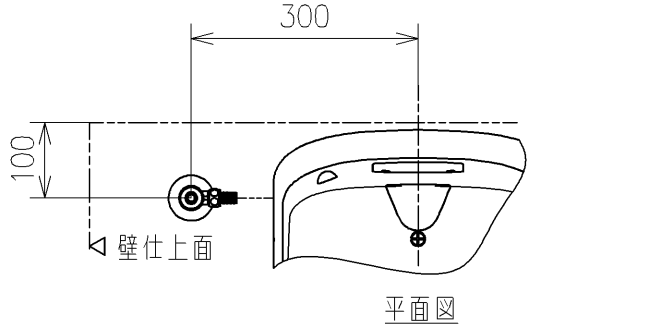



- * 定格：AC100V-1040W 50/60Hz
- ・最低必要水圧0.05MPa(流動時)
- 0.05MPa以下の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
- ・最高水圧は0.75MPaです。

注1：左給水専用です。
注2：75，100塩ビ管(VU，VP75・100)共用

- 塩ビ管の排水ソケットとの接合：床± 5mm
- * 給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。
 - * 製品背面に電源を設けないでください。
コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。
 - * 電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。
また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。
 - * 本体左右側面は、脱臭フィルターお手入れ時の
取りはずしなどのため、150mm以上の空間を確保してください。
注3：立て配管などがある場合は、立て配管などから150mm以上の
空間を確保してください。
 - * リモコンはイメージ図です。
ボタンの数・配置・表示内容はリモコン詳細図を参照ください。

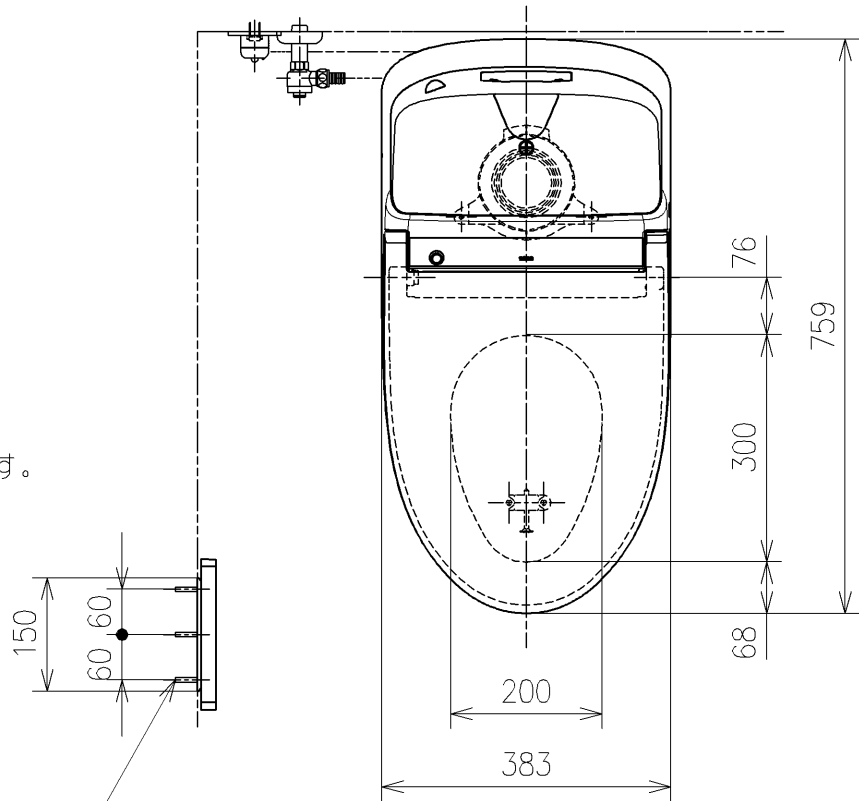

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形便器ZJ	
製図 西田真	検図 木山涉 神祐紀	日付 2026/05/19	尺度 1 : 1 0	品番 CES9161	
備考 ZJ1手洗いあり 一般地・流動兼用、S排水				図番リビジョン 001	
A3		ページNo .	1 / 1	(改)	

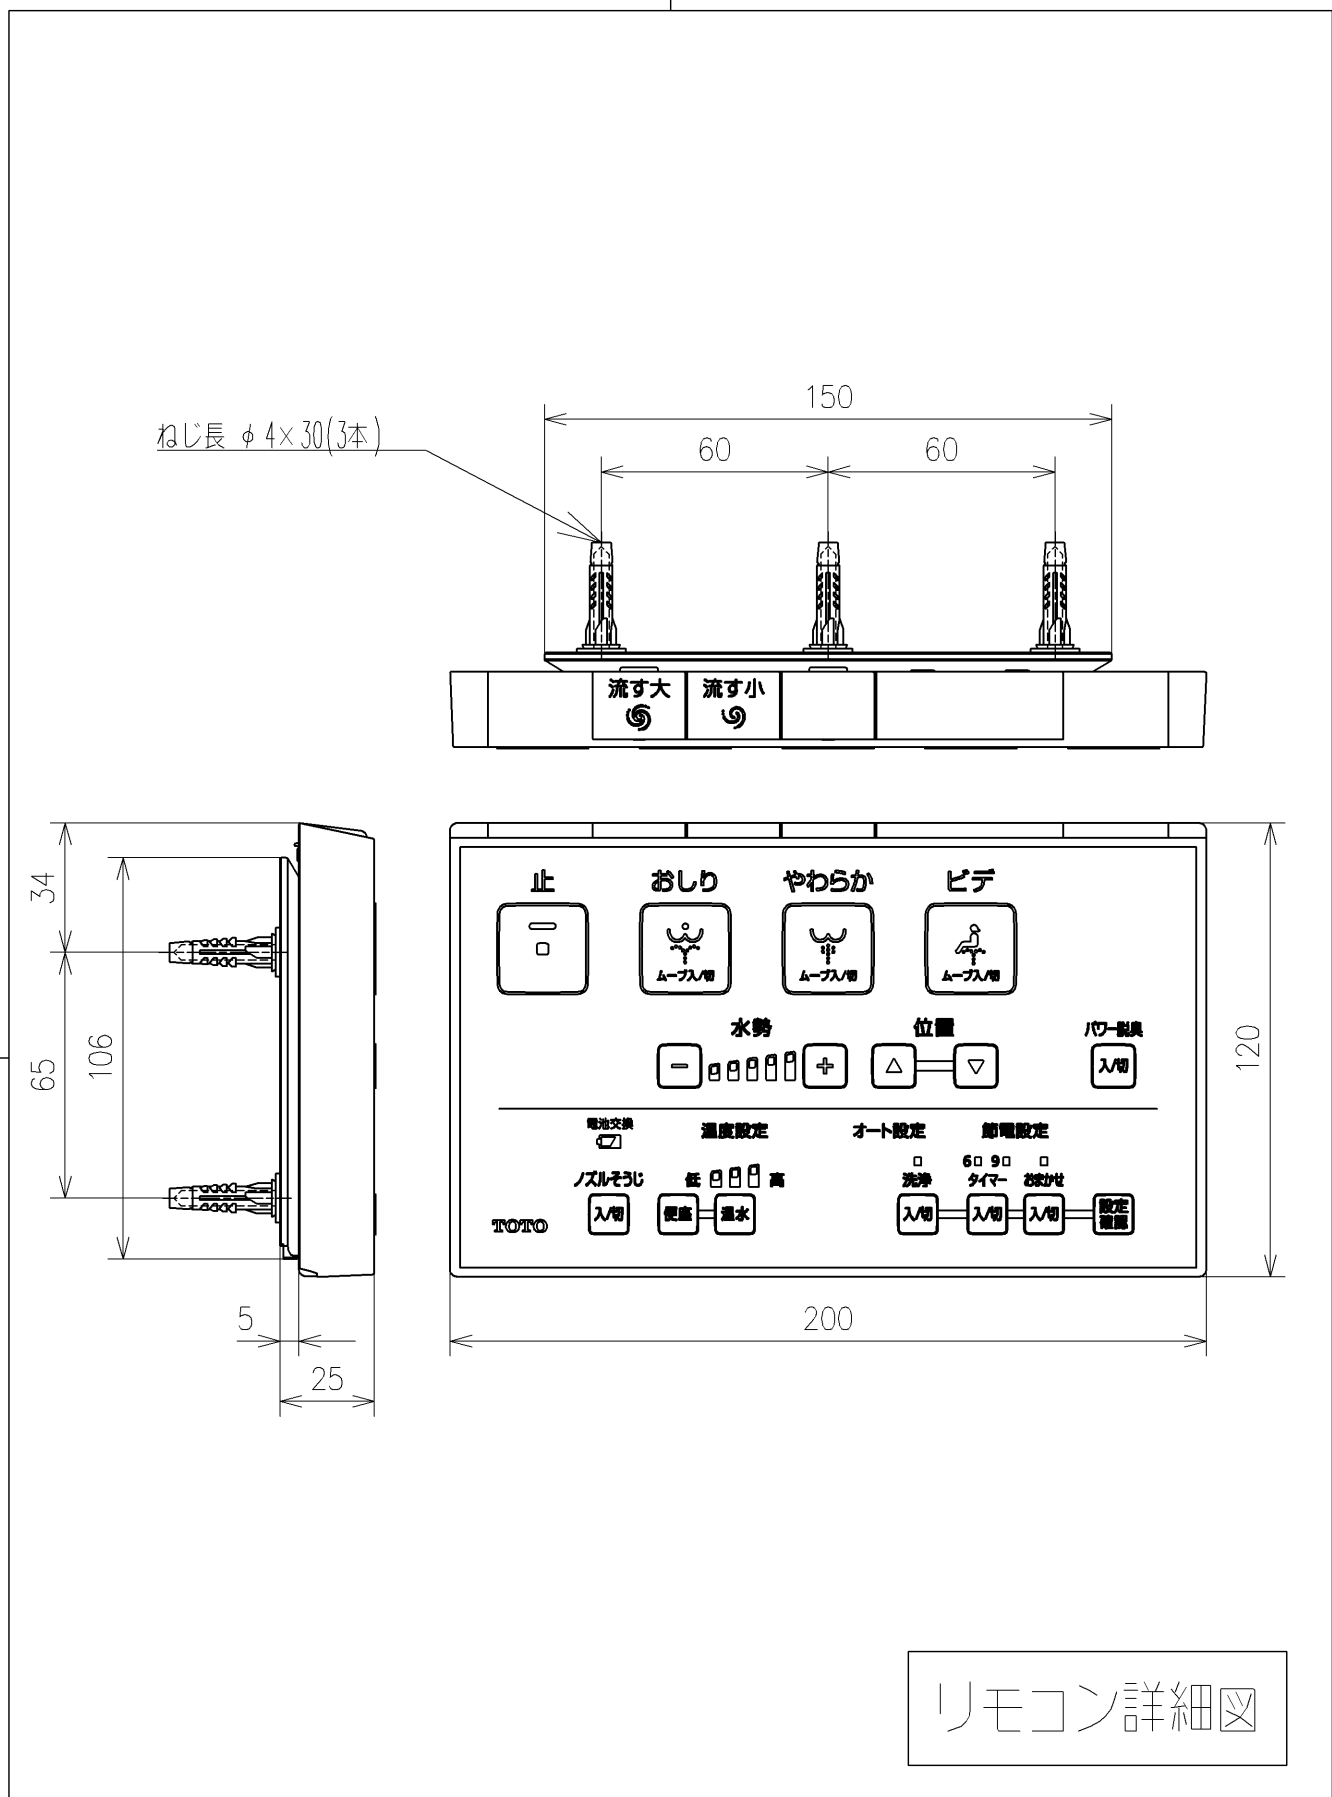

リモコン詳細図

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形便器ZJ	
製図 西田真	検図 木山涉 神祐紀	日付 2026/05/19	尺度 1 : 2		
備考				品番	CES9161
				図番/バージョン	001
A4				ページNo .	1 / 1 (改)