



31・BSM-1350L-18GK/BSM-1550L-18GK

ハリマーク

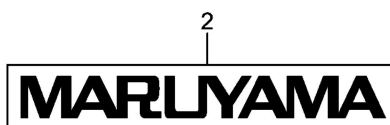

≒100≒ 14

≒200≒ 15

≒300≒ 16

≒400≒ 17

≒500≒ 18

≒600≒ 19

≒700≒ 20

≒800≒ 21



≒900≒ 22

≒1000≒ 23

≒1100≒ 24

≒1200≒ 25

≒1300≒ 26




給油一覧表					
No.	給油機	使用オイル	容量	単位	注油量
1	エンジン	エンジンオイル	2.5L	50	100
2	ポンプ	エンジンオイル	2.5L	50	100
3	バルブ	エンジンオイル	2.5L	50	100
4	シリンダ	エンジンオイル	2.5L	50	100
5	シリンダ	エンジンオイル	2.5L	50	100
6	シリンダ	エンジンオイル	2.5L	50	100
7	シリンダ	エンジンオイル	2.5L	50	100
8	シリンダ	エンジンオイル	2.5L	50	100
9	シリンダ	エンジンオイル	2.5L	50	100
10	シリンダ	エンジンオイル	2.5L	50	100
11	シリンダ	エンジンオイル	2.5L	50	100
12	シリンダ	エンジンオイル	2.5L	50	100
13	シリンダ	エンジンオイル	2.5L	50	100




9 常用圧力 2MPa

10 ポンプ回転速度 620

11 取扱要領
散布作業を停止、もしくは終了させる場合は、メインコックを（停止）の位置にしてからトラクタのPTOを切ること。



1550L-18GK
≒1400≒ 27
≒1500≒ 28



38 ドレン口

39 がんばろう！北海道農業
Boom Sprayer MARUYAMA

