


■外形寸法

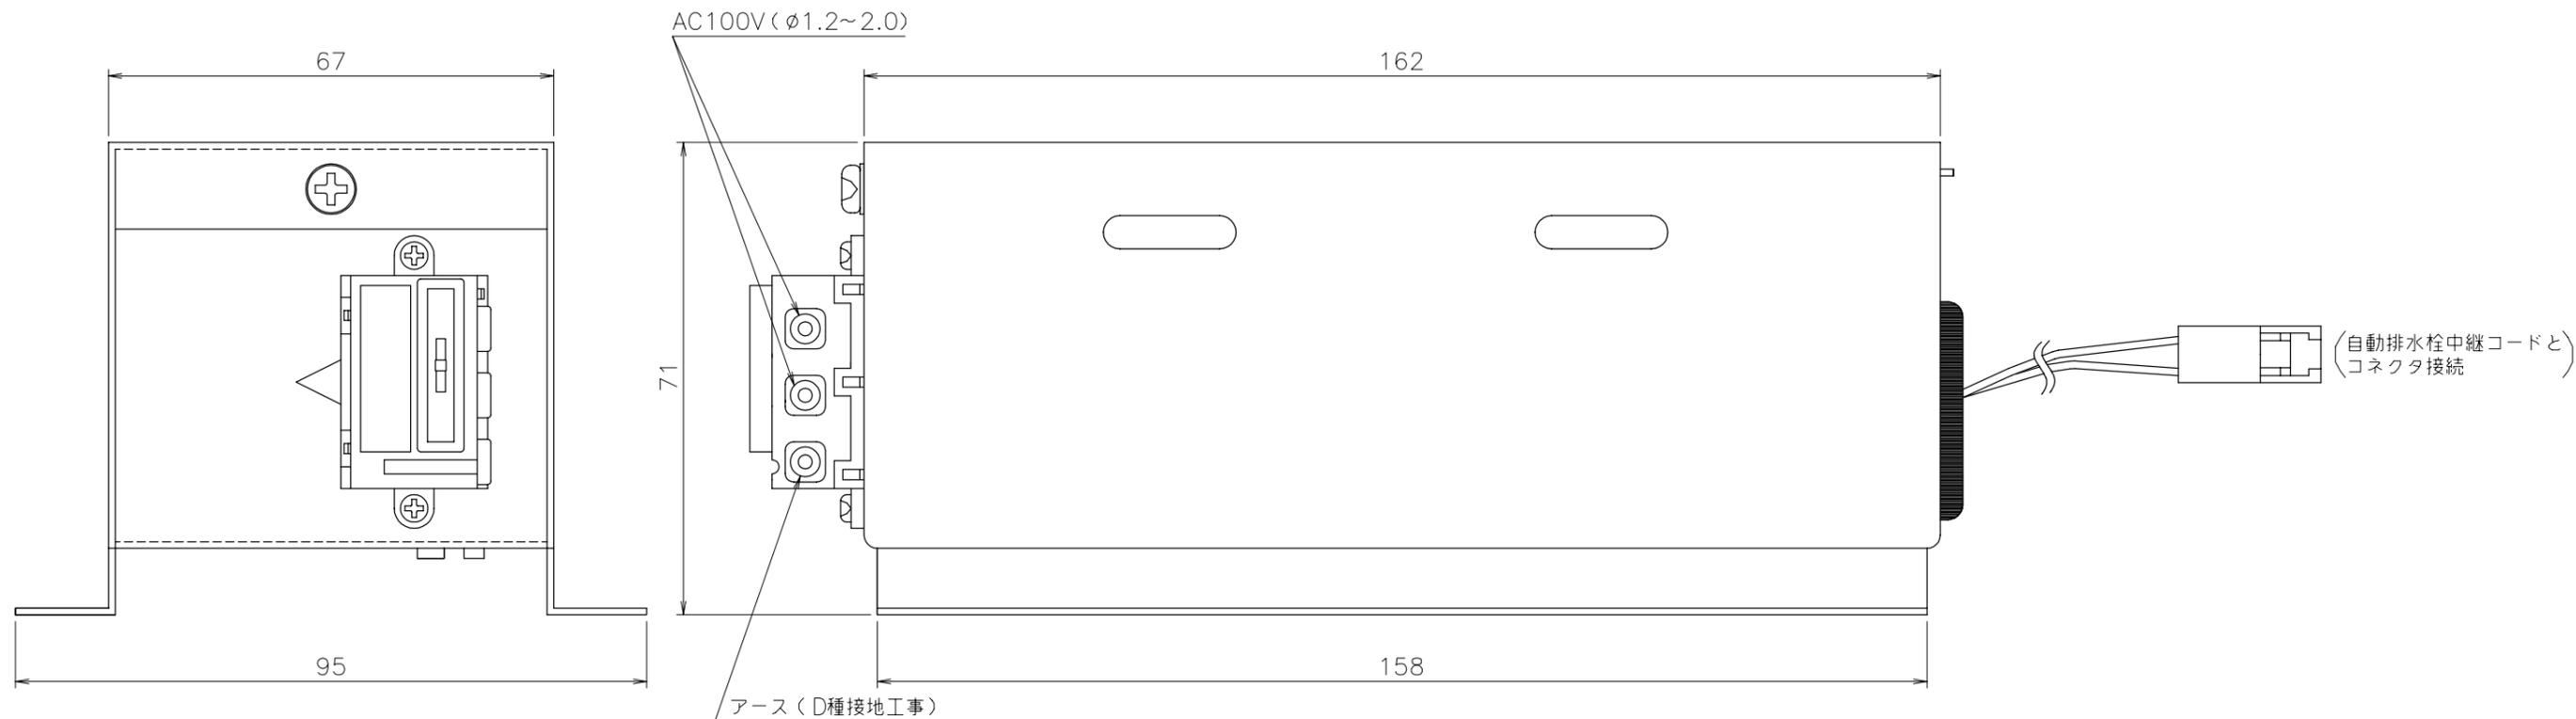

■仕様

(1) 電氣的仕様

- ① 入力：定格電圧 AC100V (50/60Hz)
許容電圧範囲 AC85V~AC110V
- ② 出力：DC15V/1A

(2) 環境仕様

- ① 使用温度：-10°C~60°C
- ② 使用湿度：30%~90% RH (結露なきこと)
- ③ 保存温度：-20°C~80°C
- ④ 保存湿度：10%~95% RH (結露なきこと)

■使用上の注意

- (1) ノイズ、サージによる誤動作防止のため、低電圧配線は一次側ライン電圧配線と分離して配線して下さい。
- (2) 確実に大地に接地して下さい。
- (3) 配線する時は、必ず元電源を切ってから行ってください。
電源を切らずに行った場合、故障の原因となる場合があります。
- (4) 取り扱い時、プリント基板上の電子部品には手を触れないようにして下さい。
電子部品にストレスを加えると、故障の原因となりますので、引っ張ったり曲げたりしないようにして下さい。
- (5) 取り付け及び保管場所は、下記のところは避けて下さい。
 - ・水しぶきや水滴のかかる場所
 - ・大きい振動にさらされる場所
 - ・粉塵の多い場所
 - ・特殊薬品や、その蒸気 (アンモニア, 硫黄, 塩素, 酸, シリコン化合物等) のある場所

納入仕様図	製品名	電源ボックスDC15V-1				
	図名	外形寸法図				
	尺度	1/1	原紙サイズ	A3	図番	SN-06-B0019
	作成	2006. 7.20	調整		株式会社ノーリツ	