


	80FF取替アダプタ110	80FF取替アダプタ120
A	φ75 (内径)	φ79.4 (内径)
B	φ86.4 (外径)	φ90 (外径)
C	φ110 (内径)	φ121 (内径)
D	φ116.5 (外径)	φ127.6 (内径)

■仕様表

番号	品名	数量	材質	板厚	表面仕上	備考
1	チャンバーボックス	1	SUS304	0.8	2B	
2	チャンバープレート	1	SUS304	0.8	2B	
3	給気単管	1	SUS304	0.3	2B	TIG溶接管
4	排気単管	1	SUS304	0.3	2B	TIG溶接管
5	排気管	1	SUS304	0.3	2B	TIG溶接管
6	給気外管	1	SUS304	0.3	2B	TIG溶接管
7	給気アダプター	1	SUS304	0.6	2B	
8	Oリング (JISB-240IP-75)	1	シリコンゴム	φ5.7		グリース塗布
9	固定金具	3	SUS304	0.5	2B	
10	ストップリング	1	SUS304	φ2	2B	組立品

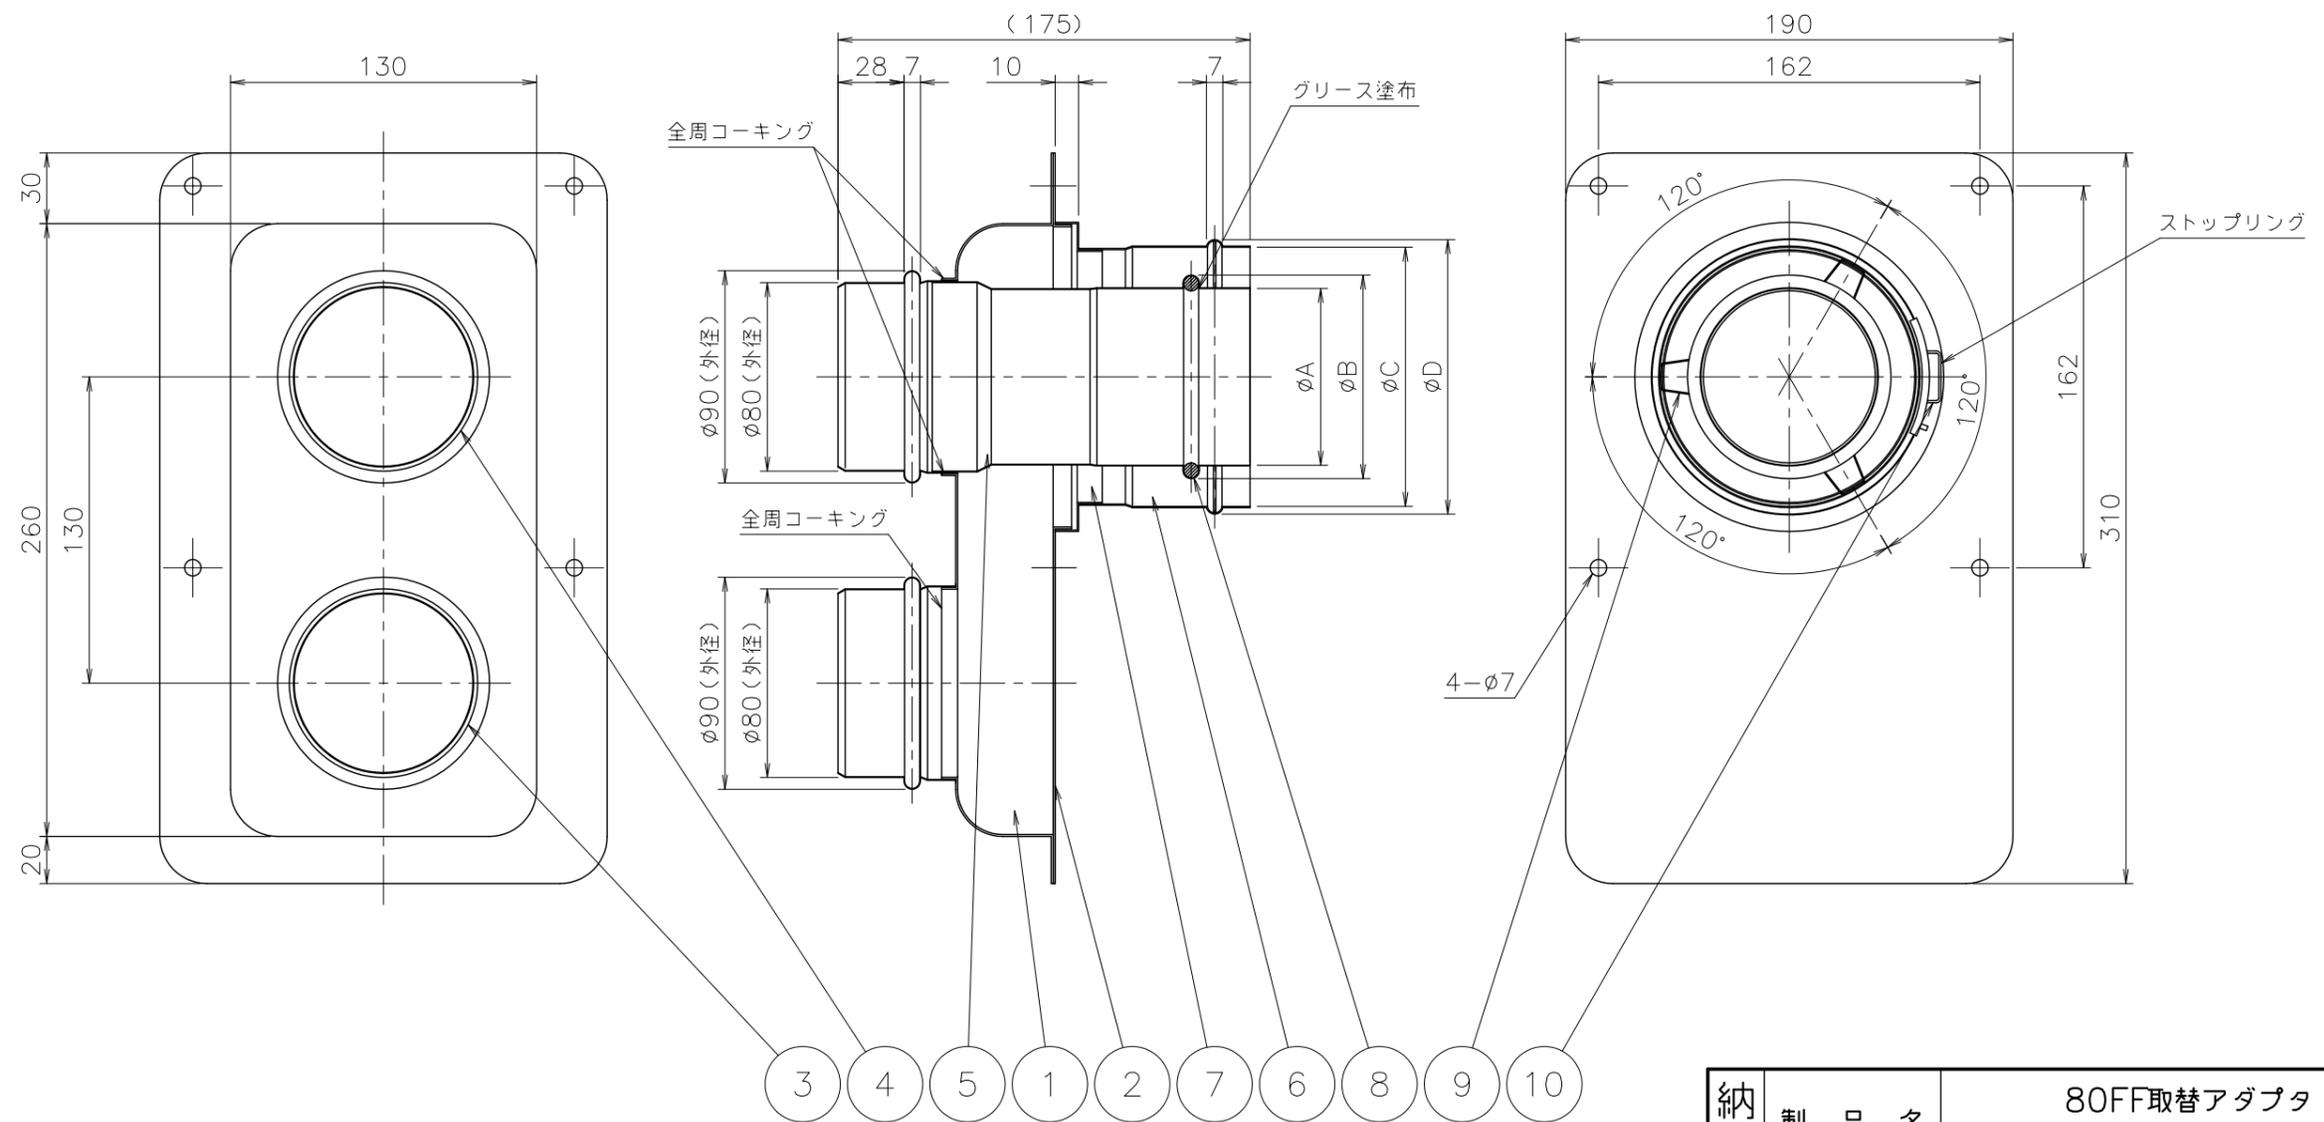

納入仕様図	製品名	80FF取替アダプタ 110 80FF取替アダプタ 120			
	図名	名称寸法図			
	尺度	1/3	原紙サイズ	A3	図番
	作成	2000. 8. 2	調整	B	2015. 8.11
					W-00-0153
					株式会社ノーリツ

注記 機器取替時に排気管を再使用する場合は、材質がSUS304または同等以上の材質であるとともに、排気管・給気管の各接続部にもれ等が無いことを確認してください。