
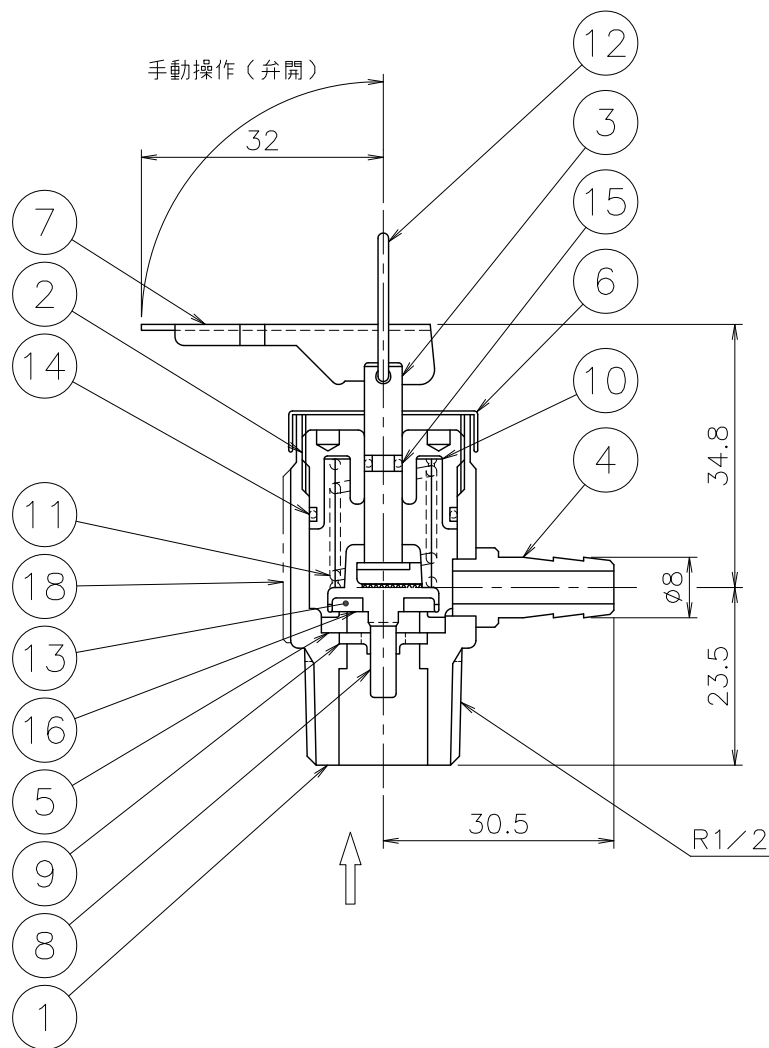


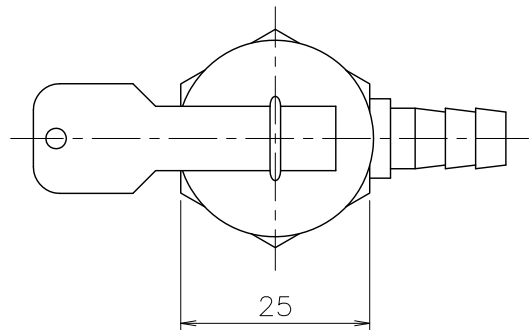

■仕 様

項 目	内 容		内 容	
名 称	ディスク式安全弁		ディスク式安全弁	
型 式	SE1501ZZF7		SE1501ZZ	
受 圧 方 式	ディスク式		ディスク式	
口 径 の 呼 び	15		15	
接 続	ねじ込み式	入口側：R1／2（15A）	ねじ込み式	入口側：R1／2（15A）
		出口側：φ8（ホース口）		出口側：φ8（ホース口）
作 動 圧 力	吹始め圧力	687kPa（7.0kgf／cm ² ）	吹始め圧力	492kPa（5.0kgf／cm ² ）
	吹止圧力	539kPa（5.5kgf／cm ² ）	吹止圧力	373kPa（3.8kgf／cm ² ）
主要部材質	弁 箱：C3604 ディスク：FKM ガイド：PPS樹脂		弁 箱：C3604 ディスク：FKM ガイド：PPS樹脂	

■使 用 条 件

項 目	使 用 条 件		使 用 条 件	
流 体	水道水		水道水	
流 体 温 度	110℃以下		110℃以下	
雰 囲 気 温 度	－20℃～60℃（但し凍結のないこと）		－20℃～60℃（但し凍結のないこと）	
取 付 姿 勢	水平・垂直（但し出口側を水平より上に向けけないこと）		水平・垂直（但し出口側を水平より上に向けけないこと）	

18	ラベル	テトロンフィルム	1	
16	SEリング	SUS304	1	
15	Oリング	合成ゴム	1	NBR
14	Oリング	合成ゴム	1	EPDM
13	ディスク	合成ゴム	1	FKM
12	スナップリング	SUS304WP	1	
11	調節ばね	SUS304WP	1	
10	ばね受け	POM	1	
9	ガイド	PPS樹脂	1	
8	弁体	PPS樹脂	1	
7	手動レバー	SPC	1	（MFZn）
6	キャップ	SUS304	1	
5	弁座	SUS303	1	
4	ホース継手	C3604	1	
3	揚弁軸	C3604	1	
2	調節ねじ	C3604	1	
1	弁箱	C3604	1	
品番	名 称	材 質	個数	備 考

納入仕様図	製 品 名		過圧逃し弁 SE1501ZZF7 過圧逃し弁 SE1501ZZ			
	図 名		名 称 寸 法 図			
	尺 度	—	原 紙 サ イ ス	A3	図 番	W-00-0113
	作成	2000. 5.31	調 整	A	2020. 9.16	株式会社 ノーリツ