

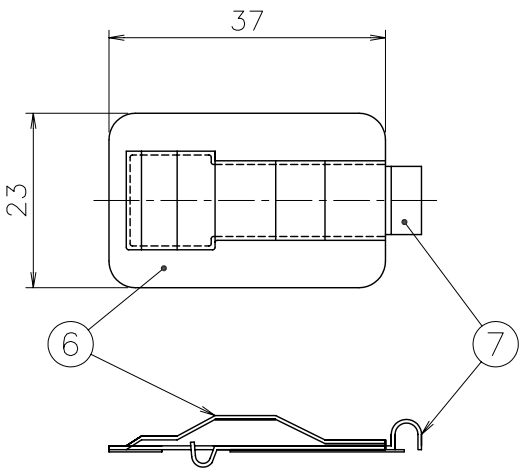


■φ120アジャスタ（短210・短270・短350・中500・長800）

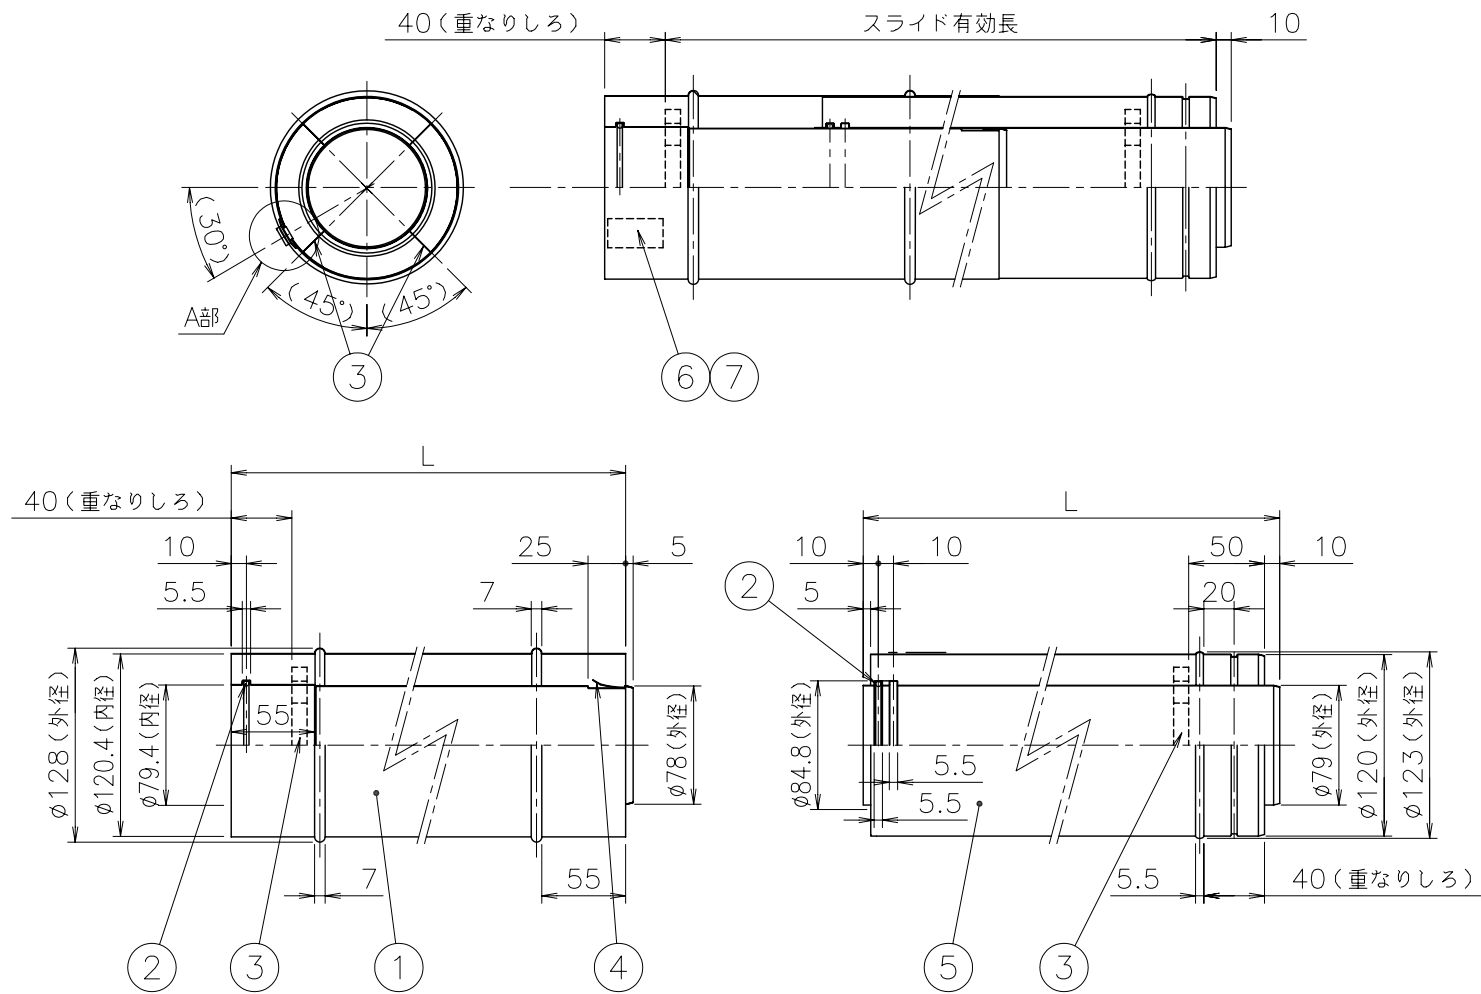

A部（⑥,⑦の外形視）詳細（尺度1/1）

■φ120 直管（短300・中600・長900）

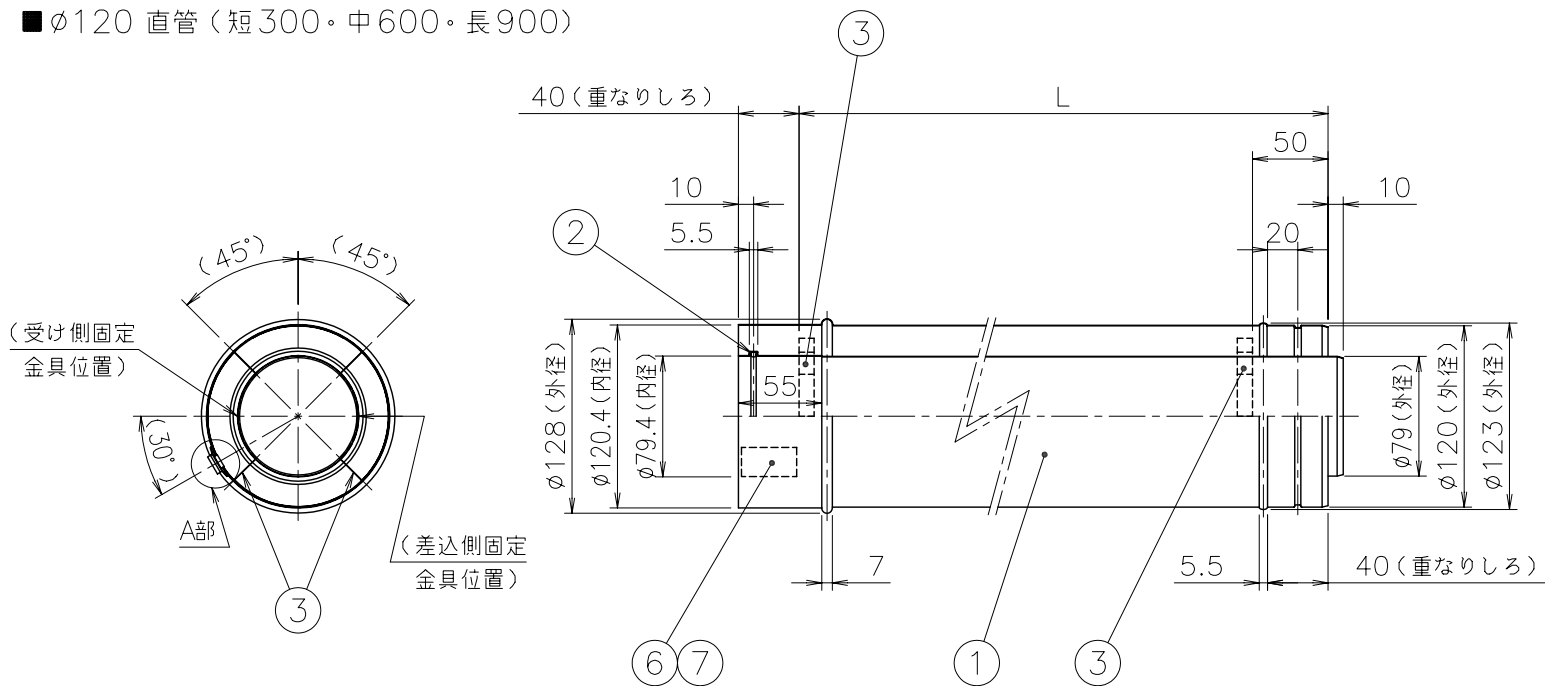

(mm)

名 称	L寸法	スライド有効長
φ120 直管 短 300	300	—
φ120 直管 中 600	600	—
φ120 直管 長 900	900	—
φ120アジャスタ短210	160	185～230
φ120アジャスタ短270	200	230～315
φ120アジャスタ短350	265	300～410
φ120アジャスタ中500	365	400～610
φ120アジャスタ長800	565	600～1010

番号	名 称	材質等	板厚
1	給排気筒	SUS304	0.3
2	リング	フッソゴム	φ3.5
3	固定金具	SUS304	0.6
4	スライドストッパ	SUS304	0.5
5	スライド管（給排気筒）	SUS304	0.3
6	ストッパーカバー	SUS304	0.5
7	ストッパーピース	SUS304	0.5

納入仕様図	製 品 名		φ120アジャスタ（短210,短270,短350,中500,長800） φ120 直管（短300,中600,長900）			
	図 名		名 称 寸 法 図			
	尺 度	1/5	原 紙 サイズ	A3	図 番	86-QLUL-0022
	作 成	1986. 4.30	調 整	2011. 2.24	株式会社 ノーリツ	