

排水用通気弁



イージーベント



IVL-VVD 40/50/65



IVL-VVD 75/100 (防虫網付)

マグネット式通気弁（低位設置可能）

磁力により可動弁は閉まった状態となっていますが、負圧＞磁気の反発力のときに必要な空気量を吸い込む構造です。

磁力により動作負圧が決定しますので、初期動作圧が低くなりますが、動作量が大きくなると反発力も大きくなり、大量の空気を吸い込むことが出来ません。磁力の反発力によりケースに密着されるため、斜めに施工しても問題ありません。

商品記号	口径	商品名
IVL-VVD	40	IVL-VVD イージーベント 通気弁 VP/VU兼用 屋内用 (75/100は屋内外兼用)
	50	IVL-VVD イージーベント 通気弁 VP/VU兼用 屋内用 (75/100は屋内外兼用)
	65	IVL-VVD イージーベント 通気弁 VP/VU兼用 屋内用 (75/100は屋内外兼用)
	75/100	IVL-VVD イージーベント 通気弁 VP/VU兼用 屋内用 (75/100は屋内外兼用)

マグネット パワー!



排水用通気弁

- 低位置施工も可能
- 傾き45°まで対応
- 凍結対策不要


磁石の反発によって弁を密閉していますので、通常位置の施工はモチロン、低位置(あふれ縁以下)の施工も可能です。

磁石によって弁を密閉していますので、45°の傾きまで設置可能です。
※どの方向にも振ることが可能です。

予め断熱材が組み込まれていますので、保温材等の凍結対策不要です。
※-15℃~60℃の周囲温度での使用が可能です。


磁力 で弁を密閉! 臭気をシャットアウト!

通常時 (密閉状態)

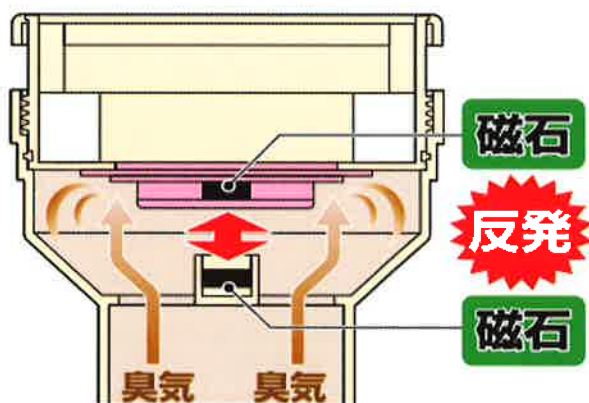

通常時は磁石の反発によって弁を浮かせて閉じ、管内の臭気を遮断します。

排水時 (開放状態)

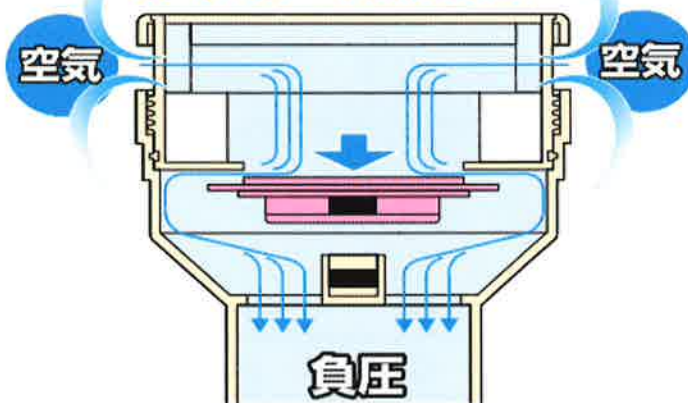

排水時は管内の負圧によって弁を開け、空気を取り込みます。