


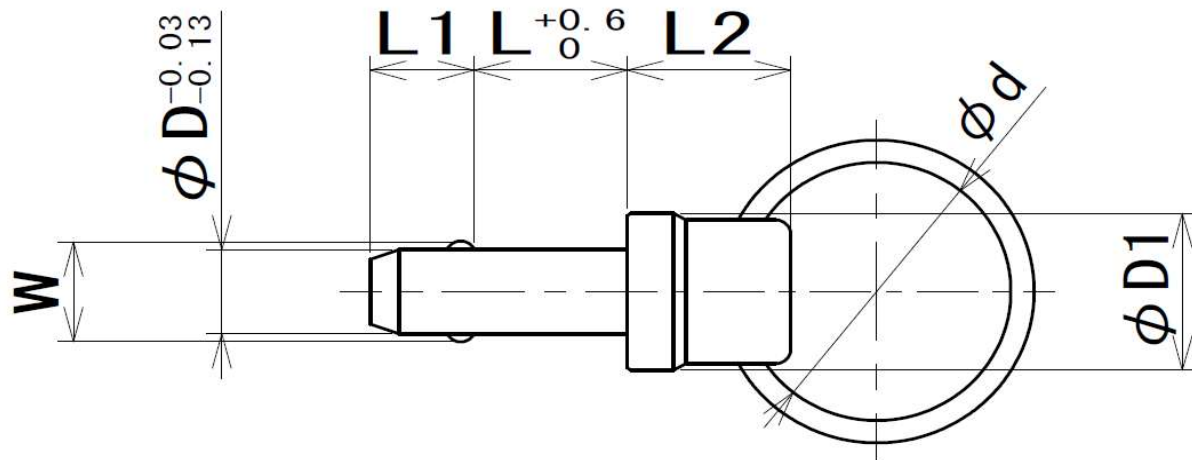

	材質・処理
本体	SUS303
リング	SUS316/電解研磨
ボール	SUS440C (HRC55以上)
バネ	SUS304-WPB

<注意点>

本品の耐熱温度は150度です。

型式	D (mm)	L (mm)	D1 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	W (mm)	d(mm)	質量(g)
LPSS5-10	5	10	11	6	12	5.5	18	10.4
LPSS5-15		15						11.2
LPSS5-20		20						11.9
LPSS5-25		25						12.7
LPSS5-30		30						13.4
LPSS6-10	6	10	11	7	12	7	18	11.6
LPSS6-15		15						12.7
LPSS6-20		20						13.8
LPSS6-25		25						14.9
LPSS6-30		30						16.0
LPSS8-10	8	10	11	8	12	9.5	18	14.7
LPSS8-15		15						16.7
LPSS8-20		20						18.6
LPSS8-25		25						20.6
LPSS8-30		30						22.5

作成日: 2024年8月9日	設計: YT	検図:	品名	ボールロックピン ショートタイプ	型式	LPSS5,6,8
-------------------	-----------	-----	----	---------------------	----	-----------

