


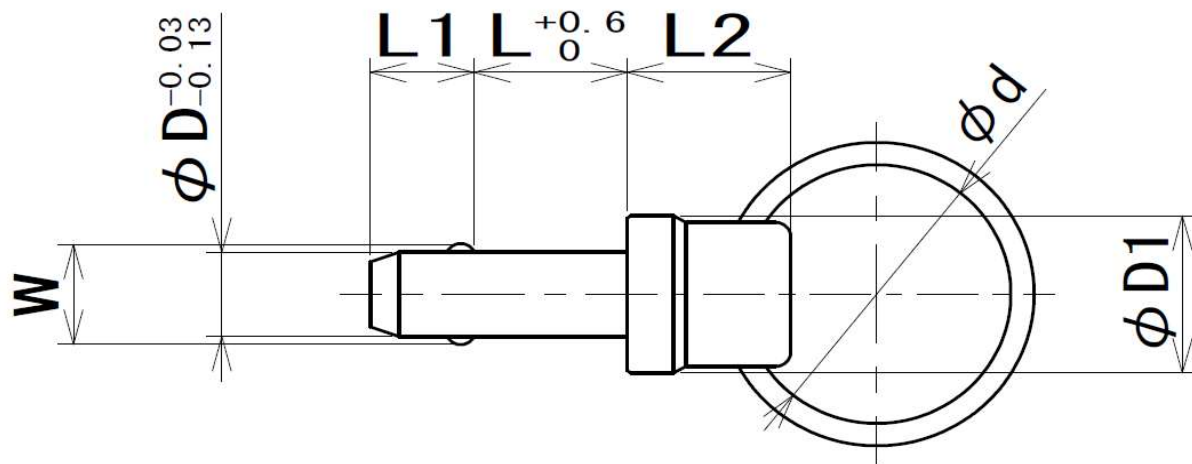

	材質・処理
本体	SUS303
リング	SUS316/電解研磨
ボール	SUS440C (HRC55以上)
バネ	SUS304-WPB

型式	D (mm)	L (mm)	D1 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	W (mm)	d(mm)	質量(g)
LPSS10-10	10	10	15.5	9	16	12	25	32.0
LPSS10-20		20						38.1
LPSS10-30		30						44.2
LPSS10-40		40						50.3
LPSS10-50		50						56.3
LPSS12-10	12	10	15.5	10	16	14.5	25	37.7
LPSS12-20		20						46.5
LPSS12-30		30						55.3
LPSS12-40		40						64.3
LPSS12-50		50						72.7

＜注意点＞

本品の耐熱温度は150度です。

作成日: 2024年8月9日	設計: YT	検図:		品名	ボールロックピン ショートタイプ	型式	LPSS10,12
-------------------	-----------	-----	--	----	---------------------	----	-----------