


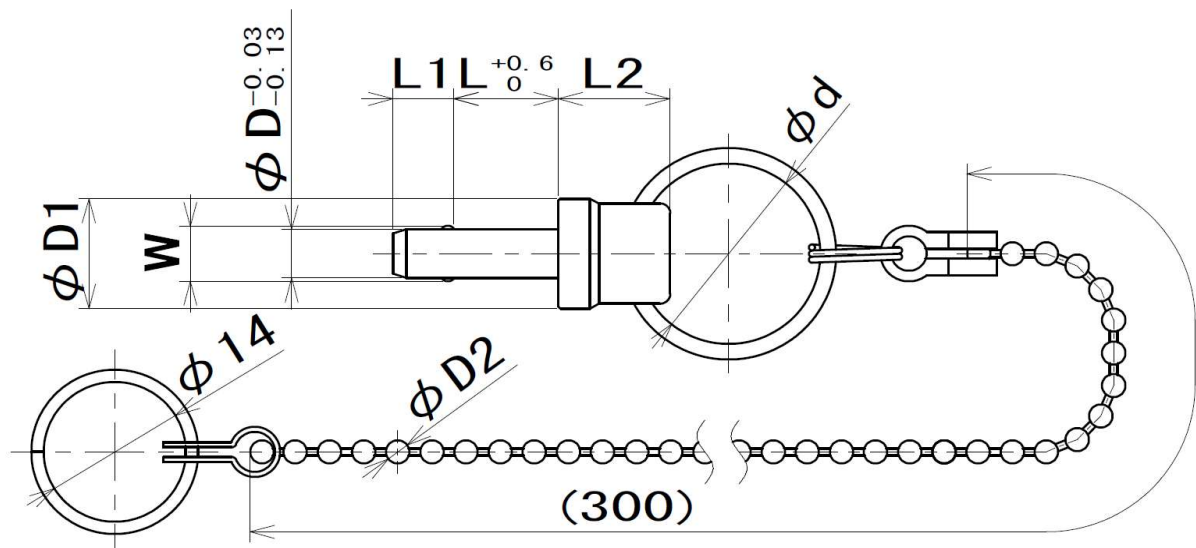

	材質・処理
本体	SUS303
リング	SUS316 / 電解研磨
ボール	SUS440C (HRC55以上)
バネ	SUS304-WPB
チェーン	SUS305 / 電解研磨
取付金具	SUS304 / 電解研磨

<注意点>

本品の耐熱温度は150度です。
リングではなくボールチェーンを引っ張ると破断してしまう恐れがございます。

型式	D (mm)	L (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	W (mm)	d(mm)	質量(g)
LPSSC5-10	5	10	11	2.3	6	12	5.5	18	14.7
LPSSC5-15		15							15.5
LPSSC5-20		20							16.2
LPSSC5-25		25							17.0
LPSSC5-30		30							15.9
LPSSC6-10	6	10	11	2.3	7	12	7	18	17.0
LPSSC6-15		15							18.1
LPSSC6-20		20							19.2
LPSSC6-25		25							20.3
LPSSC6-30		30							19.0
LPSSC8-10	8	10	11	2.3	8	12	9.5	18	21.0
LPSSC8-15		15							22.9
LPSSC8-20		20							24.9
LPSSC8-25		25							26.8
LPSSC8-30		30							38.8

作成日: 2024年8月9日	設計: YT	検図:		品名	ボールロックピン 脱落防止チェーン付	型式	LPSSC5,6,8
-------------------	-----------	-----	--	----	-----------------------	----	------------