


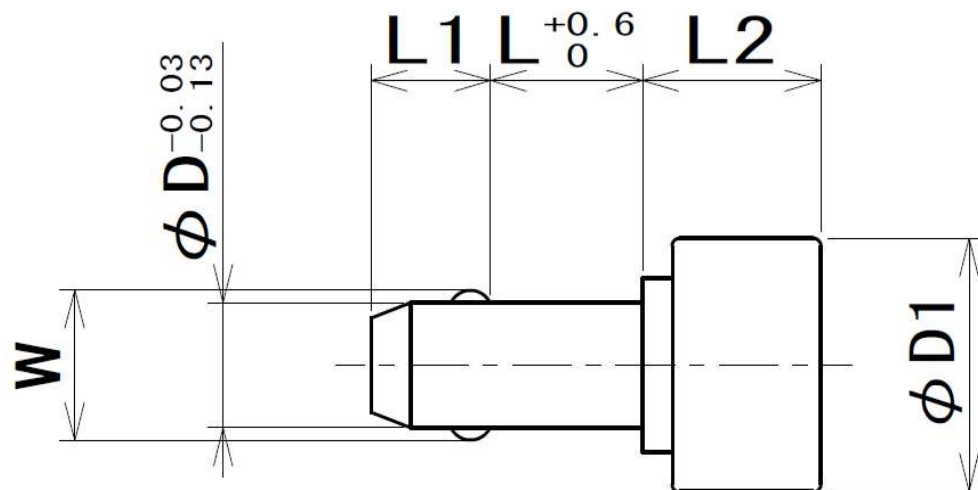

	材質・処理
本体	SUS303
ノブ	ABS樹脂 / BSBM (カドミウム75PPM以下)
ボール	SUS440C (HRC55以上)
バネ	SUS304-WPB

<注意点>

本品の耐熱温度は70度です。

型式	D (mm)	L (mm)	D1 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	W (mm)	質量(g)
LPSSN5-10	5	10	16	6	12	5.5	5.5
LPSSN5-15		15					6.3
LPSSN5-20		20					7.0
LPSSN5-25		25					7.8
LPSSN5-30		30					8.5
LPSSN6-10	6	10	16	7	12	7	6.7
LPSSN6-15		15					7.8
LPSSN6-20		20					8.9
LPSSN6-25		25					10.0
LPSSN6-30		30					11.0
LPSSN8-10	8	10	16	8	12	9.5	9.8
LPSSN8-15		15					11.7
LPSSN8-20		20					13.7
LPSSN8-25		25					15.6
LPSSN8-30		30					17.6

作成日: 2024年8月9日	設計: YT	検図:		品名	ボールロックピン ショートノブタイプ	型式	LPSSN5,6,8
-------------------	-----------	-----	--	----	-----------------------	----	------------