
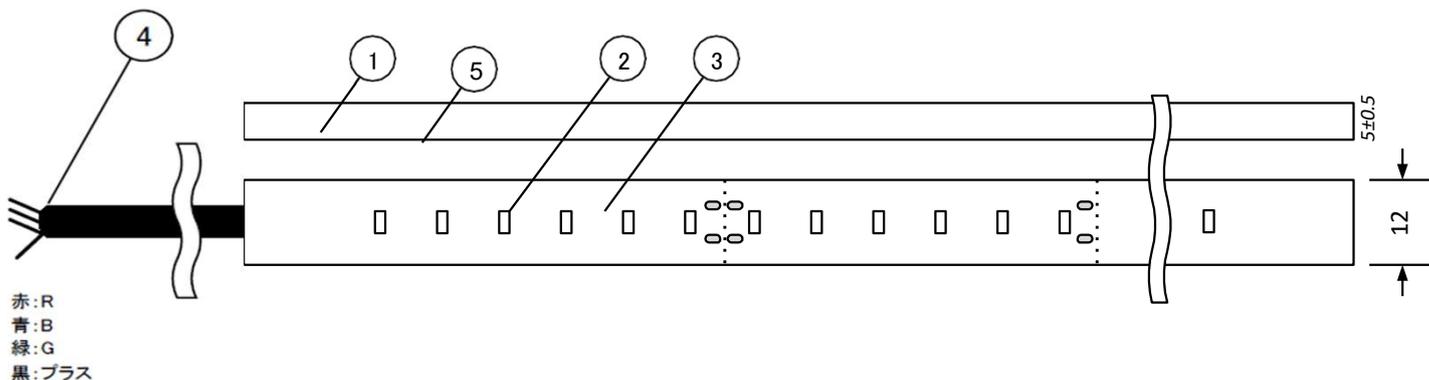


！ 安全に関するご注意

■最大屈曲範囲：R30

- 本製品はDC24V仕様です。
必ず別途DC24V電源をご用意いただき、変圧してご使用ください。
- 屋外、屋内用製品です(IP68)。
- 水温-40~45°C以外では使用しないでください。火災、故障の原因となります。
- 室温40~100°C以外では使用しないでください。火災、故障の原因となります。
- 本製品には直接ネジの打ち込みはできません。故障、感電、火災の原因となります。
- 水深3mを超える場所では使用しないでください。故障の原因となります。
- 製品本体は、規定以上に曲げたり、激しい振動や衝撃が加わる場所、常時振動がある場所では使用できません。
- 施工作业を十分に考慮して造営材と器具とのスペースを確保して設置ください。
- 密閉された空間では使用しないでください。発煙・発火及び器具短寿命の原因となります。
- 電源との接続は、極性を間違えずに接続してください。火災・感電・故障の原因となります。
- 取付方向の制限はありません。ただし、過剰な力が加わる恐れのある場所には取付けないでください。火災・感電・落下の原因となります。
- 器具のカット、加工等はしないでください。火災・感電・故障の原因となります。
カット、加工をされたものは返品・交換できません。
- 安全のため、施工・ご使用前に必ず取扱説明書・禁止事項をお読みください。

本器具は、これ以上曲げられません

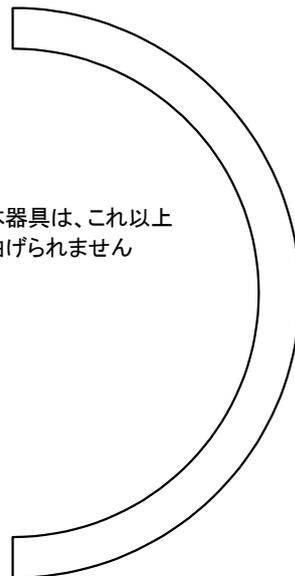

5	両面テープ		1		定格電圧	DC24V
4	電源ケーブル		1	片側出線	消費電力	6.0W/m
3	LED基板		1		使用環境	屋内・屋外 水中・温泉・サウナ
2	LED	SMD5050	1		動作温度	水温 -40°C~45°C 室温 -40°C~100°C
1	本体	軟質樹脂	1	拡散タイプ:乳白色 クリアタイプ:透明	保護等級	IP68
NO.	部品名	材質	数量	備考	項目	仕様

[器具の使用上の注意]

- LED素子は交換できません。
- LED素子には、光色・明るさのバラつきがあるため、同形名の商品でも光色・明るさが異なることがあります。
- 製品や入力電圧により消費電力が変わる事があります。

製品タイプ	色温度	光束(1mあたり)
拡散タイプ	RGB	R:45lm G:129lm B:31lm
クリアタイプ	RGB	R:53lm G:155lm B:37m