


【テープライト】 RGBライトコントローラー仕様書

◆コントローラ基本仕様



動作温度: -20℃～60℃
入力電圧: DC5～24V
Max W数: 288W@12V 576W@24V
重さ: 226g
寸法: W62×L120×H27mm
3ch 色切替リモコン付

◆コントローラ使用説明書

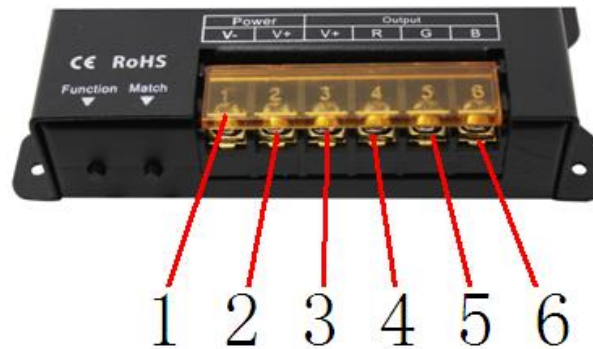

番号	名前	種類	ケーブルの色
1	V-	入力	黒(-)
2	V+	入力	赤(+)
3	V+	出力	黒(-)
4	R	出力	赤
5	G	出力	緑
6	B	出力	青

- ①アンテナ
- ②長押しでon/off 短く押すとモードスイッチ。
- ③ピアキー
- ④グループコードが一致するためのコントローラ
- ⑤電源指示ランプ
- ⑥信号(点滅すればリモコン信号が正しく受信されています)
- ⑦入力/出力端子

◆リモコン基本仕様



動作温度: -20℃～60℃

送信周波数: 2.4Ghz

重さ: 94g


リモート距離: 約30m

◆リモコンによるコントローラーの同時制御

右図に示すように、1つのリモコンで、同時に4台のコントローラを制御できます。

(※リモコンとコントローラーの距離は30m以内)

※30cm以内

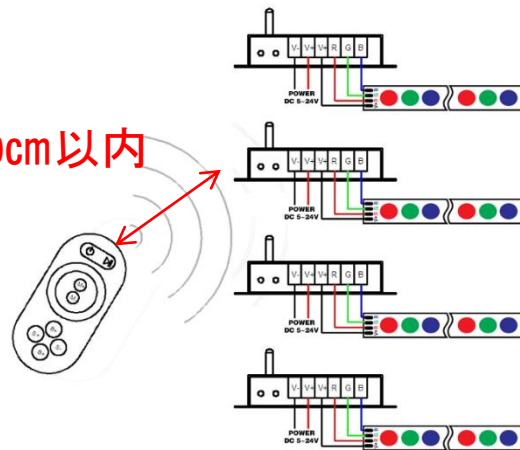

◆接続時の注意事項

※先にテープライトとコントローラーを接続し、続いて電源ラインを接続してください。電気を流す前に入力・出力ケーブルが絡まっていないか確認の上、電気を流してください。


※コントローラーはDC5～24Vの電圧範囲を守ってください。範囲を超えるとコントローラを焼損する可能性があります。

※リモコンは長期間使わない場合は、電池を取り外しておくことを推奨します。

◆リモコン使用説明書

- ①電源
- ②一時停止ボタン
- ③モード+（プログラムの選択）
- ④モード-（プログラムの選択）
- ⑤明るさを上げる
- ⑥明るさを下げる
- ⑦カラーチェンジの速度を早くする
- ⑧カラーチェンジの速度を遅くする
- ⑨単色カラー選択ボタン（※）

（※）指でなぞって好みの単色カラーが決まります

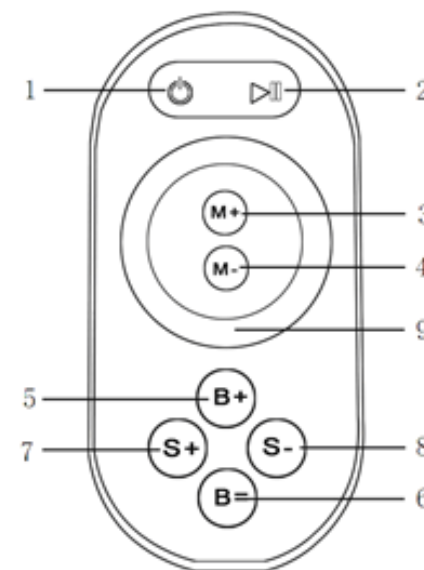

◆ 7種類の単色カラーと7種類の色変化プログラムを搭載

番号	プログラム	説明	番号	プログラム	説明
1	赤	単色 速度調整不可能 明るさ調整可能	12	赤	点滅 速度、明るさ調整可能
2	緑		13	緑	
3	青		14	青	
4	紫		15	紫	
5	黄		16	水色	
6	水色		17	黄	
7	白		18	白	
8	赤緑青三色変化	速度、明るさ調整可能	19	赤と青のグラデーション	速度、明るさ調整可能
9	赤緑青三色のグラデーション		20	青と緑のグラデーション	
10	七色変化		21	赤と緑のグラデーション	
11	七色のグラデーション				

※プログラム21まで進んだら④ボタンで戻る