


！ 安全に関するご注意

- 屋外地中埋込器具です(IP67)。壁面では使用しないでください。器具破損の原因となります。
- 浴室など湿気の多い場所(※常に水滴が付着する環境下)、腐食性ガスが発生する場所、塩害地域や冠水の恐れのある場所では使用しないでください。浸水による火災・感電・不点灯の原因となります。
- 振動や衝撃、耐荷重以上の荷重がかかる場所では使用しないでください。
器具の破損及び浸水による火災、感電、故障の原因となります。
- 周囲温度-20～40℃以外では使用しないでください。
- 器具の上に紙類や布類、草や木等で器具が覆われるような場所では使用しないでください。
火災の原因・寿命低下の原因となります。
- 製品はAC100～240V仕様の製品です。
- 器具の改造、部品の交換はしないでください。火災・感電・故障の原因となります。
- 必ず排水処理工事を行ってください。浸水による火災・感電・故障の原因となります。
- 枠の取付ネジは工具を使用して均一にしっかりと締めつけてください。器具の破損、故障の原因となります。
- 地表と器具表面が必ず平行になるよう、特に注意して施工処理を施してください。
器具表面が地表より出ている場合、転倒などによる怪我の恐れがあります。

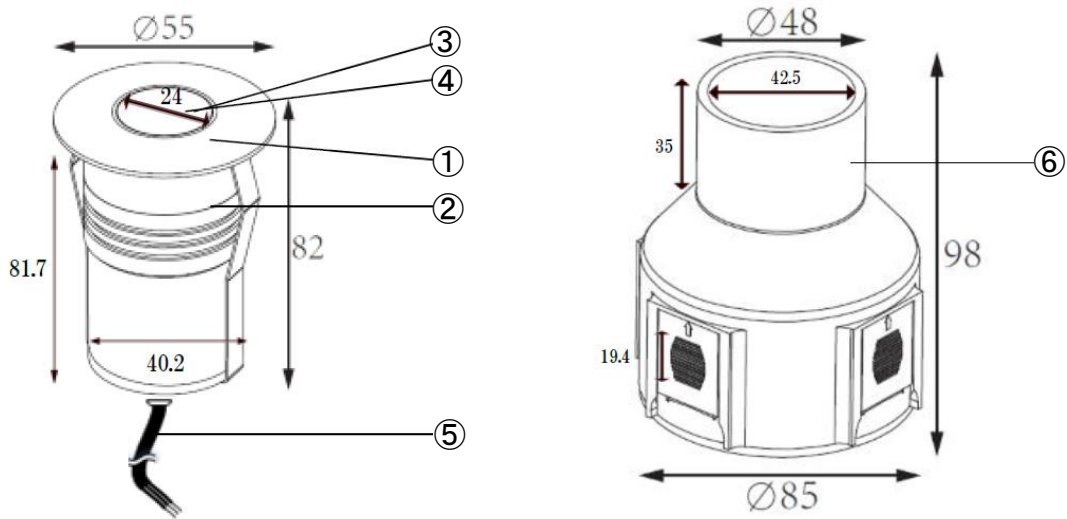

6	埋込ボックス	プラスチック	1	黒
5	電源ケーブル	キャブタイヤ	1	
4	LED	OSRAM	1	
3	カバー	強化ガラス	1	透明 荷重1704kgまで
2	本体	アルミダイカスト	1	粉体塗装(灰色)
1	枠	ステンレス SUS316L	1	
NO.	部品名	材質	数量	備考

定格電圧	AC100V
入力電力	47mA
消費電力	3.0W
使用環境	屋外 地中埋込
動作温度 保存温度	-20℃～40℃
保護等級	IP67
項目	仕様

型番	色温度	配光角度	光束	付属ケーブル
FCB2WDR0157A	3000K	30°	143lm	0.5m

[器具の使用上の注意]

- LED素子は交換できません。
- LED素子には、光色・明るさのバラつきがあるため、
同形名の商品でも光色・明るさが異なることがあります。
- 製品や入力電圧により消費電力が変わる事があります。