


！ 安全に関するご注意

- 水中用器具です(IP68)。
- 周囲温度-20～45℃、水中以外では使用しないでください。
又、水中以外では、施工時の一時的な点灯確認以外での点灯はしないでください。火災、故障の原因となります。
- 人が入る恐れのある場所で使用される場合、強い光の直視による目の不快感が生じる恐れがあります。
適切な光の強さの器具を選定し、設置を行ってください。
- 水深3.0mを超える場所では使用しないでください。故障の原因となります。
- 激しい振動や衝撃が加わる場所、常時振動がある場所では使用できません。
- 施工作業を十分に考慮して造営材と器具とのスペースを確保して設置ください。
- 草や木等で器具が覆われるような場所では使用しないでください。火災の原因となります。
- 密閉された空間では使用しないでください。発煙・発火及び器具短寿命の原因となります。
- 製品はDC24V仕様です。指定以外の電源では使用しないでください。(許容電圧範囲は22V～24Vです)
また、電源との接続は、極性を間違えずに接続してください。火災・感電・故障の原因となります。
- 取付方向の制限はありません。ただし、踏まれるなどの過剰な力加わる恐れのある場所には取付けしないでください。
火災・感電・落下の原因となります。
- 器具の改造、部品の交換はしないでください。火災・感電・故障の原因となります。
- 安全の為、施工、ご使用前に必ず取扱い説明書をお読みください。

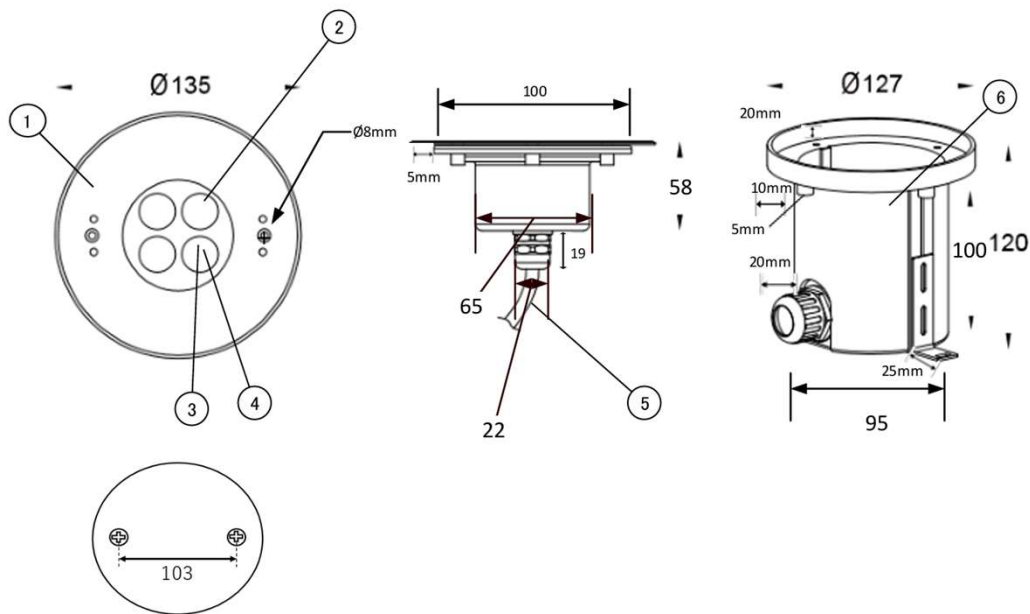

6	埋込ボックス	プラスチック	1	黒
5	電源ケーブル	キャブタイヤ	1	0.75mm ² ×3芯 0.5m
4	LED		1	
3	レンズ	B38	1	
2	カバー	強化ガラス	1	透明
1	本体	ステンレス SUS316L	1	透明
NO.	部品名	材質	数量	備考

定格電圧	DC24V
入力電力	R=200mA G=215mA B=215mA
消費電力	15W
使用環境	水中・温泉
動作温度 保存温度	－20℃～45℃
保護等級	IP68
項目	仕様

型番	色温度	配光角度	光束	付属ケーブル
FCB4XC0418	RGB	30°	262ml	5m

[器具の使用上の注意]

- LED素子は交換できません。
- LED素子には、光色・明るさのバラつきがあるため、
同形名の商品でも光色・明るさが異なることがあります。
- 製品や入力電圧により消費電力が変わる事があります。