

サーモスタート付自動水栓/自動水栓

オートマージュMX 壁付タイプ

汚れにくい掃除がしやすい壁付自動水栓が新登場。ベッセル洗面器との組合せも可能です。



節水泡沫
お掃除楽々台座
ソフトサーモ
(混合水栓のみ)

AM-230TC 新 ⑨ **¥148,000**

品名	電源仕様	排水栓	品番	価格	機能部形状
サーモスタート付自動水栓	アケナジー 100V	なし	AM-230TC ⑨	¥148,000	A
			AM-230TCV1 ⑨	¥138,000	B
自動水栓	アケナジー 100V	なし	AM-230C ⑨	¥105,000	C
			AM-230CV1 ⑨	¥95,000	D

- 混合水栓逆止弁付
- 吐水口長さ105mm 呼び径13mm 水栓取付穴径φ27±2
- 吐水流量約2.5L/分
- ストレーナ内蔵



汚れにくい壁付タイプの自動水栓・お掃除楽々台座採用



水栓まわりが汚れにくい壁付水栓。
清掃しやすいお掃除楽々台座を採用。

100Vタイプとアケナジータイプを単水栓・サーモ付でご用意しました。
電気温水器セットもあります



専用リチウム電池



入手しやすいアルカリ乾電池(単3形×4本)

アケナジータイプや電気温水器(3L)一体型もご用意。用途に応じてお選びいただけます。アケナジータイプのバックアップ電池には入手しやすいアルカリ乾電池を用いています。

ベッセル式手洗器との組合せも可能です

アンダーカウンター式



L-2250

ワイド手洗器(ベッセル式)



YL-A208

YL-A209

※水栓金具はオートマージュMX 壁付タイプではありません。

自動水栓一体型電気温水器もご用意しています。
■詳細はP.698をご覧ください。



ゆプラス
自動水栓一体型壁掛 適温出湯3L
オートウィークリータイマータイプ




泡沫吐水を
動画でチェック




■ 施工条件

施工について

- 吐水口部は、カウンター裏面の三角パッキン、ワッシャー、ナットで固定します。取付作業に必要なカウンター裏面寸法を確保してください。
- 吐水口部の取付けにはモーターレンチもしくはモンキーレンチが必要です。
- 水栓取付穴径はφ27±2mm、取付部の板厚は5～15mmです。
- 吐水口部と洗面器や手洗器との寸法は図面にてご確認ください。



L-2250

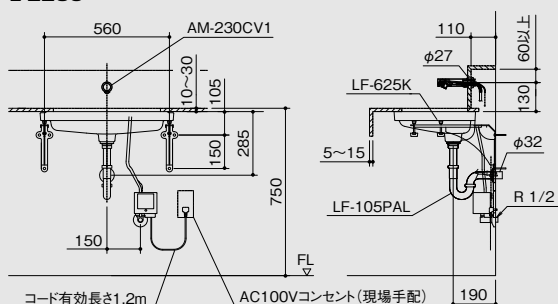

YL-A209(C)

