

# 取替用自動水栓

既存水栓からの取替えにも配慮し、既設の資源を有効活用。給水元を止めずに新しい自動水栓へ取替えできます。

グリーン購入法

既設自動水栓の止水栓やサーモ部を活用して、簡単に取替えができます。

## 施工性



※画像は単水栓です。

### 単水栓の取替え

既設止水栓はそのまま活かして、取替えができます。  
AM-91(100V)の場合



### 混合水栓の取替え

既設の脚、サーモ部はそのまま活かして、取替えができます(ストレーナ付逆止弁も同梱しています)。  
AM-91K(100V)の場合




取替用自動水栓の施工方法  
施工方法を動画でご覧いただけます。



## メンテナンス性


給水元を開けたまま取替作業ができるので、生活への影響が抑えられます。

元を止めると…

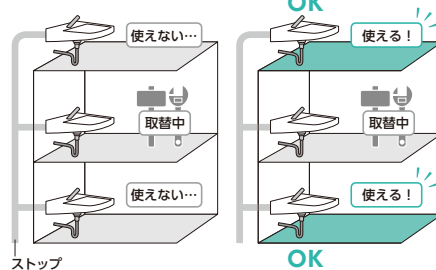

## 経済性

新しい自動水栓に取替えて気持ちよく節水

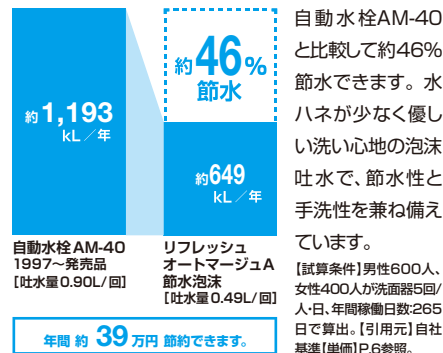

## 取替用サーモスタート付自動水栓/取替用自動水栓

リフレッシュオートマージュA



AM-300V1-AT ¥67,000

| 品名              | 電源仕様 | 排水栓 | 品番            | 価格      | 機能部形状    |
|-----------------|------|-----|---------------|---------|----------|
| 取替用自動水栓         | 100V | あり  | AM-300V1-AT   | ¥67,000 | D(止水栓なし) |
|                 |      | なし  | AM-300CV1-AT  | ¥67,000 | D(止水栓なし) |
| 取替用サーモスタート付自動水栓 |      | あり  | AM-300TV1-AT  | ¥96,000 | D(止水栓なし) |
|                 |      | なし  | AM-300TCV1-AT | ¥96,000 | D(止水栓なし) |

※第三者認証品と付属品が同梱されています。■吐水口長さ108mm 呼び径13mm 水栓取付穴径 排水栓あり:φ32±2～φ36±2、排水栓なし:φ27±2～φ36±2 ■吐水流量 約2.5L/分 ■締付工具はKG-23を使用(詳細はP.973参照)。■排水栓の操作レバーは水栓金具に含まれます。ポップアップ式排水金具(ワイヤータイプ)と組み合わせてご使用ください。■既存の取付穴がφ30以下の場合は排水栓なしタイプをご選定ください。


### 自動水栓リフレッシュ継手

その他の自動水栓への取替えにおすすめです。

自動水栓とセット手配で、取替え簡単。



### リフレッシュオートマージュ・自動水栓リフレッシュ継手使用時の必要寸法

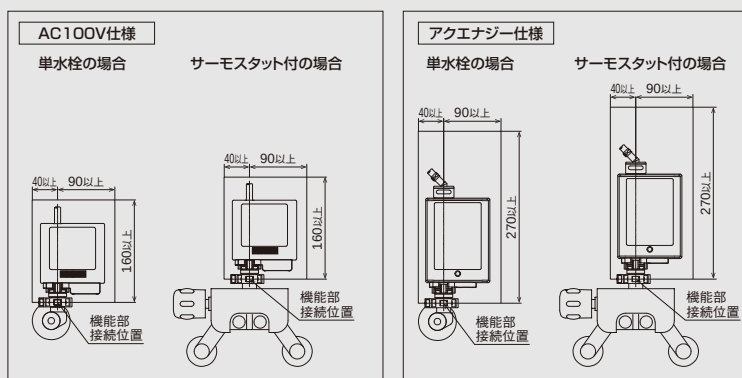


※止水栓、サーモ部の形状は既設自動水栓によって異なります。

### 取替用ポップアップ棒

オートマージュAのワイヤー式排水栓をポップアップ式に取替えられます。

既設の排水金具を活かしたいときにおすすめです。

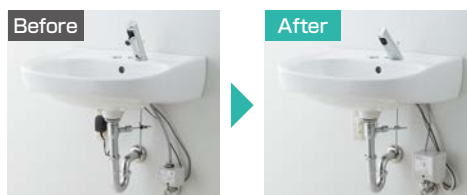

当社AM-90・AM-200シリーズからの取替えに使えます。

■オートマージュA専用

