
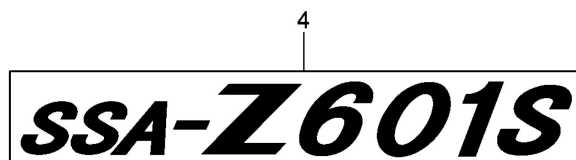


52・SSA-Z601S


ハリマーク

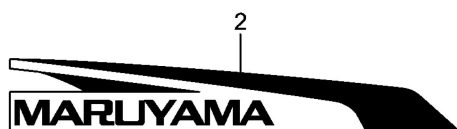

メンテナンス一覧表

NO	点検項目	推奨オイル	容量	点検	点検周期	注
1	燃料タンク	軽油 (JIS1B)	7.5L	-	-	2年毎
2	エンジンオイル	油圧油 (VG45 (ISO))	14L	-	-	2年毎
3	エンジンオイル	SAE10W-30	4.0L	-	-	2年毎
4	エンジンオイル	API 10W/30以上	4.0L	-	-	2年毎
5	噴霧用ポンプ	NE1000F 油: 65SA	0.5L	50時間	100時間	
6	噴霧用ポンプ	API 3.0以上	0.5L	100時間	又は1年毎	
7	サビ防止	油圧油 (VG45 (ISO))	0.5L	-	-	
8	エンジンオイル	SAE10W-30	0.5L	-	-	
9	エンジンオイル	API 10W/30以上	0.5L	-	-	
10	エンジンオイル	SAE10W-30	0.5L	-	-	
11	エンジンオイル	API 10W/30以上	0.5L	-	-	
12	エンジンオイル	SAE10W-30	0.5L	-	-	
13	エンジンオイル	API 10W/30以上	0.5L	-	-	
14	エンジンオイル	SAE10W-30	0.5L	-	-	
15	エンジンオイル	API 10W/30以上	0.5L	-	-	
16	エンジンオイル	SAE10W-30	0.5L	-	-	
17	エンジンオイル	API 10W/30以上	0.5L	-	-	
18	エンジンオイル	SAE10W-30	0.5L	-	-	
19	エンジンオイル	API 10W/30以上	0.5L	-	-	
20	エンジンオイル	SAE10W-30	0.5L	-	-	
21	エンジンオイル	API 10W/30以上	0.5L	-	-	
22	エンジンオイル	SAE10W-30	0.5L	-	-	
23	エンジンオイル	API 10W/30以上	0.5L	-	-	
24	エンジンオイル	SAE10W-30	0.5L	-	-	
25	エンジンオイル	API 10W/30以上	0.5L	-	-	
26	エンジンオイル	SAE10W-30	0.5L	-	-	
27	エンジンオイル	API 10W/30以上	0.5L	-	-	
28	エンジンオイル	SAE10W-30	0.5L	-	-	
29	エンジンオイル	API 10W/30以上	0.5L	-	-	
30	エンジンオイル	SAE10W-30	0.5L	-	-	

この車両に使用されている全油圧系
パワーステアリング用高圧ホースは
2年毎に交換して下さい。
180781



9/9A

1

SA 予備

15A 0P電源

10A 予備

10A 増風用ポンプ

10A テンポ
オルタレータ
スピードメータ

15A

ライト
ウインカー
ホーン








SA 0P電源

30A メイン

急速・4WD
変速ブレーキ

0.5リノノイド
電磁ポンプ
バルブ

15A 予備



※～2015年2月 ※2015年3月～

