パネル穴明寸法
Panel cutout

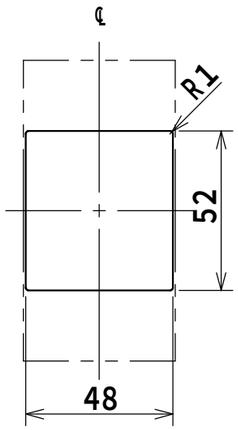

パネル穴明寸法はブレーカの窓枠に対して
片側1mmの隙間をもたせてあります.
1mm clearance on each side

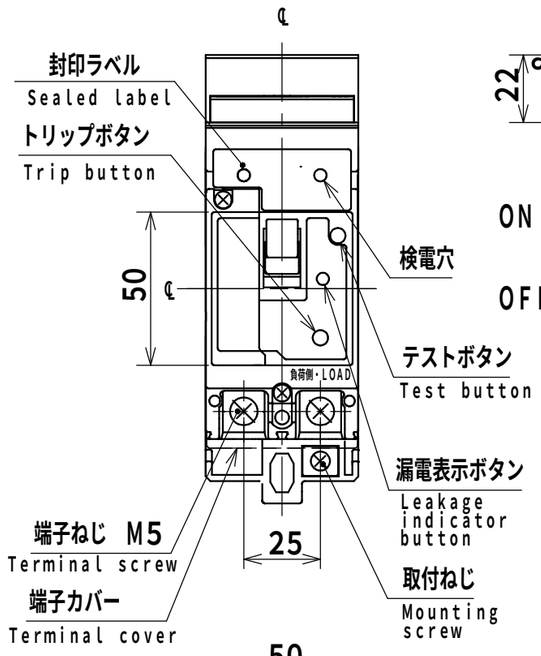

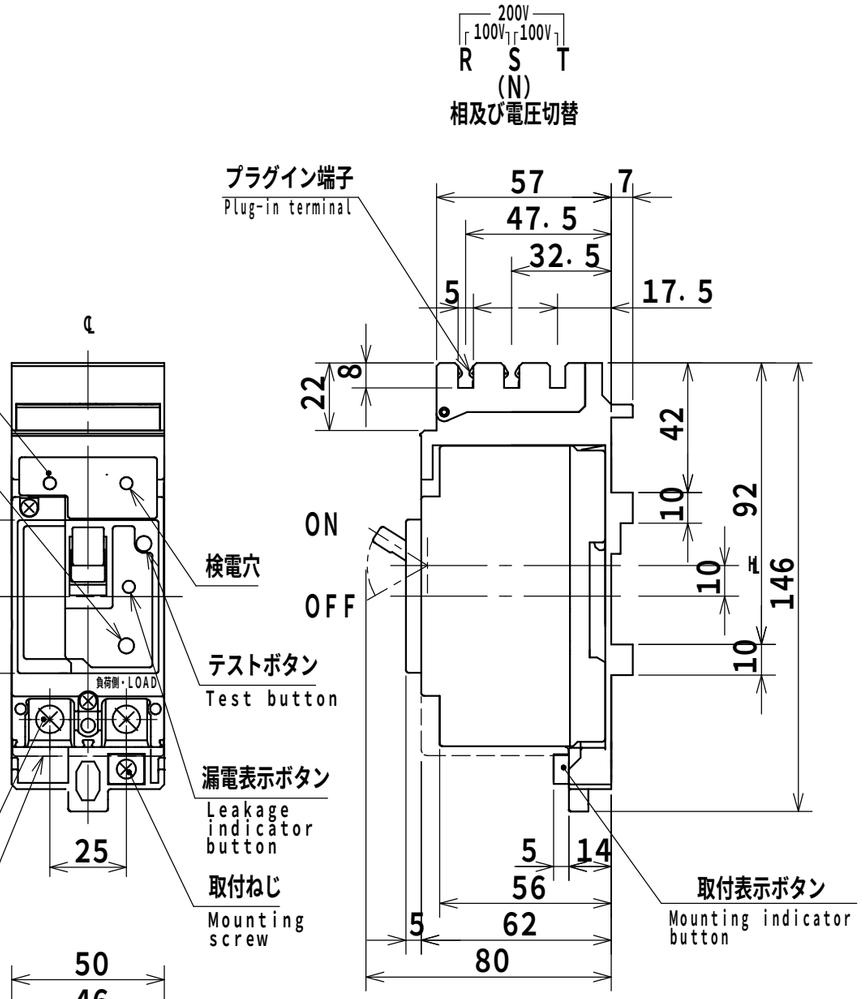

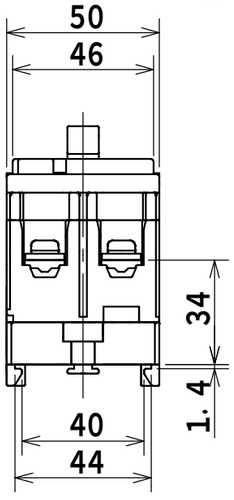

Dimensions:mm

仕様 Specifications								
型式 Type	GE52CXPS							
相切替・電圧切替 Change over phase・Change over voltage	相：切替可能　・　電圧：切替可能							
フレームサイズ AF Frame size	50							
保護機能 Application	漏電・過負荷・短絡・モーター保護兼用※ Earth leakage·overload·short-circuit·motor							
極数・素子数 No.of Poles.Element	2P2E							
定格絶縁電圧 V Rated insulation voltage	AC100-200							
定格電流 A Rated current (AT40°C)	5	10	15	20	30	40	50	
適用電動機容量 kW Motor capacity AC100V	–	0.4	0.75	–	–	–	–	
定格遮断容量 (kA) Rated Interrupting Capacity JIS(sym.)	AC200V	5						
	AC100V	5						
	V							
	V							
定格感度電流 mA Rated sensitive current	15, 30, 100 (20A以上)							
動作時間 sec以内 Operating time(max.sec)	0.1							
過電流引外し方法 Overcurrent tripping devices	完全電磁式 Hydraulic-magnetic							
端子構造 Terminal	電源側：Line:	プラグイン端子 Plug-in terminal						
	負荷側：Load:	線押え端子 M5 Clamp terminal						
適用電線 Wire size 60℃CABLE mm²	max.22							
適用圧着端子	R2-5~CB22-5S							
規格 Standard	電気用品安全法、JIS C 8201-2-2 Ann2							
逆接続 Reverse connection	不可							
単体質量 kg Weight	0.38							
標準付属品 Accessories	端子カバー Terminal cover							
備考 Remark	※ モータの始動条件が、全負荷電流の600%で2秒以内、始動突入電流750%以下に使用可能です。							

御納入先 Customer	―――――――――――――― 様				
日付 Date				数量 No.of order	
三角法 3rd angle projection		品名 Type	プラグインユニット付協約形漏電ブレーカ Earth leakage Circuit breaker with Plug-in Unit GE52CXPS		
縮尺 Scale	A3基準 1：2	図番 Drawing No.	――――――――――――――		
製図 Drawn	岩崎 2025.09.17	検図 Checked	山本 2025.09.17	閲覧 Inspection	波多野 2025.09.17

© NITTO KOGYO CORPORATION

日東工業株式会社