



83・SSA-α 605V/SSA-α 605MA

ハリマーク

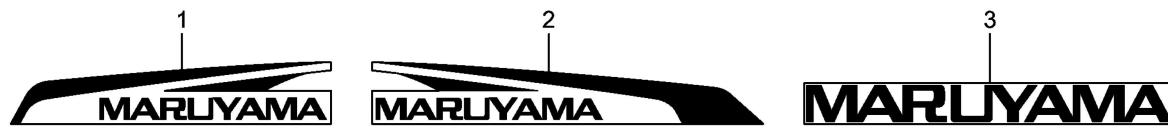

4
この車両に使用されている全油圧形
パワーステアリング用高圧ホースは
2年毎に交換して下さい。



6
2WS⇄4WS切替スイッチ操作
●2WS⇄4WSの切替は車両を停止させてタイヤが直進
状態で行ってください。
●タイヤが直進状態以外でスイッチ操作を行うと、
2WS⇄4WS切替の時にランプが点滅し、ブザーが
鳴ります。その間は走行しないで、タイヤを直進状態に
してランプが点灯、ブザーが止まることを確認してくだ
さい。
●前進選択（低速）の時、2WS⇄4WSを選択できます。
●前進選択（高速）の時、2WSです。
●切替スイッチが4WS側に設定されている場合でも、
前進選択が（高速）に切替わると4WSになります。

7
HST

8
注 意
水掛け禁止
●電装品に水を掛けない
こと。


9
給油一覧表

No	給油項目	使用オイル	容量	交換周期	交換量
1	燃料	軽油（JIS2号）	28L / 40L	-	-
2	エンジンオイル	SAE10W-30	4.0L	（4.0）年1	100
3	変速機油	SAE10W-30	4.0L	-	-
4	サスペンション	SAE10W-30	4.0L	-	-
5	フロントアクスル（前部）	SAE10W-30	4.0L	-	-
6	フロントアクスル（後部）	SAE10W-30	4.0L	-	-
7	フロントアクスル（前部）	SAE10W-30	4.0L	-	-
8	フロントアクスル（後部）	SAE10W-30	4.0L	-	-
9	リアアクスル	SAE10W-30	4.0L	-	-
10	リアアクスル（前部）	SAE10W-30	4.0L	-	-
11	オイルタンク	SAE10W-30	21L	25L	- 2年毎
12	変速機油（前部）	SAE10W-30	4.0L	1.0L	50 / 100
13	変速機油（後部）	SAE10W-30	4.0L	1.0L	50 / 100
14	ブレーキペダル	ブレーキオイル	20	20	-
15	ブレーキマスター	ブレーキオイル	20	20	-
16	エンジンオイル	SAE10W-30	4.0L	1.0L	50 / 100
17	エンジンオイル	SAE10W-30	4.0L	1.0L	50 / 100
18	エンジンオイル	SAE10W-30	4.0L	1.0L	50 / 100
19	エンジンオイル	SAE10W-30	4.0L	1.0L	50 / 100
20	エンジンオイル	SAE10W-30	4.0L	1.0L	50 / 100
21	エンジンオイル	SAE10W-30	4.0L	1.0L	50 / 100
22	エンジンオイル	SAE10W-30	4.0L	1.0L	50 / 100
23	エンジンオイル	SAE10W-30	4.0L	1.0L	50 / 100
24	エンジンオイル	SAE10W-30	4.0L	1.0L	50 / 100
25	エンジンオイル	SAE10W-30	4.0L	1.0L	50 / 100
26	エンジンオイル	SAE10W-30	4.0L	1.0L	50 / 100
27	エンジンオイル	SAE10W-30	4.0L	1.0L	50 / 100
28	エンジンオイル	SAE10W-30	4.0L	1.0L	50 / 100
29	エンジンオイル	SAE10W-30	4.0L	1.0L	50 / 100
30	エンジンオイル	SAE10W-30	4.0L	1.0L	50 / 100
31	エンジンオイル	SAE10W-30	4.0L	1.0L	50 / 100
32	エンジンオイル	SAE10W-30	4.0L	1.0L	50 / 100
33	エンジンオイル	SAE10W-30	4.0L	1.0L	50 / 100
34	エンジンオイル	SAE10W-30	4.0L	1.0L	50 / 100
35	エンジンオイル	SAE10W-30	4.0L	1.0L	50 / 100
36	エンジンオイル	SAE10W-30	4.0L	1.0L	50 / 100
37	エンジンオイル	SAE10W-30	4.0L	1.0L	50 / 100
38	エンジンオイル	SAE10W-30	4.0L	1.0L	50 / 100
39	エンジンオイル	SAE10W-30	4.0L	1.0L	50 / 100
40	エンジンオイル	SAE10W-30	4.0L	1.0L	50 / 100
41	エンジンオイル	SAE10W-30	4.0L	1.0L	50 / 100
42	エンジンオイル	SAE10W-30	4.0L	1.0L	50 / 100
43	エンジンオイル	SAE10W-30	4.0L	1.0L	50 / 100
44	エンジンオイル	SAE10W-30	4.0L	1.0L	50 / 100

注1：オイルフィルタ交換時

10

10A	10A	10A	5A	30A	5A
前部アクスル	前部アクスル	前部アクスル	前部アクスル	前部アクスル	前部アクスル
後部アクスル	後部アクスル	後部アクスル	後部アクスル	後部アクスル	後部アクスル
エンジンオイル	エンジンオイル	エンジンオイル	エンジンオイル	エンジンオイル	エンジンオイル
変速機油	変速機油	変速機油	変速機油	変速機油	変速機油
ブレーキオイル	ブレーキオイル	ブレーキオイル	ブレーキオイル	ブレーキオイル	ブレーキオイル
サスペンション	サスペンション	サスペンション	サスペンション	サスペンション	サスペンション
フロントアクスル	フロントアクスル	フロントアクスル	フロントアクスル	フロントアクスル	フロントアクスル
リアアクスル	リアアクスル	リアアクスル	リアアクスル	リアアクスル	リアアクスル



12
エンジン異常
DPF再生要求
DPF再生状態

13
DPF再生手順
①副変速レバーを中立位置にする。
②駐車ブレーキレバーを引く。
③エンジン回転をアイドルリングにする。
④DPF再生スイッチを押す。

14
-100-

15
-200-

16
-300-

17
-400-

18
-500-

19
-600-

20
注油

21
冷却水ドレン

22
動噴ドレン




24
給水ポンプ

25
エンジンドレン

26
積載物品名 農薬液


27
**最大積載量 600kg
最大積載容量 600ℓ**

28
サブミッション




33
**低速
中立
高速**

※2020年10月～
44
**MULTI OIL
SAE75 W-80 GL-4**



37
DPF再生

38
**5A
25A**



39
SSA-α 605V

40
**パリエーションノズル
後 前
全開**

SSA-α 605MA
41
SSA-α 605MA

42
**左下 右下
停止 停止
噴霧 噴霧
横斜ノズル**

43
**左下 右下
停止 停止
噴霧 噴霧
横斜ノズル**