


(単位：mm)

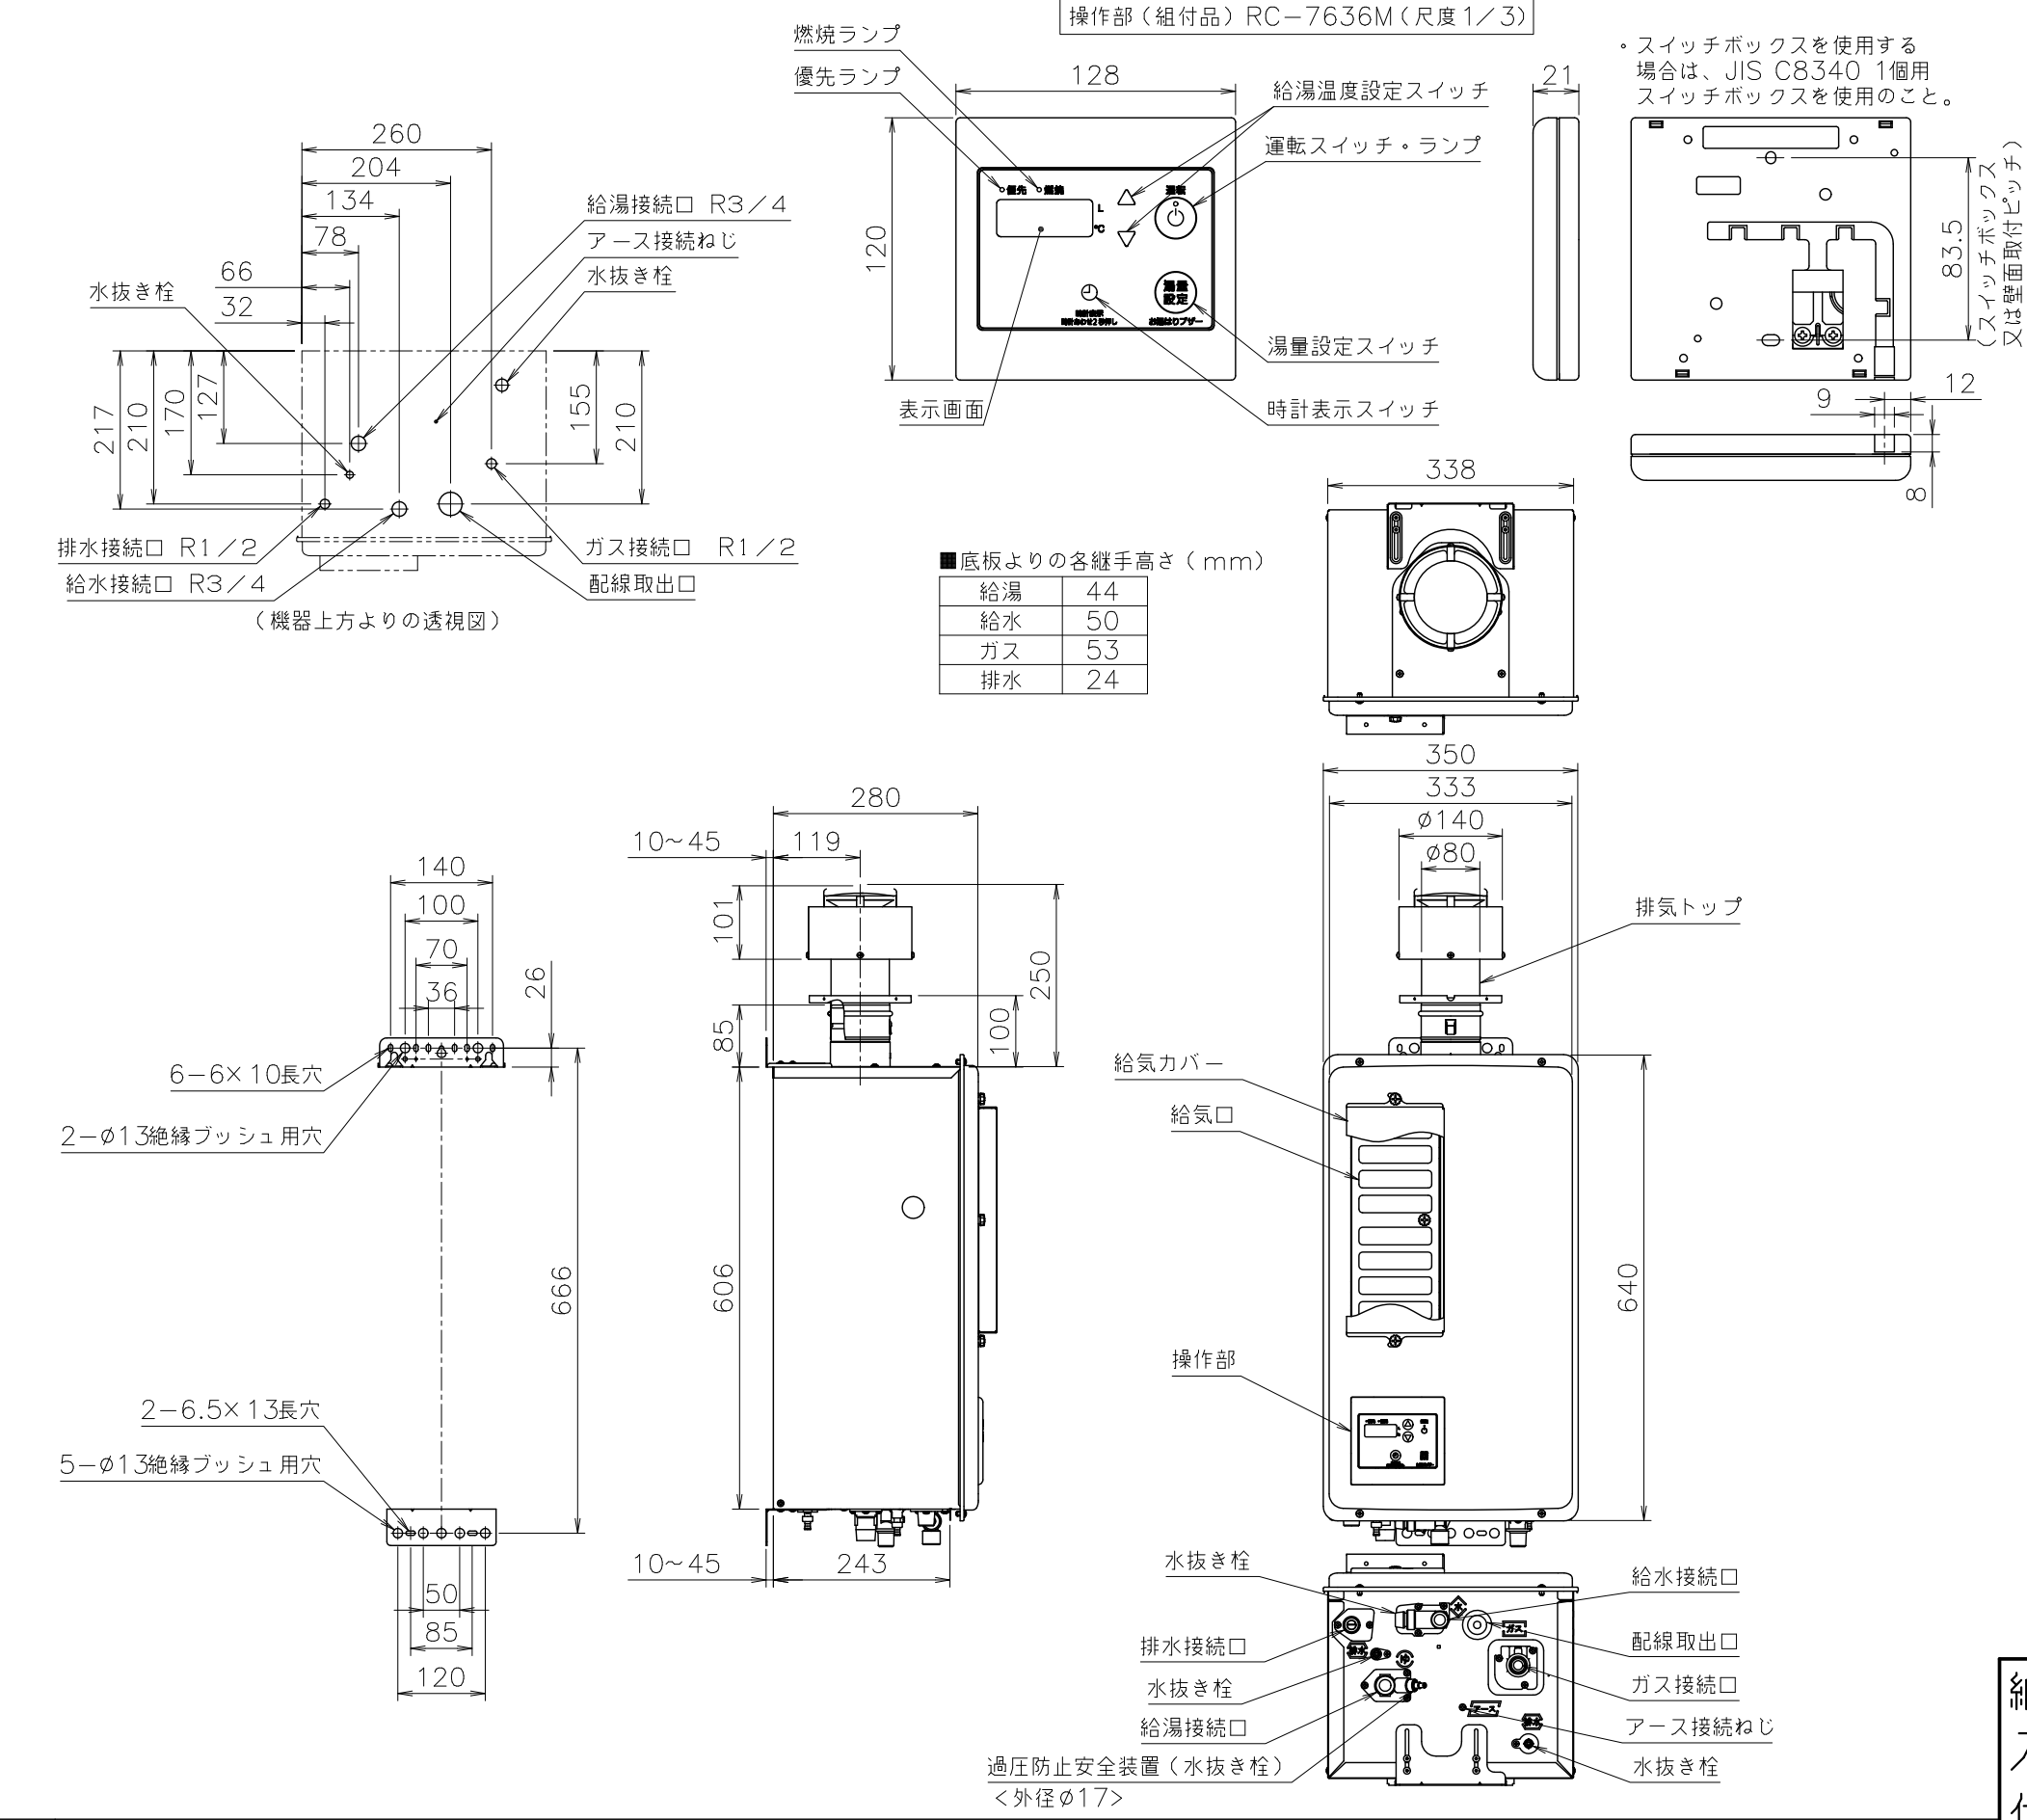

| ■仕様表          |                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 項目            | 仕様                                                                                                                                                                                                                                            |
| 製品名           | GQ-C2422WZD-FH-1                                                                                                                                                                                                                              |
| 型式            | GQ-C2422WZD-FH                                                                                                                                                                                                                                |
| 型式適用ガス種       | 12A,13A、LPG                                                                                                                                                                                                                                   |
| 種類            | 設置の方式<br>給排気方式<br>屋内壁掛設置形(排気ダクト接続形(フード対応))                                                                                                                                                                                                    |
| 点火方式          | 強制排気式(押し込み)                                                                                                                                                                                                                                   |
| 使用水圧          | 放電点火式                                                                                                                                                                                                                                         |
| 最低作動流量・水圧     | 0.1~1.0MPa(1.0~10.0Kg/cm <sup>2</sup> )                                                                                                                                                                                                       |
| 外形寸法          | 3.5L/min・10kPa(0.1Kg/cm <sup>2</sup> )                                                                                                                                                                                                        |
| 質量(本体)        | 高さ640mm×幅350mm×奥行280mm                                                                                                                                                                                                                        |
| 給水・給湯         | 29kg(満水時:30kg)                                                                                                                                                                                                                                |
| 接続口径          | R3/4(20A)                                                                                                                                                                                                                                     |
| ガス            | R1/2(15A)(TU接続可)                                                                                                                                                                                                                              |
| 排水            | R1/2(15A)                                                                                                                                                                                                                                     |
| 電源            | AC100V(50/60Hz)                                                                                                                                                                                                                               |
| 消費電力          | 電源容量:消費電力+凍結予防ヒータ分を確保してください。                                                                                                                                                                                                                  |
| 待機時消費電力       | 60/60W 凍結予防ヒータ:171W                                                                                                                                                                                                                           |
| 電源コード長さ       | 4.4W(2.7W:COセンサ分を除く)                                                                                                                                                                                                                          |
| 本体外装          | 約1.8m                                                                                                                                                                                                                                         |
| 排気筒接続口        | 亜鉛メッキ銅板・粉体塗装                                                                                                                                                                                                                                  |
| 熱交換器          | ステンレス                                                                                                                                                                                                                                         |
| 本体外装色         | 銅板・銅板                                                                                                                                                                                                                                         |
| 熱効率(%)        | GQホワイト(近似色:マンセルNo.9.3YR8.4/1.0)                                                                                                                                                                                                               |
| 騒音値(最大時:Aレンジ) | 95                                                                                                                                                                                                                                            |
| 排気温度          | 50dB以下(給湯:無響音室での測定値)                                                                                                                                                                                                                          |
| ドレン排水量        | 100℃以下(排気フード排出65℃以下)                                                                                                                                                                                                                          |
| 中和方式          | 最大約100cc/min                                                                                                                                                                                                                                  |
| 安全装置          | CaCO <sub>3</sub> による中和、PH値5.8~8.0                                                                                                                                                                                                            |
| ソーラー接続        | 立消え安全装置(フレイムロッド)、残火安全装置(バイメタルスイッチ)<br>空だき防止装置(水位センサ)、停電安全装置、過熱防止装置(温度ヒューズ)<br>過電流防止装置(ヒューズ式)、過圧防止安全装置(スプリング式)<br>ファン回転検出装置(ホールIC)、漏電安全装置、沸騰防止装置(サーミスタ)<br>誘導雷保護装置(ZNR)、中和器詰まり検知装置                                                             |
| 付属部品          | 不可                                                                                                                                                                                                                                            |
| 別売品           | 取付けネジ類一式、RC-7636M組付、排水ホース、クランプ<br>排気カバー、HPエアフィルターSET、排気筒トップ<br>ダクト運転注意ラベル、ワイヤステッカ<br>RC-9008M、RC-9008M-AU-3、RC-8002B<br>遠隔通信ユニットNAUシリーズ、リモコンコードM,S、MH-151<br>連結コードZAシールド2A、即湯ユニットQU-1 20A、操作部カバーB SET<br>HPエアフィルター5枚入り、排気センサ延長用コード、防振壁掛金具BK-1 |

注)給気フィルタ詰まりにより、ファン回転が上昇し消費電力が増加する場合があります。

| ■能力表(JIS S 2109に基づく性能値) |                   |                                 |                     |
|-------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------------|
| 項目                      | 能力最大              | 能力最小                            |                     |
| 標準ガス                    | 都市ガス              | 44.1kW(37,900kcal/h)            | 4.88kW(4,200kcal/h) |
| 消費量                     | LPG               | 44.1kW(3.15kg/h)                | 4.88kW(0.35kg/h)    |
| 給湯出力                    |                   | 41.9~4.36kW(36,000~3,750kcal/h) |                     |
| 出湯量                     | 水温+25℃            | 24L/min                         |                     |
|                         | 水温+40℃            | 15L/min                         |                     |
| 給湯能力                    |                   | 24~2.5号                         |                     |
| 湯温調節範囲                  | 32,35,37~48(1℃刻み) | 50,55,60,65,70,75,80℃(21段階)     |                     |

※ガス消費量(都市ガス)、給湯出力、出湯量、給湯能力はガス種13Aの値です。ガス種により若干異なります。  
※設置条件によっては最高温度が制限される場合があります。

| ■浴槽への給湯時間 |         | 給湯所要時間      |               |             |
|-----------|---------|-------------|---------------|-------------|
| 季節        | 上昇温度    | 160L(1人用浴槽) | 180L(1.5人用浴槽) | 210L(2人用浴槽) |
| 冬         | 8℃→43℃  | 約9分         | 約11分          | 約12分        |
| 春・秋       | 18℃→43℃ | 約7分         | 約8分           | 約9分         |
| 夏         | 28℃→43℃ | 約5分         | 約6分           | 約7分         |

※ガス種13Aの値です。ガス種により若干異なります。

|            |        |
|------------|--------|
| 給水装置認証登録番号 | OW1014 |
|------------|--------|

| ■固定仕様と付属部品諸元  |                                      |                   |          |                                                      |
|---------------|--------------------------------------|-------------------|----------|------------------------------------------------------|
| 固定場所          | 部材仕様<br>(付属部品)                       | 設置種別              | 固定<br>本数 | 引張耐力                                                 |
| 木壁固定          | 丸木ネジ(JIS)φ4.8×38                     | 壁掛け<br>据置(上部固定有り) | 4        | 0.3kN/本以上(木下地15mm)<br>0.2kN/本以上(木下地12mm)             |
| RC・ALC<br>壁固定 | 丸木ネジ(JIS)φ4.8×38<br>フィッシャープラグSX 6×30 | 壁掛け<br>据置(上部固定有り) | 4        | 0.3kN/本以上(左記の丸木ネジとプラグとの組み合わせ時)<br>0.2kN/本以上(木下地12mm) |
| PS固定          |                                      |                   |          |                                                      |

※本製品の設置・転倒防止の措置は、国土交通省告示第1447号「建築設備の構造耐久上安全な構造方法を定める件の一部を改訂する件」に対応しています。  
※各特性値及び付属部品、別売品は予告なく変更することがあります。

|       |     |                  |       |    |    |            |
|-------|-----|------------------|-------|----|----|------------|
| 納入仕様図 | 製品名 | GQ-C2422WZD-FH-1 |       |    |    |            |
|       | 図名  | 名称寸法図            |       |    |    |            |
|       | 尺度  | 1/10             | 原紙サイズ | A3 | 図番 | WN-24-0186 |
|       | 作成  | 2024. 7.10       | 調整    | -  | -  | 株式会社ノーリツ   |

注記

※この製品は、排気ダクト接続形(フード対応)ガス給湯器です。  
※排気延長は、2~3曲がり4m以内で施工します。(排気筒口径:φ80)  
※排気筒は必ず20mm厚以上ロックウール同等品以上で断熱工事し、ラッキング処理してください。  
※この機器は燃焼時に「排水接続口」からドレンが排出されます。必ず排水配管を設置し、排水口まで配管し先端は大気開放にして、水につからないようにしてください。