


(単位：mm)

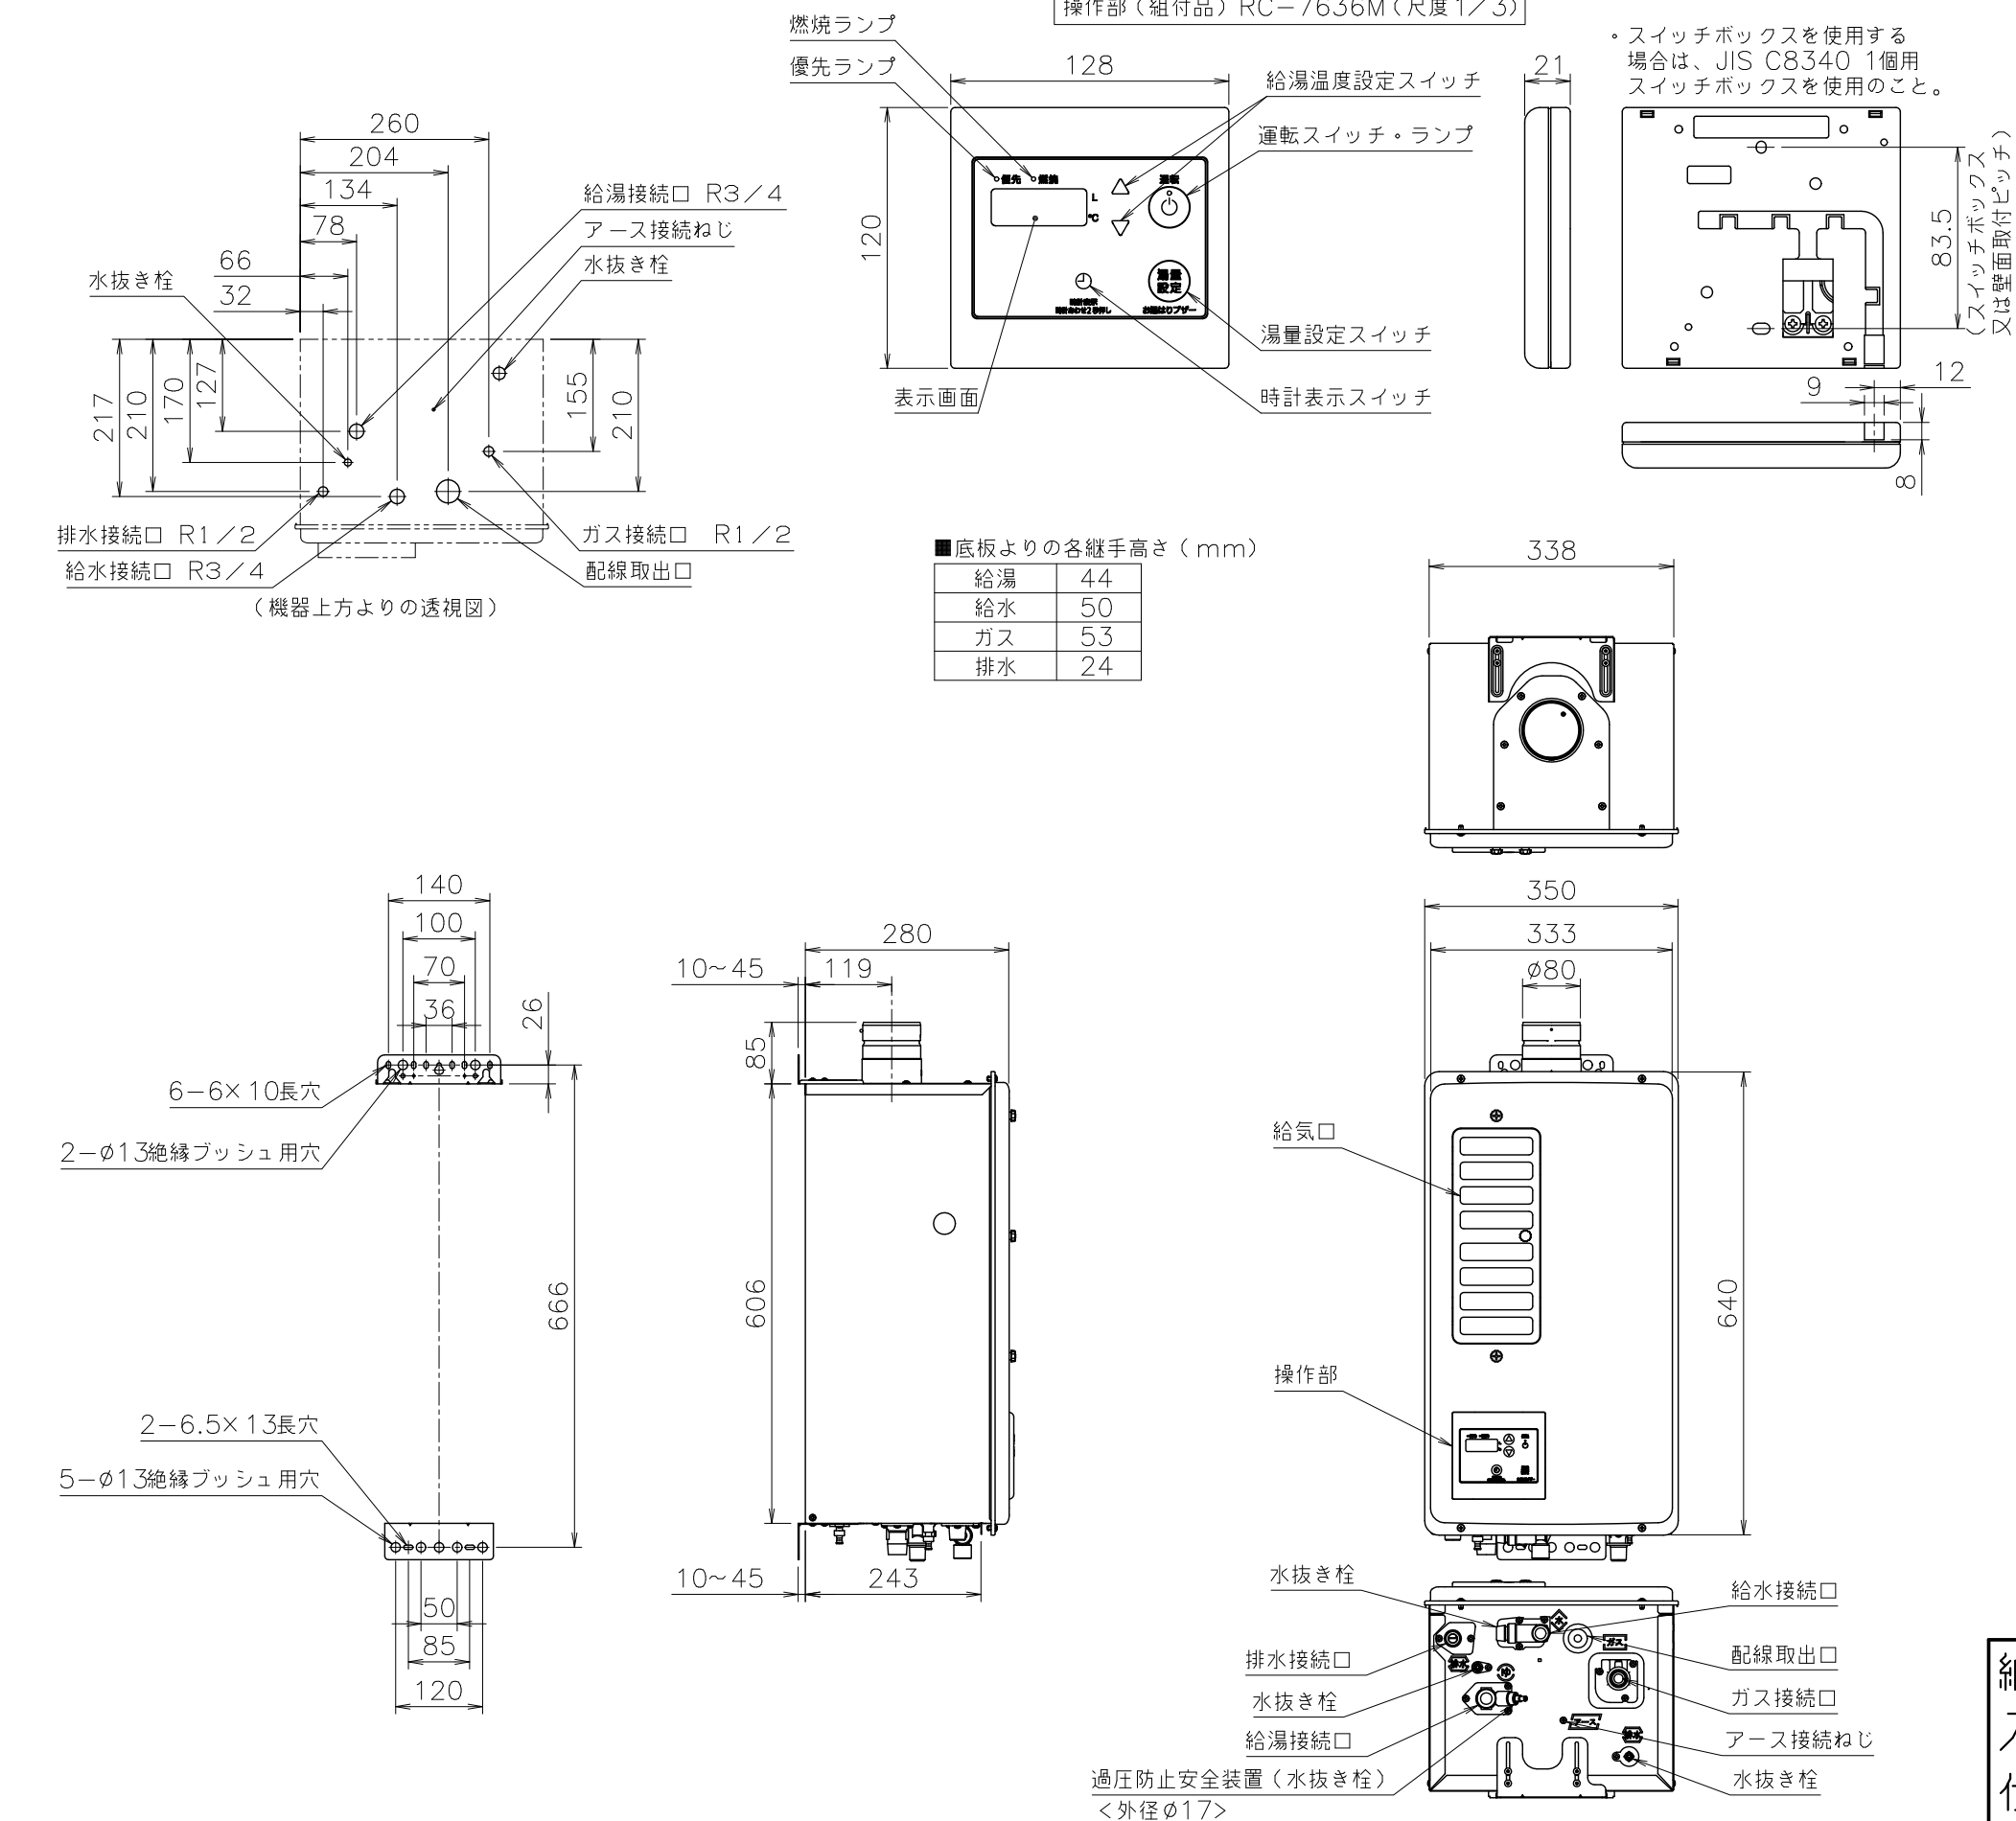

■仕様表	
項目	仕様
製品名	GQ-C2422WZD-F
型式	GQ-C2422WZD-F
適用ガス種	12A, 13A, LPG
設置方式	屋内壁掛設置形
給排気方式	強制排気式(押し込み)
点火方式	放電点火式
使用水压	0.1~1.0MPa(1.0~10.0Kgf/cm ²)
最低作動流量・水压	3.5L/min・10kPa(0.1Kgf/cm ²)
外形寸法	高さ640mm×幅350mm×奥行280mm
質量(本体)	28kg(満水時:29kg)
給水・給湯	R3/4(20A)
接続口径	ガス R1/2(15A)(TU接続可) 排水 R1/2(15A)
電源	AC100V(50/60Hz) 電源容量:消費電力+凍結予防ヒータ分を確保してください。
電気関係	消費電力 60/60W 凍結予防ヒータ:171W 待機時消費電力 4.4W(2.7W:COセンサ分を除く) 電源コード長さ 約1.8m
材質	本体外装 亜鉛メッキ鋼板・粉体塗装 排気筒接続口 ステンレス 熱交換器 銅板・銅板
本体外装色	GQホワイト(近似色:マンセルNo.9.3YR8.4/1.0)
熱効率(%)	95
騒音値(最大時:Aレンジ)	51dB以下(給湯:無響音室での測定値)
排気温度	100℃以下(排気フード排出65℃以下)
ドレン排水量	最大約100cc/min
中和方式	CaCO ₃ による中和、PH値5.8~8.0
安全装置	立消え安全装置(フレイムロッド)、残火安全装置(バイメタルスイッチ) 空だき防止装置(水位センサ)、停電安全装置、過熱防止装置(温度ヒューズ) 過電流防止装置(ヒューズ式)、過圧防止安全装置(スプリング式) ファン回転検出装置(ホールIC)、漏電安全装置、沸騰防止装置(サーミスタ) 誘導雷保護装置(ZNR)、中和器詰まり検知装置
ソーラー接続	不可
付属部品	取付けネジ類一式、RC-7636M組付、排水ホース
別売品	RC-9008M、RC-9008M-AU-3、RC-8002B 遠隔通信ユニットNAUシリーズ、リモコンコードM,S 連結コードZAシールド2A、即湯ユニットQU-1 20A 操作部カバーB SET、MH-151、防振壁掛金具BK-1

■能力表（JIS S 2109に基づく性能値）			
項	目	能 力 最 大	能 力 最 小
標準ガス	都 市 ガ ス	44.1kW(37,900kcal/h)	4.88kW(4,200kcal/h)
消 費 量	L P G	44.1kW(3.15kg/h)	4.88kW(0.35kg/h)
給 湯	出 力	41.9～4.36kW(36,000～3,750kcal/h)	
出 湯 量	水温＋25℃	24L／min	
	水温＋40℃	15L／min	
給 湯 調 節 力	出 力	24～2.5号	
湯 温 調 節 範 囲		32,35,37～48(1℃刻み)、50,55,60,65,70,75,80℃(2段階)	

※ガス消費量(都市ガス)、給湯出力、出湯量、給湯能力はガス種13Aの値です。ガス種により若干異なります。
※設置条件によっては最高温度が制限される場合があります。

■浴槽への給湯時間				
季節	上昇温度	給湯所要時間		
		160L(1人用浴槽)	180L(1.5人用浴槽)	210L(2人用浴槽)
冬	8℃→43℃	約9分	約11分	約12分
春・秋	18℃→43℃	約7分	約8分	約9分
夏	28℃→43℃	約5分	約6分	約7分

※ガス種13Aの値です。ガス種により若干異なります。

給水装置認証登録番号	OW1014
------------	--------

■固定仕様と付属部品諸元				
固定場所	部材仕様(付属部品)	設置種別	固定本数	引張耐力
木壁固定	丸木ネジ(JIS)φ4.8×38	壁掛け	4	0.3kN/本以上(木下地15mm)
		据置(上部固定有り)		0.2kN/本以上(木下地12mm)
RC・ALC壁固定	丸木ネジ(JIS)φ4.8×38 フィッシャープラグSX 6×30	壁掛け	4	0.3kN/本以上(左記の木ネジとプラグとの組み合わせ時)
		据置(上部固定有り)		0.2kN/本以上(木下地12mm)
PS固定				

※本製品の設置・転倒防止の措置は、国土交通省告示第1447号「建築設備の構造耐久上安全な構造方法を定める件の一部を改訂する件」に対応しています。
※各特性値及び付属部品、別売品は予告なく変更することがあります。

納入仕様図	製品名		GQ-C2422WZD-F			
	図名		名称寸法図			
	尺度	1/10	原紙サイズ	A3	図番	WN-24-0184
	作成	2024. 7.10	調整	-	-	株式会社ノーリツ

注記 ※排気延長は、1~3曲がり7m以内で施工します。(排気筒口径:φ80)
※排気筒は必ず20mm厚以上ロックワール同等品以上で断熱工事し、ラッキング処理してください。
※この機器は燃焼時に「排水接続口」からドレンが排出されます。必ず排水配管を設置し、排水口まで配管し先端は大気開放にして水につからないようにしてください。