
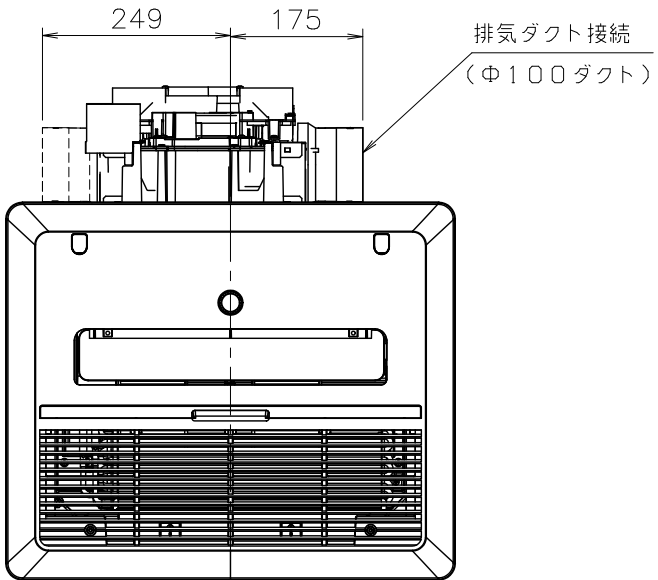



(単位：mm)

■ 付属部品


- ・グリル板・グリル板取付ネジ・グリル板抜け止めワッシャー
- ・防振ゴム（大小）・ルーバーノズル取付ネジ・換気ファンセット
- ・換気ファンセット取付ネジ・シールパッキン・リモコン
- ・リモコンコード・リモコンスイッチボックス取付ネジ
- ・取扱説明書（保証書）・工事説明書・CHクリップ 他

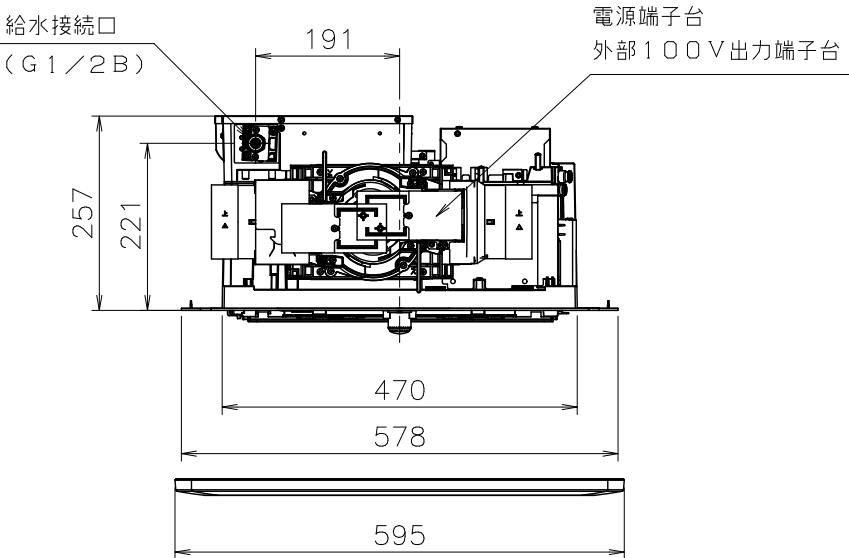


※この機器は給水工事が必要です。
事前に建築側・ユニットバスメーカーと調整してください。

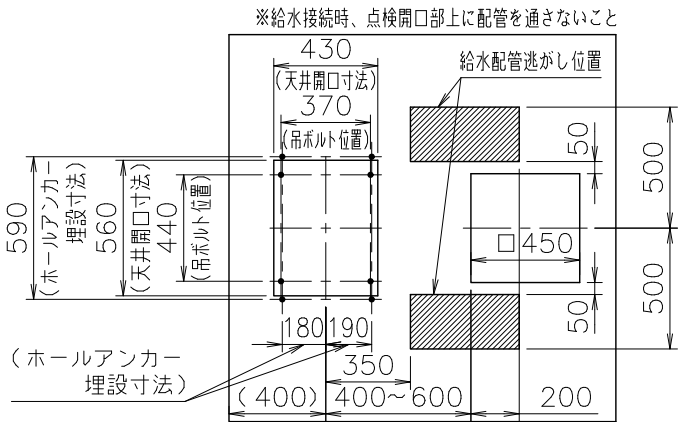

天井開口、吊ボルト、配管逃がし関係寸法図

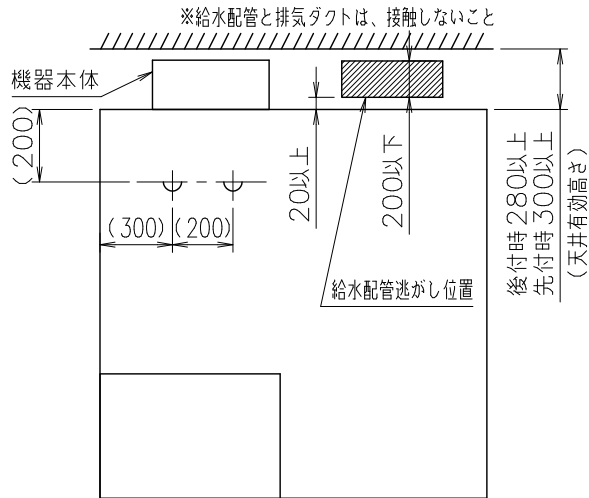

物干しバー収納フック取付
天井有効高さ、配管逃がし関係寸法図

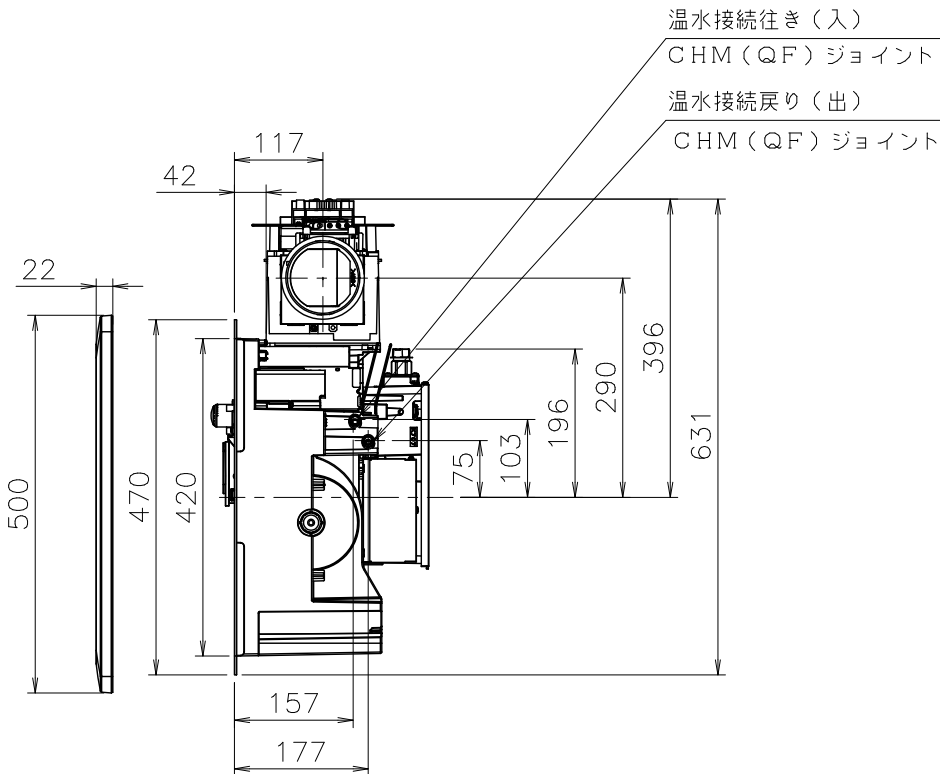

■仕様表

品名	浴室キレイ機能付き浴室暖房乾燥機 (24時間1室換気機能付き)	
商品コード	BDV-J4108AUKNC-J1-BL	
設置様式	設備ユニット天井に設置	
外形寸法	グリル板	22mm×595mm×500mm
	本体	257mm×578mm×631mm
質量	13.1kg(運転時:13.7kg)	
保有水量	0.6L	
乾燥方式	温風循環	
熱源	暖房用温水(80℃ 2.0L/分)	
電源	AC100V 50/60Hz	
接続	電気	VVF φ1.6(2芯クイック接続)
	アース	VVF φ1.6(1芯クイック接続)
	リモコン	DC12V 3芯 5m 両端コネクター接続
	温水	クイックファスナー接続 (ヘッダージョイントまたはCHジョイント、PTS-10A・7A)
	給水	15A(G1/2オネジ)
風量 m³/分 (50Hz/60Hz 両仕様値)	ダクト	φ100 ダクト(フレキ管、VP管、VU管)
	乾燥(自動・タイマー)	吹出し6.5、換気1.5
	乾燥(エコ)	吹出し5.0、換気1.0
	暖房	強 吹出し5.5
		弱・セーブ 吹出し4.0
	涼風	吹出し5.5、換気1.0
	換気	自動・タイマー 換気1.5
	キレイ	標準 吹出し6.5、換気 24時間換気設定風量
		エコ 吹出し6.5、換気 24時間換気設定風量
騒音 dB(A) (50Hz/60Hz 両仕様値)	24時間換気	0.5、0.7、0.8、1.0、1.2、1.3 (30、40、50、60、70、80m³/h)
	吸込口有効面積	520cm²
	吹出口有効面積	240cm²
	キレイ散布量	2.5 L/分(0.2MPa時)
	乾燥(自動・タイマー)	48
	乾燥(エコ)	41
	暖房	強 42
		弱・セーブ 35
	涼風	42
消費電力 W (50Hz/60Hz 両仕様値)	換気	自動・タイマー 35
	キレイ	標準 49+散布音
		エコ 49+散布音
	24時間換気	29(60m³/h、0Pa時)
	乾燥(自動・タイマー)	48/56
	乾燥(エコ)	39/46
	暖房	強 30/35
		弱・セーブ 25/28
	涼風	38/43
過熱防止温度	換気	自動・タイマー 9/9
	キレイ	標準 45/54
		エコ 45/54
	24時間換気	7/7(60m³/h、0Pa時)
	待機電力	2W以下
定格能力	暖房運転時：4.1kW(2.0L/min)	
適用浴室サイズ	0.75坪から1.5坪までのユニットバス	
衣類乾燥性能(1625UB)	2kg：55分(BL試験布) (外気温：15℃、湿度：65%、タイマー)	
安全装置	乾燥	55±3℃で熱動弁閉、熱源機発停OFF
	暖房	47.5±3℃で熱動弁閉、熱源機発停OFF
安全装置		凍結予防装置 過熱防止装置
グリル板色調		マンセルNo.N9

騒音値はメーカー無響室にて製品中央1m、水平方向1mの位置で測定した数値です。
設置条件やご使用状況(フィルターのお手入れ頻度など)により変わります。

※各特性値及び付属部品は予告なく変更することがあります。

納入仕様図	製品名	BDV-J4108AUKNC-J1-BL				
	図名	(1/3) 名称寸法図(機器本体)				
	尺度	1/10	原紙サイズ	A3	図番	WN-24-0088
	作成	2024. 7. 9	調整	-	-	株式会社 ノーリツ