


■浴室内ユニット


＜背面図＞

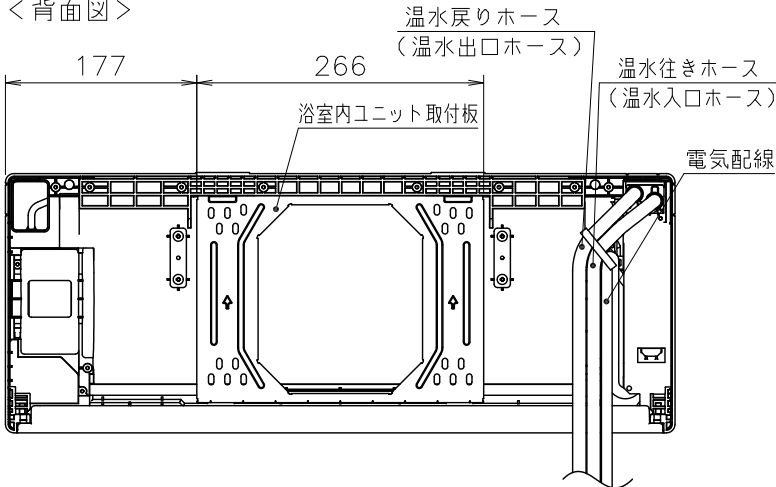


■最大取付壁厚（単位：mm）

左穴（標準）	中央穴	右穴
630	500	330


＜側面図＞
（反対側も同じ）



＜正面図＞

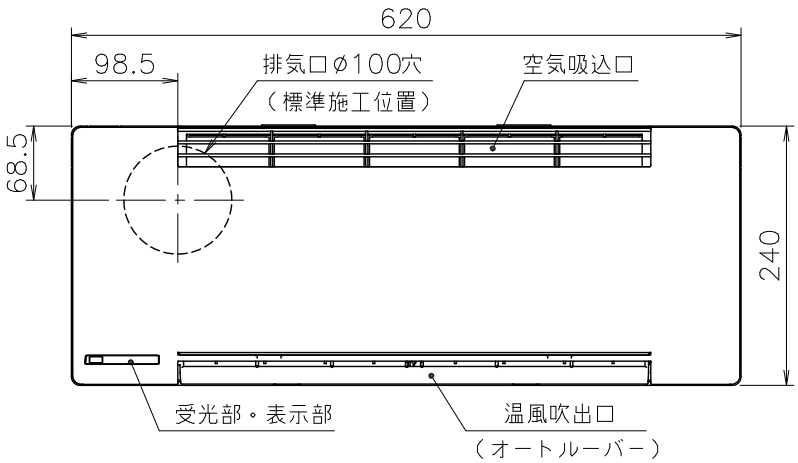


●温水（行き・戻り）ホースと継手類の接続

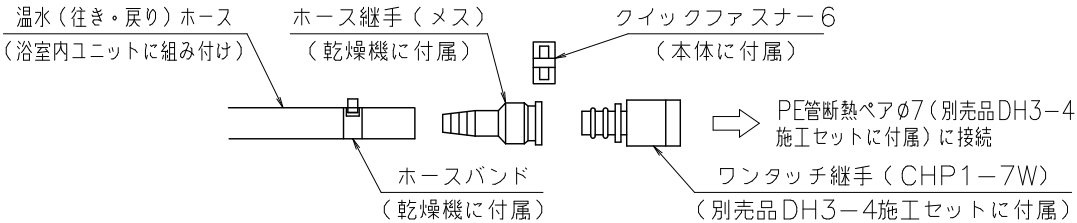


■換気フードセット


＜側面図＞

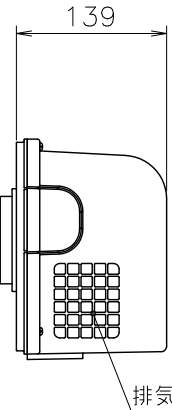


＜正面図＞

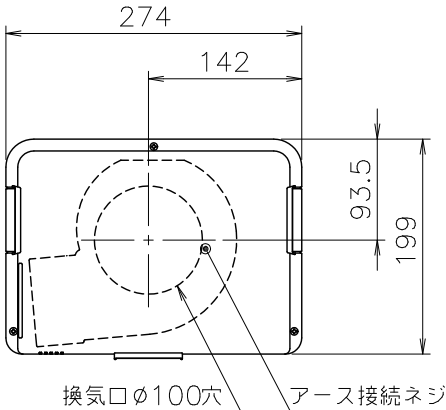

＜側面図＞

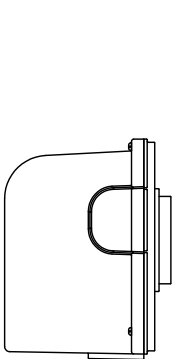


■設置参考図

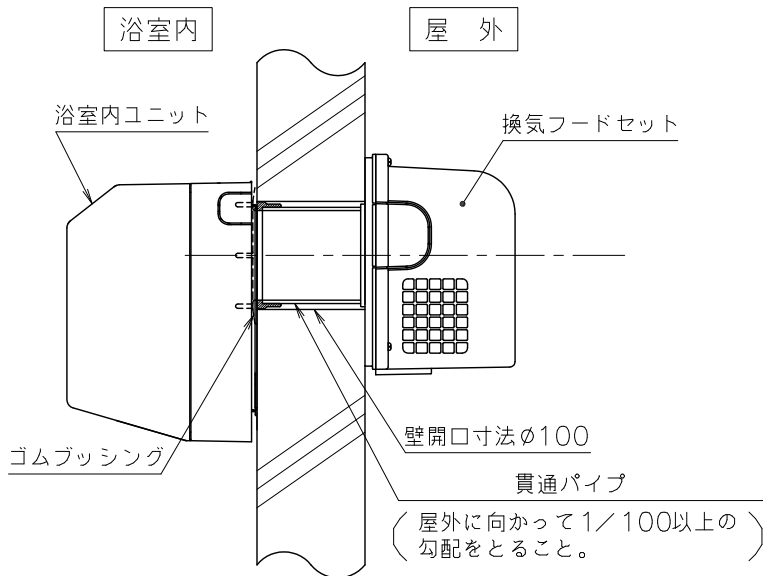

■施工参考図

（φ100穴位置・ネジ位置は、付属の型紙を使用して、工事説明書に従って決定してください。）

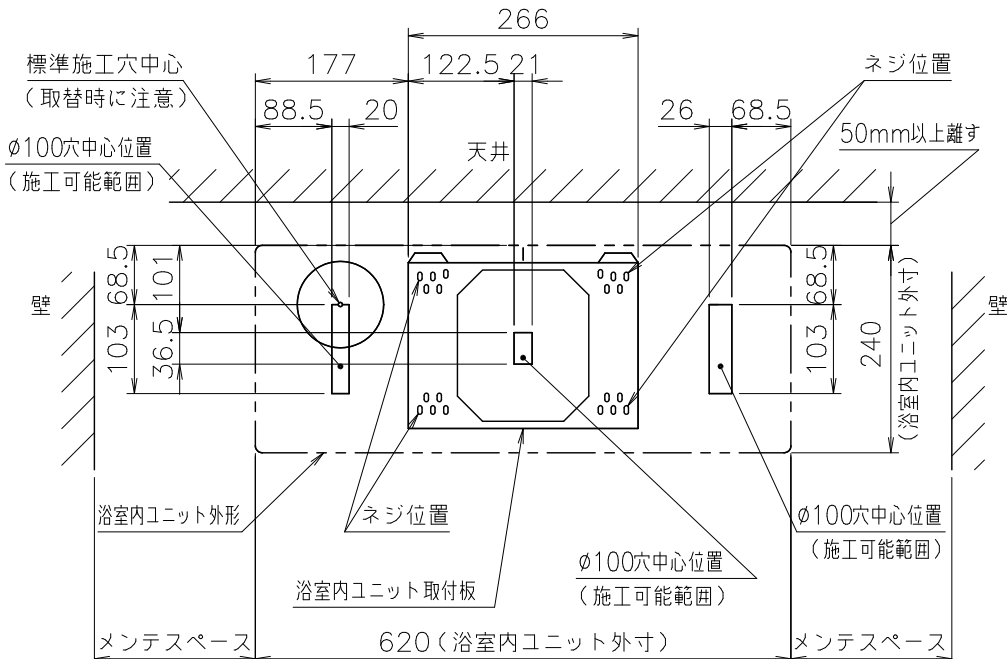

■仕様表

項目	仕様
型式	BDV-4108WKNS
設置方式	浴室内壁掛設置
外形寸法（mm）	浴室内ユニット：240×620×170 換気フードセット：199×274×139
質量（kg）	浴室内ユニット：6 換気フードセット：2（換気アダプター含む）
外装色	ホワイト（近似色：マンセルNo.N9.3）
リモコン設置場所	浴室内壁設置（簡易防水）
能力	定格適用浴室サイズ：ユニットバス：1620サイズ以下 在来浴室：1坪以下 定格出力：暖房運転時：4.07/4.07kW（3,500kcal/h）<60deg> パワフル暖房運転時：4.6/4.8kW
接続	配管穴：φ100 電源：AC100V 3心（1心はアース） 信号線：2心（インテリジェント通信、双方向通信、ユテリア通信に対応） E-con：2心
性能	暖房用温水：PE管断熱ペアφ7（別売品DH3-4施工セットに付属） ホース継手等の接続は、●温水（行き・戻り）ホースと継手類の接続（左図）を参照 保有水量：0.4L 損失水頭：24.5kPa（2.5mH ₂ O）（循環流量2.0L/min時） 温水の循環量：2.0L/min 暖房用温水の熱動弁：あり 風向：上下方向は自動、左右方向は手動 待機時消費電力：2/2W
暖房運転	運転内容：「給湯機器の暖房＋浴室内ユニットの循環ファン」の運転 風量切替：パワフル（注） 強 弱 微 風量（m ³ /min）：7.0/7.0 5.0/5.0 3.2/3.2 2.5/2.5 騒音（dB(A)）：42/43 36/36 30/30 25/25 消費電力（W）：最小：16/17、最大：28/35 温度設定：3段階（高・中・低） 切・入タイマー：切タイマー：最大6時間、入タイマー：時刻設定
乾燥運転	運転内容：「給湯機器の暖房＋浴室内ユニットの循環ファン＋換気ファン」の運転 風量切替：自動乾燥（スピード・急入） 手動乾燥 スピード 標準 ゆっくり 風量（m ³ /min）：循環ファン 7.0/7.0 7.0/7.0 5.0/5.0 5.0/5.0 換気ファン 1.7/1.7 1.7/1.7 1.5/1.5 加熱時：1.5/1.5 非加熱時：1.1/1.1 騒音（dB(A)）：44/45 44/45 40/40 加熱時：40/40 非加熱時：39/39 消費電力（W）：最小：32/37、最大：48/56 切タイマー：最大12時間
換気運転	運転内容：換気ファンの運転 風量切替：強 弱 風量（m ³ /min）：1.5/1.5 1.1/1.1 騒音（dB(A)）：39/39 35/35 消費電力（W）：最小：13/13、最大：20/21 切タイマー：最大12時間
涼風運転	運転内容：「浴室内ユニットの循環ファン＋換気ファン」の運転 風量切替：強 弱 風量（m ³ /min）：循環ファン 5.0/5.0 3.2/3.2 換気ファン 1.1/1.1 1.1/1.1 騒音（dB(A)）：39/39 36/36 消費電力（W）：最小：29/31、最大：32/37 切タイマー：最大12時間
安全装置	・浴室内過熱防止装置・凍結予防装置・電流ヒューズ
付属部品	・リモコン・単4乾電池2本・ネジSET・接続端子SET ・ホース継手SET・型紙・浴室内ユニット取付板・電源コード（5m） ・換気モータSET・ゴムブッシング・換気アダプター・換気フード ・貫通パイプ（250mmVU75）・配管モール上,下（500mm）他
別売品	・DH3-4施工セット、DH3-2施工セット、DH3-1施工セット ・ランドリーパイプセットA（2本入り）・ドライホット施工用化粧板 ・フィッシャープラグNA8×30（20コ入り）他

（注）・・・暖房運転のパワフルは、最初の30分のみ。
※仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

納入仕様図	製品名	BDV-4108WKNS				
	図名	（1/2）名称寸法図（機器本体）				
	尺度	—	原紙サイズ	A3	図番	WN-24-0204
	作成	2024. 7. 8	調整	—	—	株式会社 ノーリツ