


■浴室内ユニット


＜背面図＞

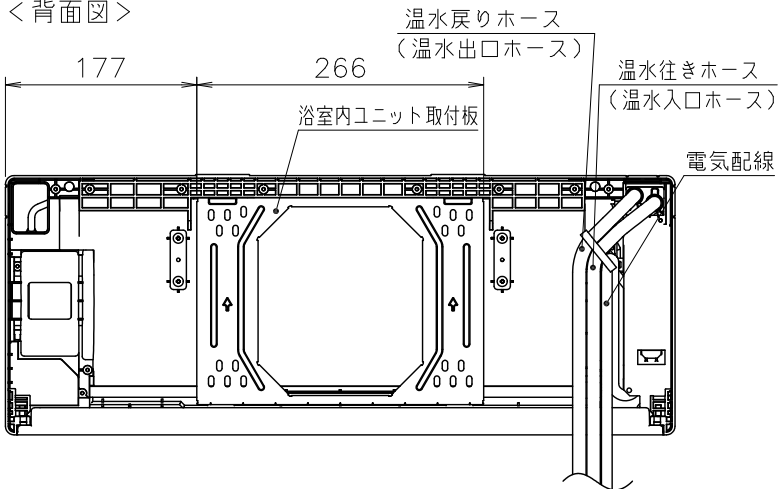


■最大取付壁厚（単位：mm）

左穴（標準）	中央穴	右穴
630	500	330


＜側面図＞
（反対側も同じ）



＜正面図＞

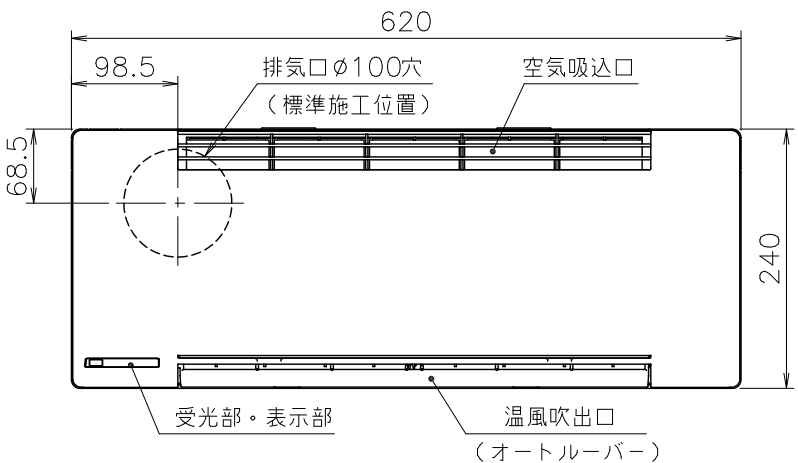


●温水（行き・戻り）ホースと継手類の接続

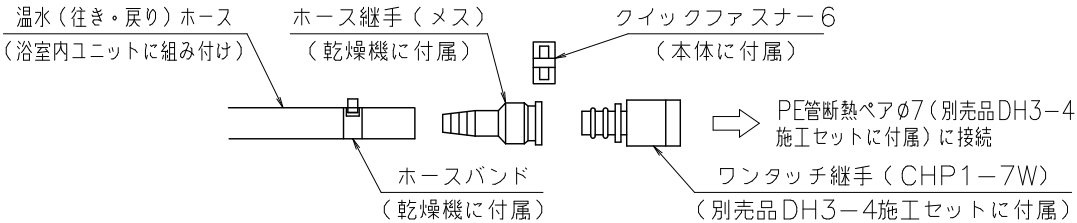


■換気フードセット


＜側面図＞

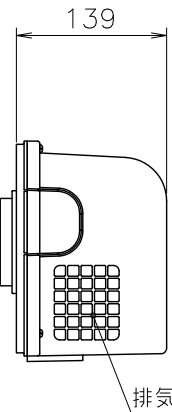


＜正面図＞

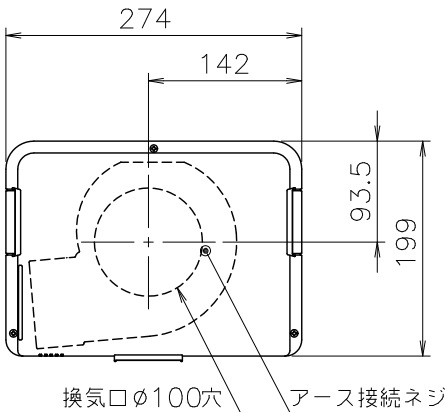

＜側面図＞

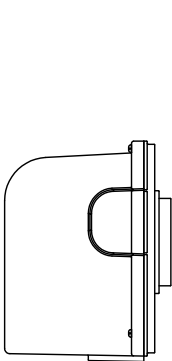


■設置参考図

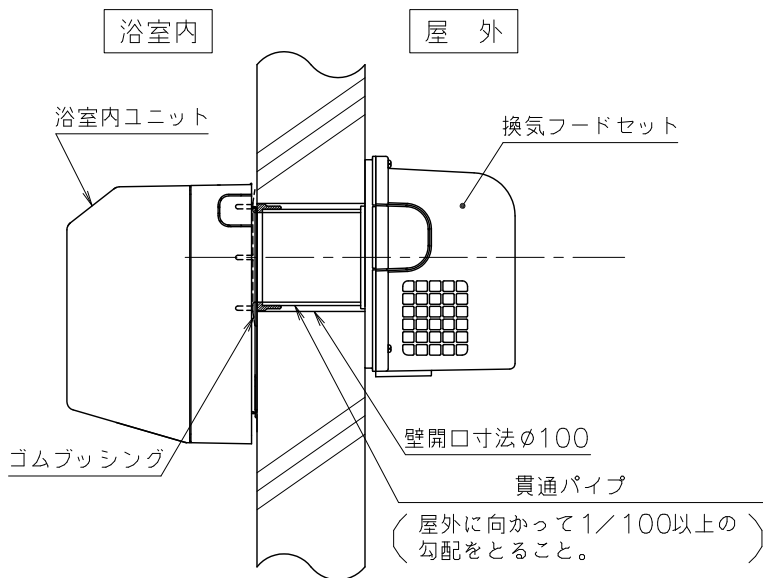

■施工参考図

（φ100穴位置・ネジ位置は、付属の型紙を使用して、工事説明書に従って決定してください。）

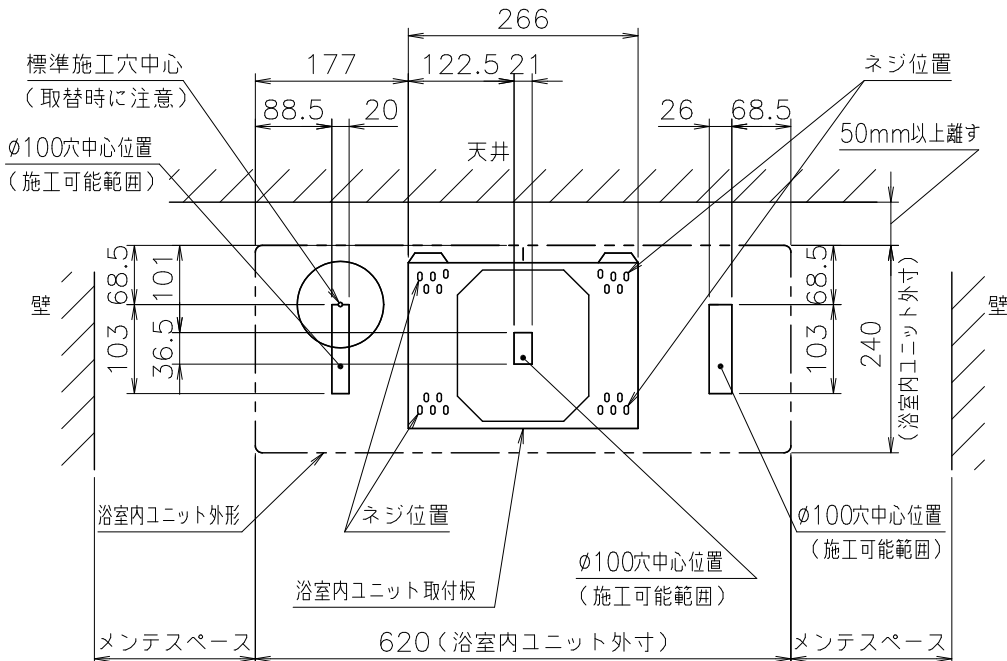

■仕様表

項目	仕様
型式	BDV-4109WKN
設置方式	浴室内壁掛設置
外形寸法 (mm)	浴室内ユニット : 240×620×170 換気フードセット : 199×274×139
質量 (kg)	浴室内ユニット : 6 換気フードセット : 2 (換気アダプター含む)
外装色	ホワイト (近似色: マンセルNo.N9.3)
リモコン設置場所	浴室内壁設置 (簡易防水)
基本性能	能力 定格適用浴室サイズ
	ユニットバス : 1620サイズ以下 在来浴室 : 1坪以下
	能力 定格出力
	暖房運転時 : 4.07/4.07kW (3,500kcal/h) <60deg> 急速暖房運転時 : 4.6/4.8kW
	接続 配管穴
暖房運転	電源
	信号線
	E-con
	暖房用温水
性能	保有水量
	損失水頭
	温水の循環量
	暖房用温水の熱動弁
乾燥運転	風向
	待機時消費電力
	運転内容
	風量切替
換気運転	風量 (m³/min)
	騒音 (dB(A))
	消費電力 (W)
	温度設定
涼風運転	切・入タイマー
	運転内容
	風量切替
	風量 (m³/min)
安全装置	騒音 (dB(A))
	消費電力 (W)
	切タイマー
	運転内容
付属部品	風量切替
	風量 (m³/min)
	騒音 (dB(A))
	消費電力 (W)
別売品	切タイマー
	運転内容
	風量切替
	風量 (m³/min)

（注）・・・暖房運転の急速は、最初の30分のみ。
※仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

納入仕様図	製品名	BDV-4109WKN				
	図名	(1/2) 名称寸法図 (機器本体)				
	尺度	—	原紙サイズ	A3	図番	WN-24-0208
	作成	2024. 7. 8	調整	—	株式会社ノーリツ	