


製品全体図及び部品名称

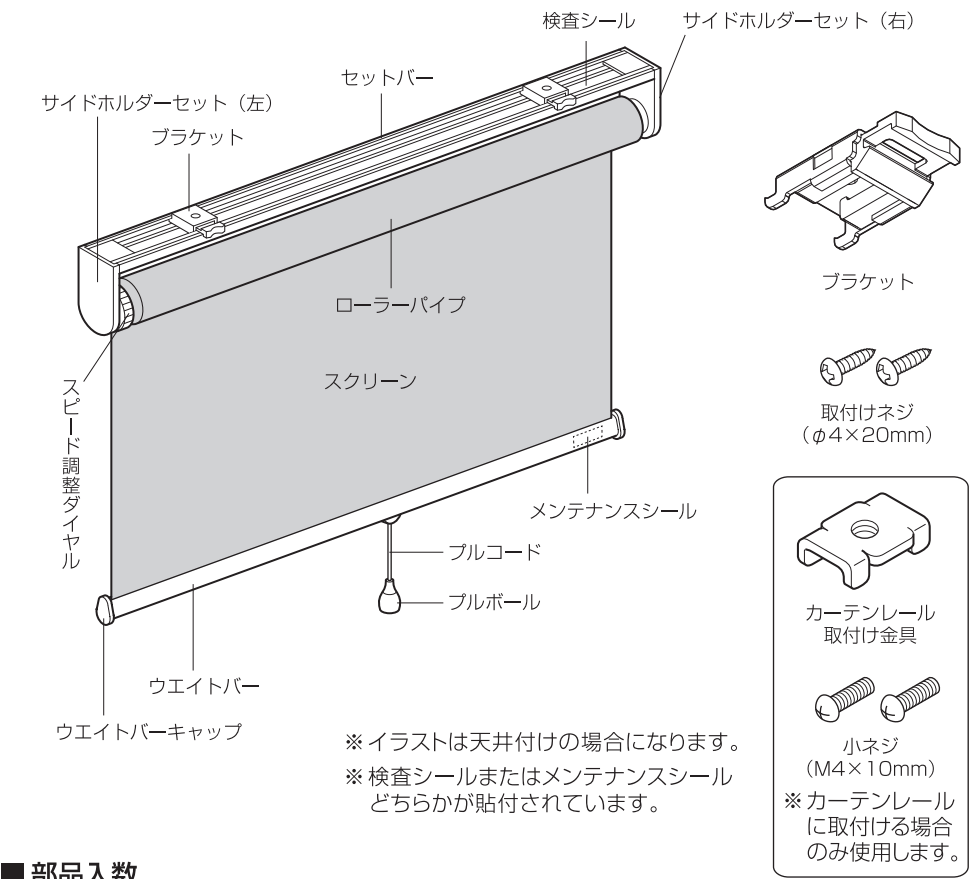

部品入数

	幅130cm以下	幅131～200cm
ブラケット	2 個	3 個
取付けネジ (ナベφ4×20mm)	2 本	3 本
カーテンレール取付け金具	2 個	3 個
小ネジ (ナベM4×10mm)	2 本	3 本



- 製品重量 ●幅90cm×高さ220cm…………… 約1.2kg
●幅180cm×高さ220cm…………… 約2.4kg
※ 製品重量はスクリーンによって異なります。

製品の取付け/取外し方法

取付けの種類



〈天井付けの場合〉

窓枠の内側に取付ける方法




〈正面付けの場合〉

窓枠の外側や壁面に取付ける方法



ブラケットの取付け位置

- ブラケットはセットバーの両端から各4～7cmの位置に取付けてください。ブラケットが3個の場合は、その間が等間隔になるよう取付けてください。

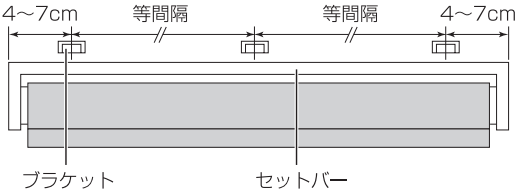


ブラケットの取付け方法

〈天井付けの場合・正面付けの場合〉


- 「取付けの種類」の図を参考にして、ブラケットを付属の取付けネジで取付けてください。

〈カーテンレールに取付ける場合〉


- ① カーテンレールからキャップとランナーを抜いてください。




- ② カーテンレール取付け金具をブラケットの上に置き、小ネジで仮止めしてください。



- ③ 仮止めしたカーテンレール取付け金具をカーテンレールに挿入し、左右のバランスを見て小ネジを締めて固定してください。
※ カーテンレール取付け金具の向きにご注意ください。

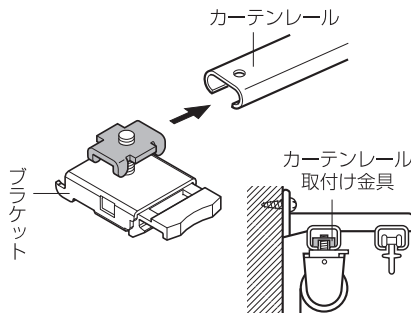

- ④ カーテンレールにキャップを取付けてください。




製品本体の取付け/取外し方法

- ① セットバーをブラケットの仮止めフックに引っ掛けてください。
② セットバーを回転させて「パチッ」と音がするまで押してください。

※ 取付けが固い場合、解除ボタンを押しながらセットバーを押してください。

※ 必ず製品を手で支えながら作業してください。製品が落下する恐れがあります。

※ 取外す場合は、ブラケットの解除ボタンを押してください。



〈正面付けの場合〉

