JOINTEX アンダーデスクラック取扱説明書

このたびは当社製品をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。ご使用の前にこの取扱説明書をお読みになり、正しくお使いください。お読みになった後は、大切に保管してください。

1. 安全のために必ずお守り下さい

⚠注意

- 本体の上に乗ったり腰掛けたりしないでください。転倒してけがをすることがあります。
- 床に段差のある場所を移動するときは、本体を持ち上げて行なってください。キャスターが破損したり倒れてけがをすることがあります。
- キャビネットを持ち上げるときは、収納物を取り出して行ってください。収納物が落下しけがをすることがあります。
- 用途以外の使用や乱暴な取り扱いをしなでください。事故やけがをすることがあります。
- 天板、棚板、底板に最大積載荷重以上のものを載せないでください。破損や壊れてけがをすることがあります。
  品番　JDL－50KD　　最大積載質量:天板10kg　棚板・底板各段15kg
  品番　JDL－70KD　　最大積載質量:天板10kg　棚板・底板各段15kg
- 直射日光や熱、冷暖房器具の強風を直接当てないでください。本体がゆがんだり変色することがあります。

保守点検

汚れを落とす場合、通常は柔らかい布で乾拭きしてください。汚れが酷い場合には、薄めた中性洗剤を使用して拭き取り、その後は硬く絞った布、乾いた布の順で拭き、洗剤と水分を完全に取り除いてください。
※シンナー、ベンジン、アルコール、クレンザー類は絶対に使用しないでください。

オフィス家具製品の保証について

お使いの製品が取扱説明書、本体記載の注意ラベル等による正常なご使用状態のもとで不具合が発生した場合、下記の保証期間ご参照の上、購入店または下記記載のお客様サービスセンターへご連絡下さい。

1. 保証項目、期間
   使用開始後、目的以外の使用、取扱上の不注意、乱暴な使用による故障等を除き、通常の使用状態における本商品の保証期間は1年となっております。

2. 保証対象外
   保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
   ・火災、天災による故障または破損。
   ・改造や不当な修理または使用者の責任に帰すると認められる故障または破損。

製品仕様

1, 設置場所:屋内　2、主要材質:本体/鋼板　3、キャスター付き

品番・品名	外形寸法 幅×奥行×高さ(mm)	内形寸法 幅×奥行×高さ(mm)	製品質量
品番　JDL－50KD WH/BK	495×285×614	453×264×512	7.0kg
品番　JDL－70KD WH/BK	695×285×614	653×264×512	9.0kg

2. 組立部材・部品一覧(組立てる前に部品が揃っているか確認してください)

部品名	①天板	②側板左	③側板右	④背板	⑤底板	⑥棚板	⑦キャスター	⑧スパナ
								
数量	1	1	1	1	1	1	4	1

3. 組立方法

1、④背板の上表示シール側を下にして、②③側板の向きに注意しながら、④背板の両端の曲げ部に差し込んでください。

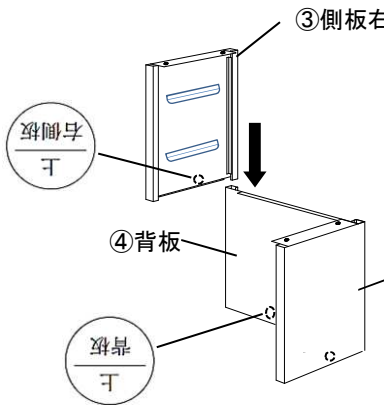

※方向表示シールが全て内側になるように組み立ててください。

2、④背板を下側にして置きます。
⑤底板を内部より嵌め、②③側板底面の穴位置を合わせてキャスター4個をスパナを使用してしっかり固定してください。

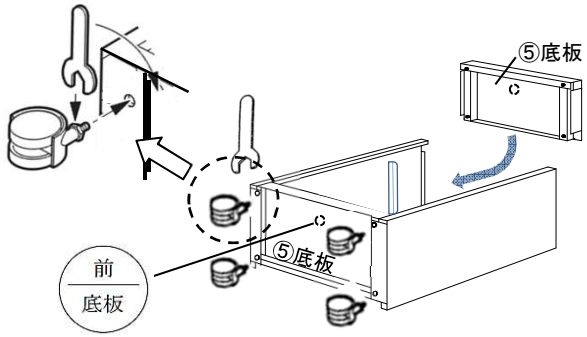

3、①天板裏面の4隅の切り込み部と②③側板の4隅を合わせて差し込み、押し込んでください。
②③側板4ヶ所の凸部が天板に嵌っている事を確認してください。

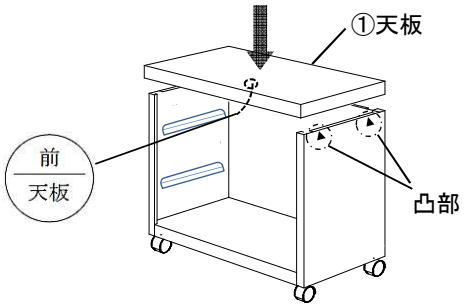

4、棚板を設置してください。
棚板を棚受けに差し込みます。
片側ずつはめ込んでください。
(棚受けは上下2ヵ所ありますのでどちらかに設定してください。)

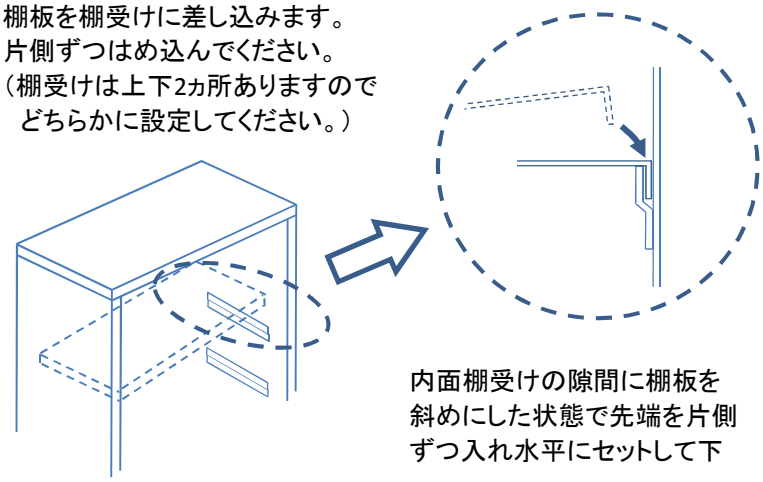

内面棚受けの隙間に棚板を斜めにした状態で先端を片側ずつ入れ水平にセットして下

■製品の仕様に関するお問い合わせ先

製品に関するご質問は、製品の側内面に貼り付けの商品表示シールの品番・製造番号をご確認の上、ご購入店または下記お問い合わせセンターへお寄せください。

プラス株式会社
ジョインテックスカンパニー
お問い合せセンター:0120-850-393

品質表示

◆寸法　上記参照
◆材質　本体・棚・・・・・・スチール　焼付塗装
キャスター・・・・・PA樹脂
◆取扱い上の注意
直射日光又は暖房器具の熱を避けてください。
加熱したなべ、湯沸かし等を直接置かないでください。

表示者　プラス株式会社
ジョインテックスカンパニー