



寸法図

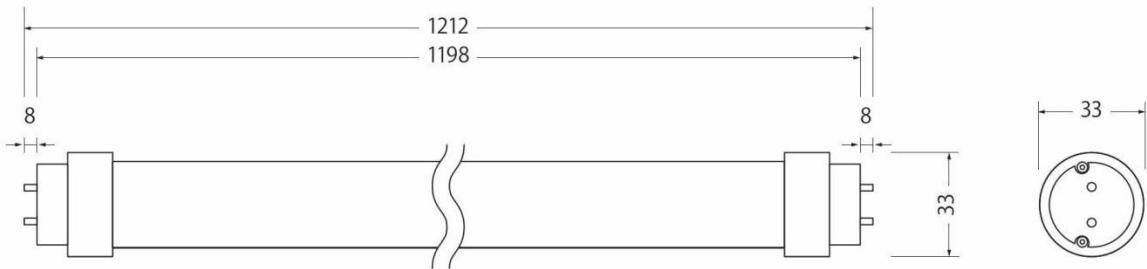


材質・付属品

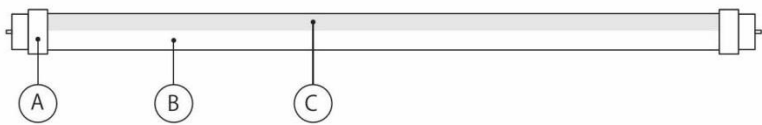

■材質

|   |                          |
|---|--------------------------|
| A | ソケット(G13)                |
| B | 拡散カバー：乳白色ポリカーボネイト        |
| C | 放熱版：アルミニウム（ポリカーボネイト一体成形） |

給電



仕 様

|         |                        |         |                       |
|---------|------------------------|---------|-----------------------|
| 品名      | エコリカ直管形LEDランプ 直結専用/40形 | 配光角     | 200°（ピーク照度50%のとき120°） |
| 型番      | ECL-LD4EGN-L3ASS       | サイズ     | Φ33×1198mm            |
| JAN     | 4562451407587          | 重量      | 420g                  |
| 定格消費電力  | 19W                    | 設計寿命 *2 | 40000時間（光束維持率70%時）    |
| 全光束     | 2000lm                 | 動作保証温度  | -20～50℃               |
| 発光効率    | 105lm/W                | 入力電圧    | 100V-242V AC50/60Hz   |
| 平均演色評価数 | Ra98 *1                | 入力電流    | 0.20A/100V 0.10A/200V |
| 特殊演色評価数 | R9～R15 90以上            | 保証期間    | 3年                    |
| 色温度     | 5000K 昼白色              |         |                       |

CISPR 11・15・32 / RoHS指令 / 光生物学的安全性（JIS C 7550） / 高演色形クラス4（JIS:Z9112）に準拠

\*1 実力平均値であり保証値ではありません。  
\*2 設計寿命はLM80規格に基づく推定値です。保証期間ではありません。  
※ 上記特性値は標準値です。  
※ LED素子にはばらつきがあるため同一製品において明るさ、光色が異なる場合があります。

⚠ ご使用上の注意は、「取扱説明書/製品保証書」をご確認ください。