


MG-1 仕様書

1. 外形図

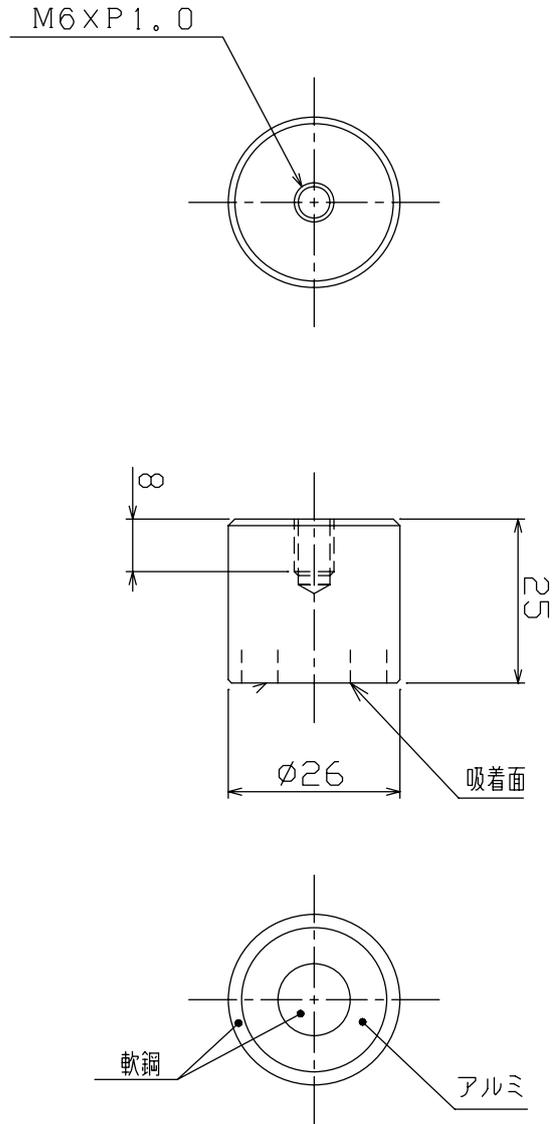

表面処理： マルーン（赤茶チヂミ塗装）

2. 吸着力 : 約 100N

3. 使用温度上限 : 100℃ [吸着力 70%時(20℃を 100%とする。)の温度]

4. 重量 : 約 80 g