
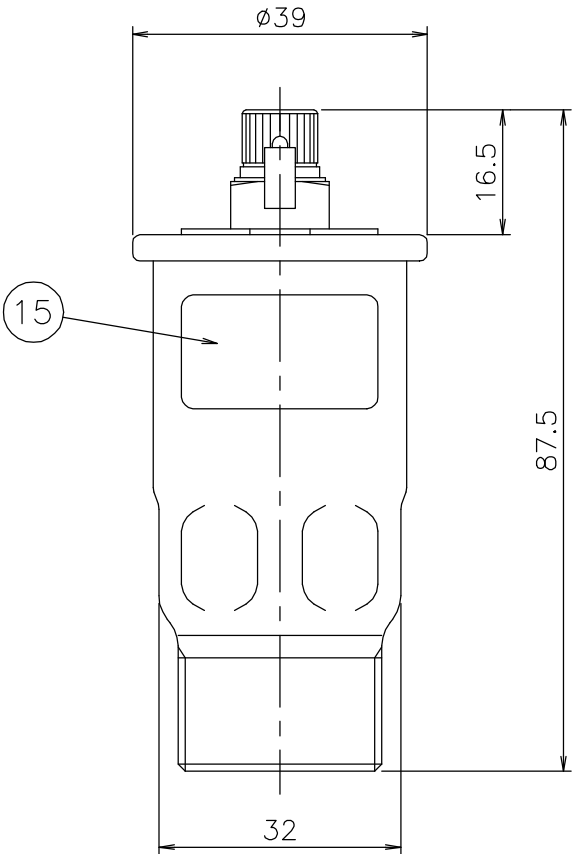
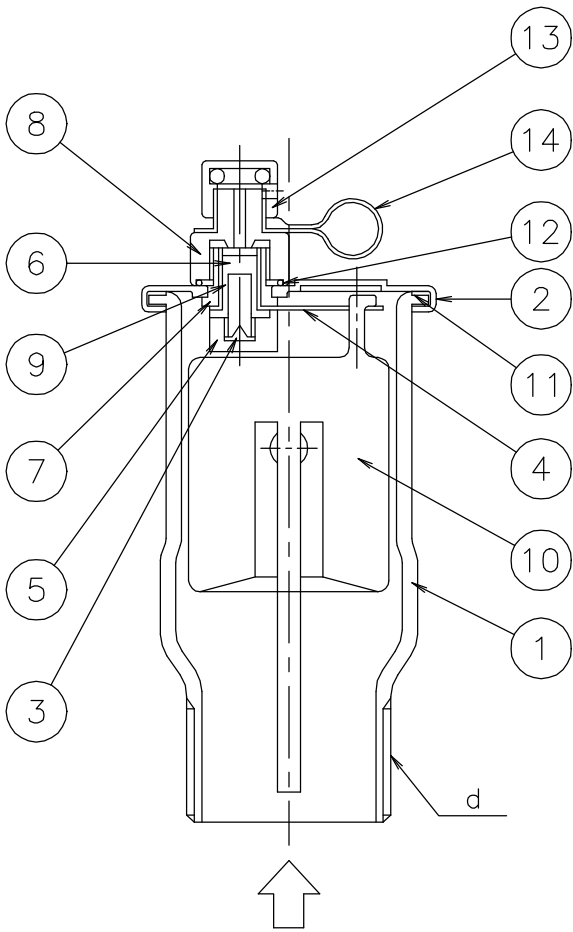


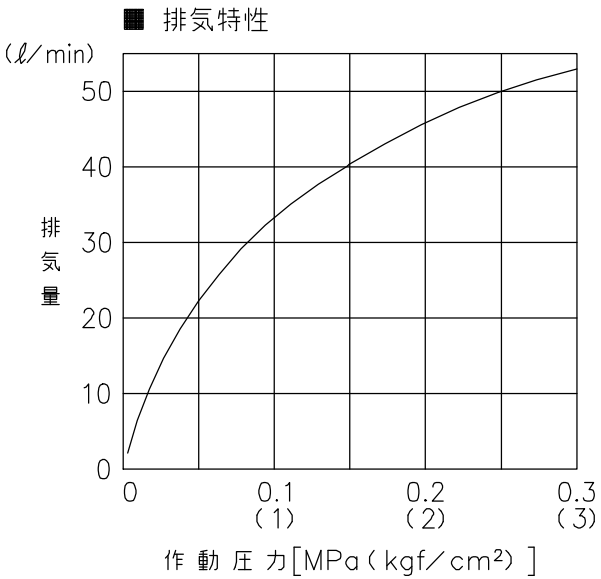

■仕様表

項 目	仕 様	
型 式	AV-3/4B	AV-1/2B
質 量	0.13kg	
接 続 ね じ	R3/4	R1/2
駆 動 方 式	フロート式	
流 体	冷温水	
流 体 温 度	0～100℃（Max100℃）	
作動圧力範囲	0.01～0.30Mpa（0.1～3kgf/cm ² ）	
取 付 方 向	垂直に配管	

日本水道協会認証登録番号	E-184
--------------	-------

※仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

■主要部内訳

15	ラベル	PE	1	
14	キャップ止め	PE	1	
13	キャップ	C3604&NBR	1	
12	Oリング	NBR	1	
11	Oリング	EPDM	1	
10	フロート	PP	1	
9	弁体ばね	SUS304	1	
8	弁 座	C3604	1	
7	ガイド	C3602	1	
6	弁 体	C3602&FKM	1	
5	吊り金具	C5191	1	
4	レバー	C5191	1	
3	ばね受	C5191	1	
2	ふ た	SUS304	1	
1	本 体	SUS304	1	
品番	部 品 名 称	材 質	数 量	備 考

＜ご注意＞
屋内設置の温水器等にご使用いただく場合、万一の水漏れ防止のため
内径φ5のホースを排水口まで導いてください。

#	d
15A	R 1/2
20A	R 3/4

型 式	エアーベント AV-3/4B・1/2B				
図 名	参 考 図				
尺 度	1/1	原紙サイズ	A3	図 番	93-RBB-0010
作 成	1993. 4.15	調 整	2000. 3.15	株式会社ノーリツ	