
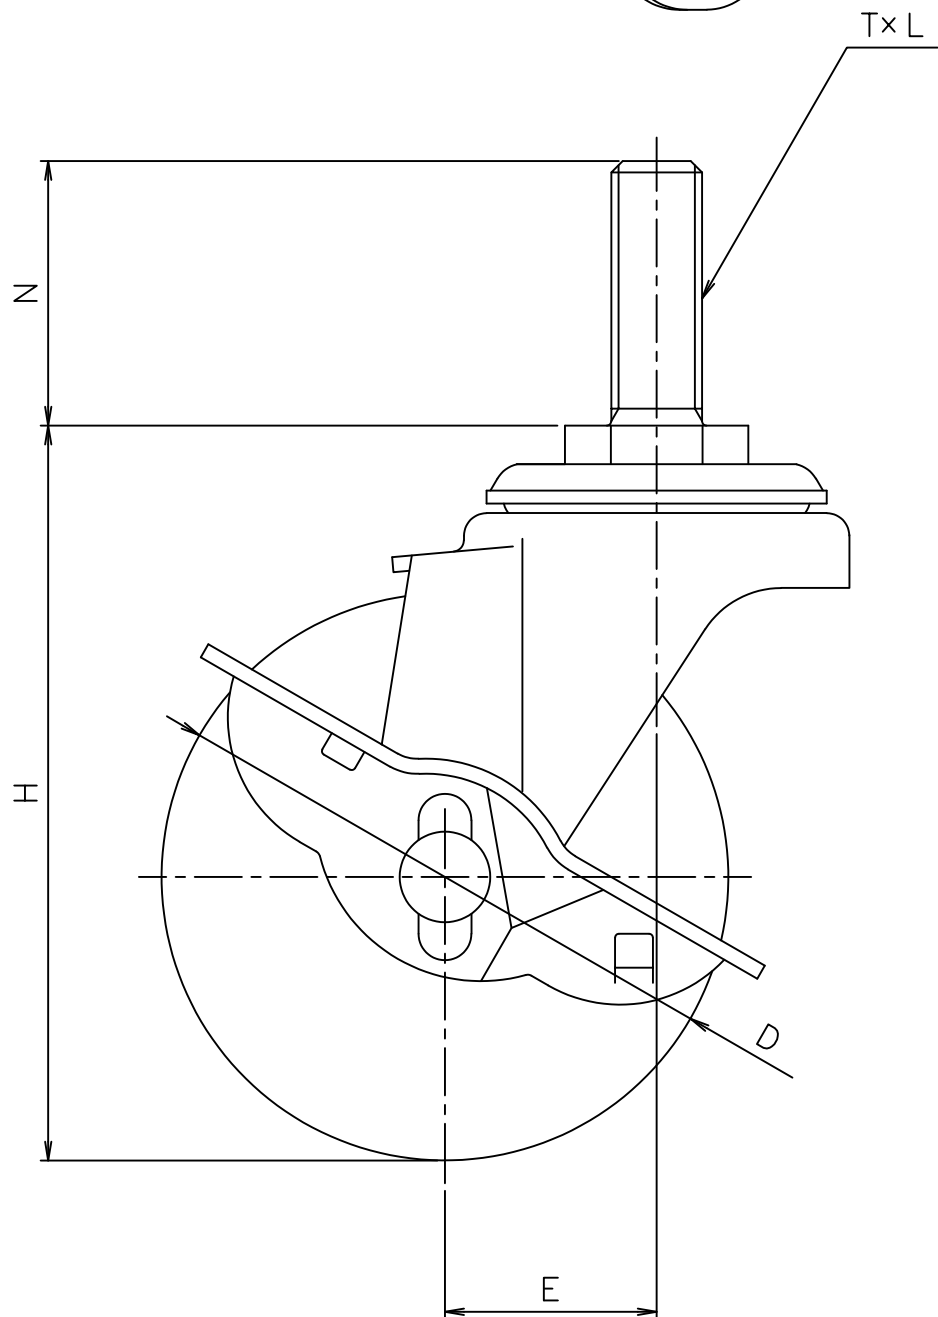


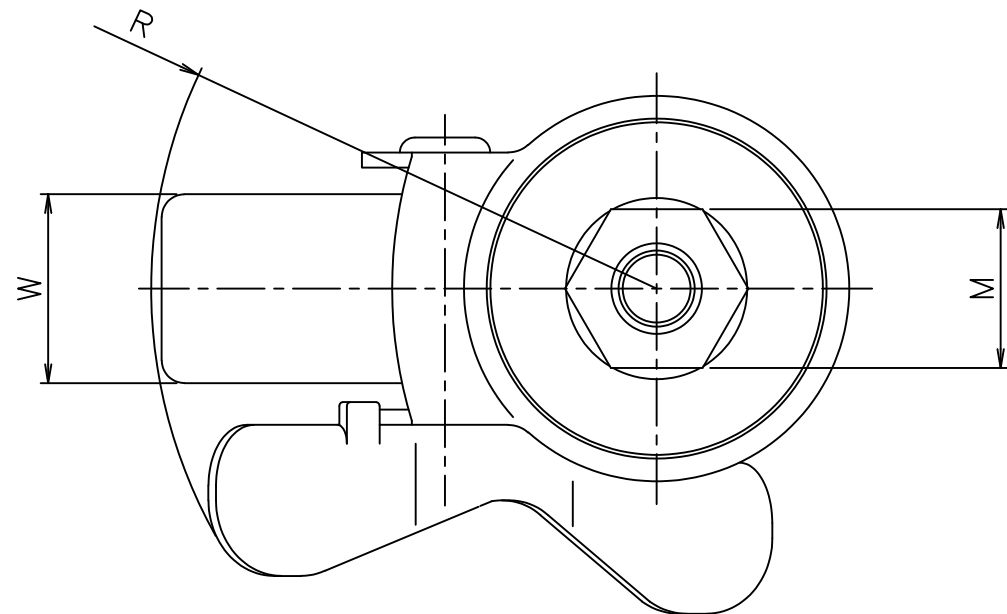

・ SUS-ST-75S仕様

品番			車輪	車輪径	車幅	取付高	ネジ	ピッチ		長さ	対辺	偏心	旋回半径	許容荷重				
				D (mm)	W (mm)	H (mm)	T	L (mm)	L (山数)	N (mm)	M (mm)	E (mm)	R (mm)	(daN)	(kgf)			
SUS-ST-75	RH	S	ハードゴム車	75	25	97	M12	1.75	-	35	21	28	68	60	61.2			
	RHE		導電性ゴム車															
	NR		ナイロソイルゴム車				27	M16	2	-	40			23	28	68	80	81.6
	N		ナイロン車				25											
	UR		ウレタン車				26										70	71.4
	EL		エラストマー車				27											
														50	51.0			

金具：ステンレス

		品番	品名		材質	質量	個数	摘要	
図歴		確認	承認	日付	2022	図名	SUS-ST型(ストッパー)		
		確認	承認	6/10	6/10				
		確認	承認	尺度	1:1		SUS-ST-75S		
		確認	承認						
株式会社 ユ-イイ		YUEI CASTER						図番	HN0128-02
		承認	確認	設計	製図				