


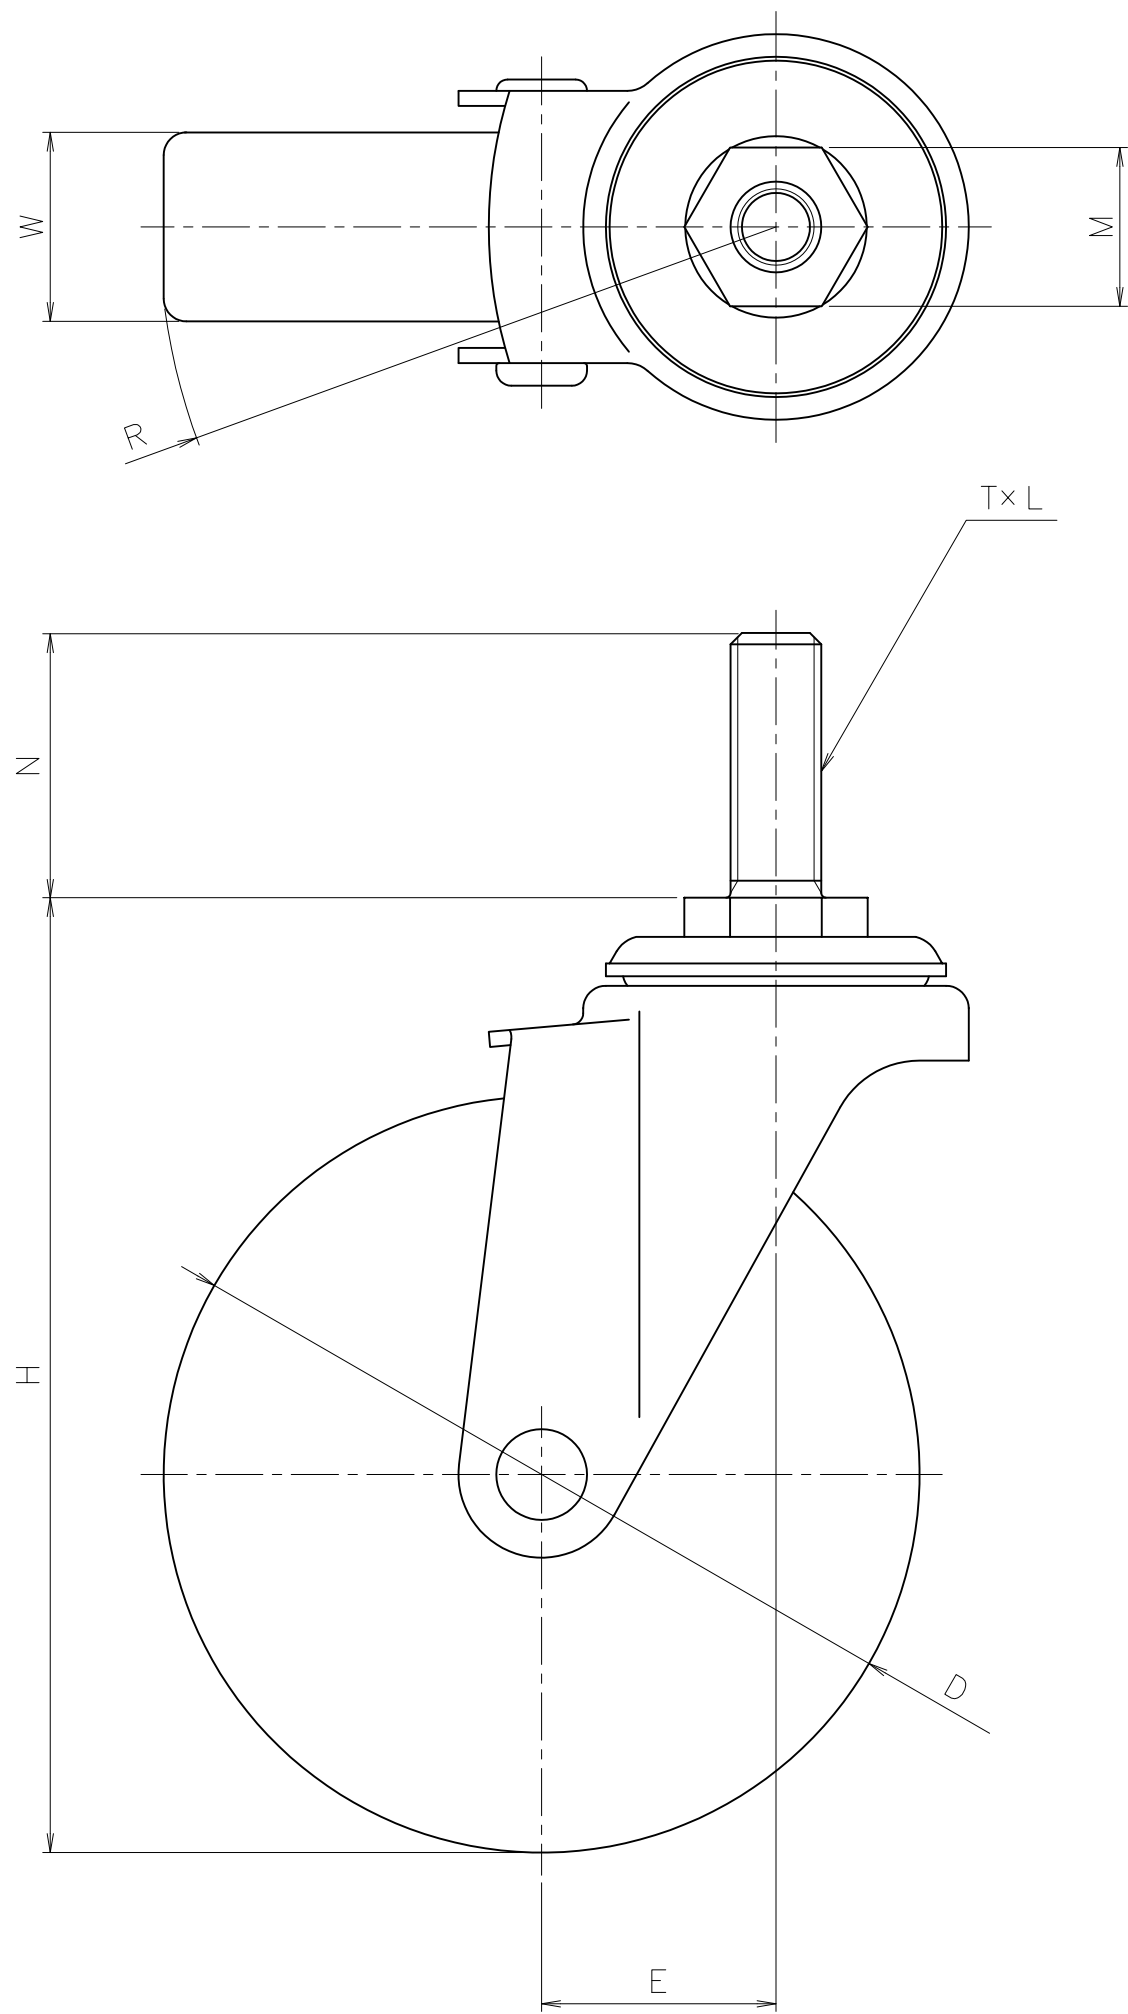

・ SUS-ET-100仕様

品番		車輪	車輪径	車幅	取付高	ネジ	ピッチ		長さ	対辺	偏心	旋回半径	許容荷重	
			D (mm)	W (mm)	H (mm)	T	L (mm)	L (山数)	N (mm)	M (mm)	E (mm)	R (mm)	(daN)	(kgf)
SUS-ET-100	RH	ゴム車	100	25	126	M12	1.75	-	35	21	31	82	50	51.0
	NR	ナイロンホイルゴム車		27									60	61.2
	N	ナイロン車		25		M16	2	-	40	23			60	61.2
	UR	ウレタン車		28									60	61.2
	EL	エラストマー車		27									50	51.0

金具：ステンレス

		品番	品名			材質	質量	個数	摘要						
図 歴		承認		日付	2017 2/10	図 名	SUS-ET型								
		確認													
		設計		尺度	1:1		SUS-ET-100								
		製図													
YUEI 株式会社 ユ-エイファクトリー						図番	H	N	O	1	4	4	—	0	2