
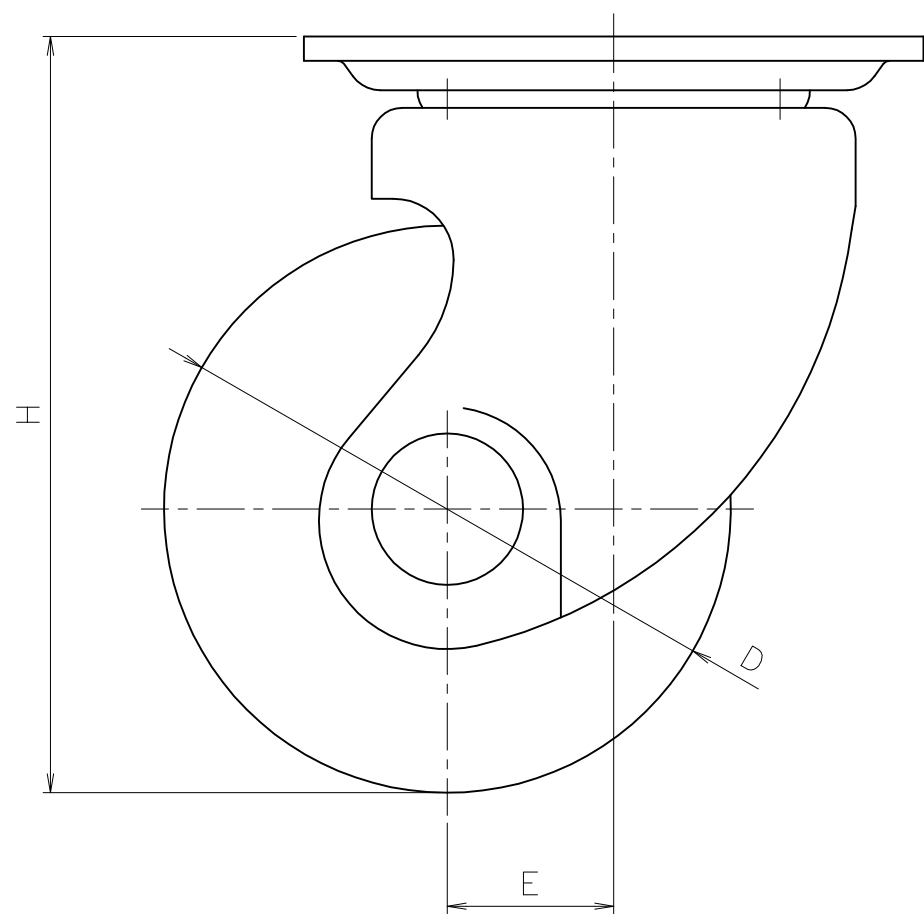


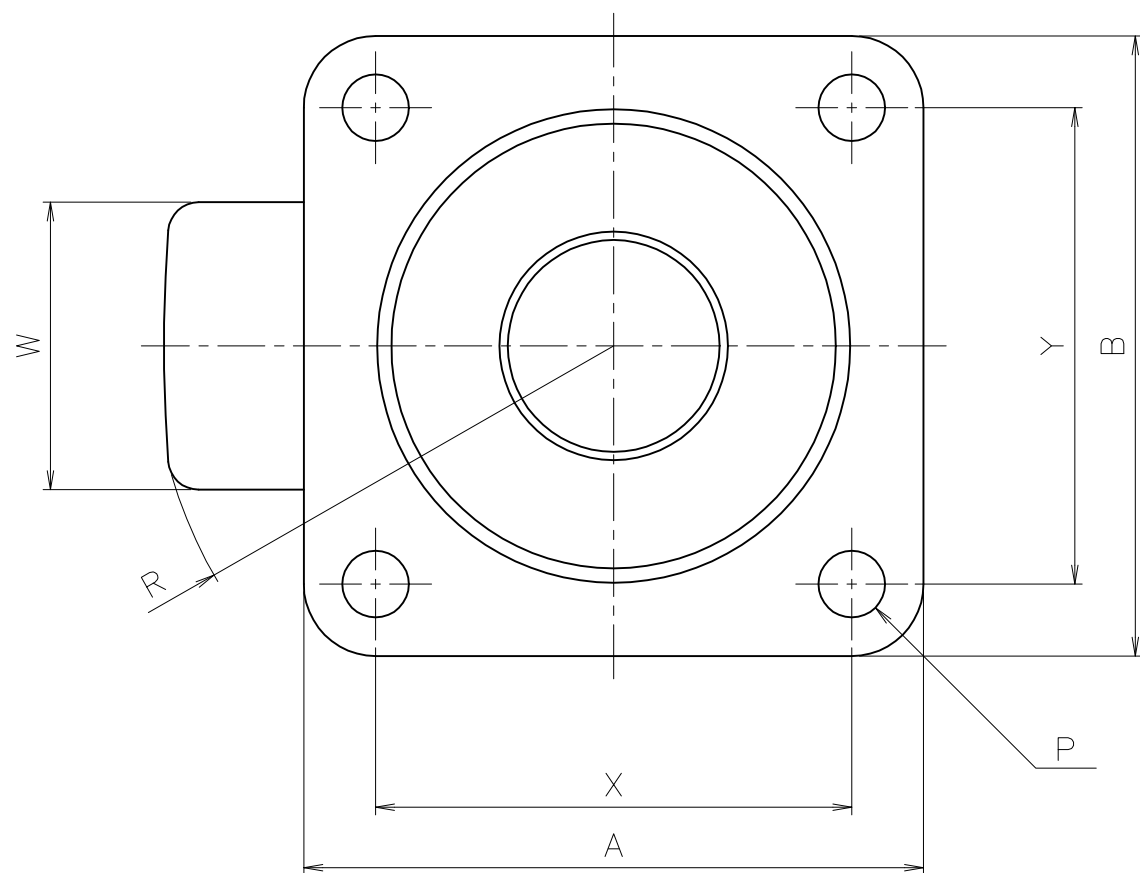

・HSG-75仕様

品番		車輪	車輪径	車幅	取付高	取付座	取付寸法	穴径	偏心	旋回半径	許容荷重	
			D (mm)	W (mm)	H (mm)	A×B (mm)	X×Y (mm)	φ (mm)	E (mm)	R (mm)	(daN)	(kgf)
HSG-75	PB	フェノール (Bλ) 車	75	38	100	82×82	63×63	8.8	22	61	300	306.0
	GNB	強化ナイロン (Bλ) 車									300	306.0
	MC	MCナイロン (Bλ) 車									300	306.0
	MCE	MCナイロン (Bλ) 車 (導電性)									300	306.0
	AU	アルミホイルウレタン (Bλ) 車									300	306.0

金具：三価クロム仕上

		品番	品名		材質	質量	個数	摘要						
図歴		承認		日付	2013	図名	HSG型							
		確認		1/7										
		設計		尺度	1:1		HSG-75							
		製図												
YUEI		株式会社 ユー・イー・キャスト			図番	H	N	0	1	7	3	—	0	1

YUEI

株式会社

ユエイエス7

図
番

H N 0 1 7 3 — 0 1