
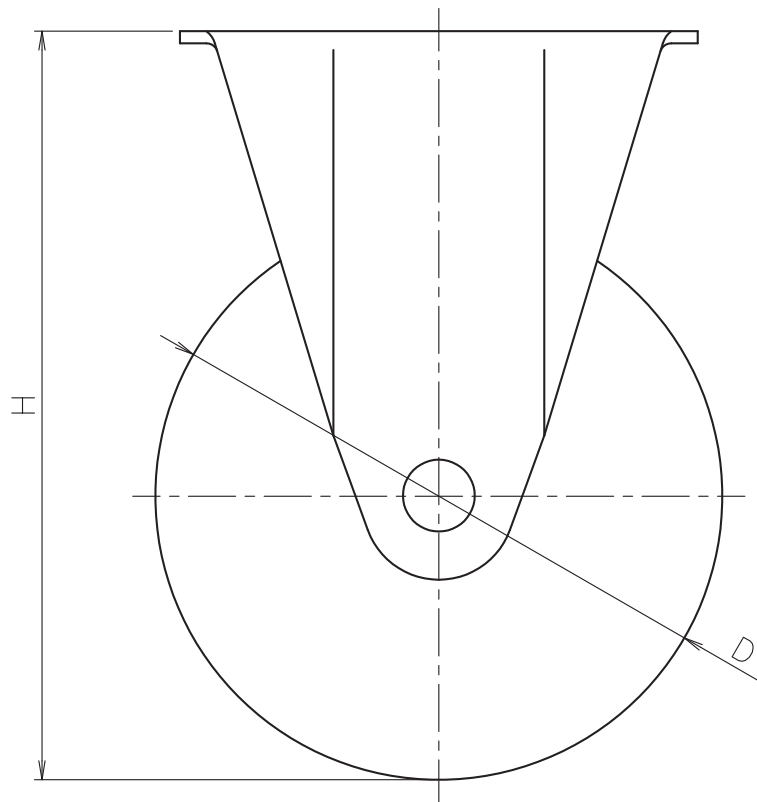


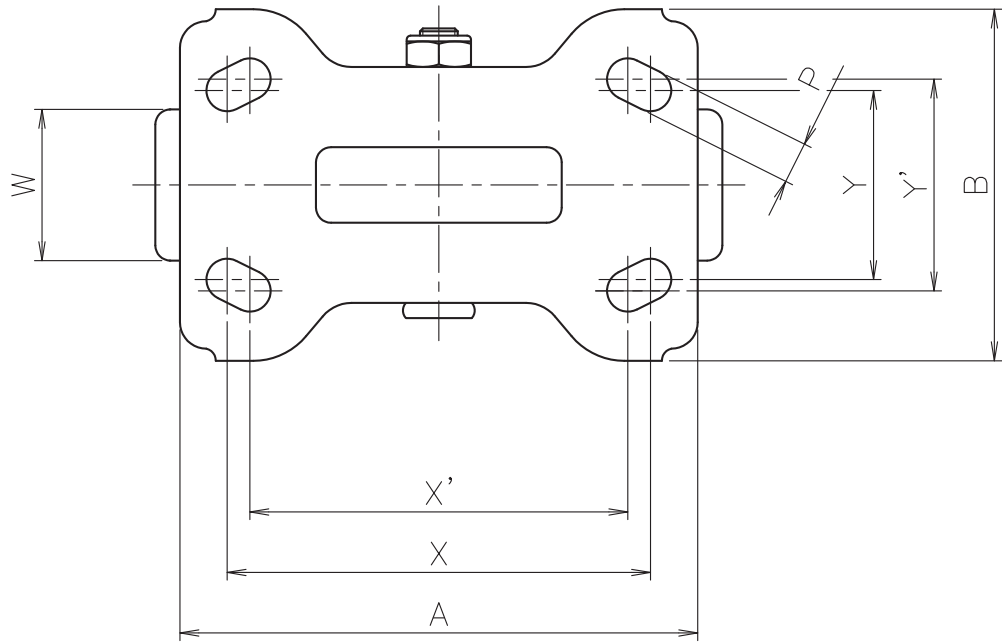

・PMR-150仕様

品番		車輪	車輪径	車幅	取付高	取付座	取付寸法	穴径	許容荷重	
			D (mm)	W (mm)	H (mm)	A×B (mm)	X×Y (X'×Y') (mm)	φ (mm)	(daN)	(kgf)
PMR-150	WB	鋼板ホイルゴム (B入) 車	150	40	198	137×93	112×50 (100×56)	11	200	204.0
	WB-G	鋼板ホイルグレーゴム (B入) 車		40						
	AW	アルミホイルゴム (B入) 車		42					250	255.0
	UWB/INJ	鋼板ホイルウレタン (B入) 車		38					300	306.0
	GUB	ナイロンホイルウレタン (B入) 車		40					250	255.0
	APU	アルミホイルウレタン (B入) 車		38					300	306.0
	AUU	アルミホイルウレタン (B入) 車		42					350	357.0

金具：三価ユニクロ仕上

		品番	品名			材質	質量	個数	摘要		
図歴		確認	承認	日付	2024 4/4	図名	PMR型				
		確認	承認				PMR-150				
		確認	承認	尺度							
		確認	承認								
株式会社 ユ-エ-イ		YUEI CASTER						図番			
		承認	確認	設計	製図						