
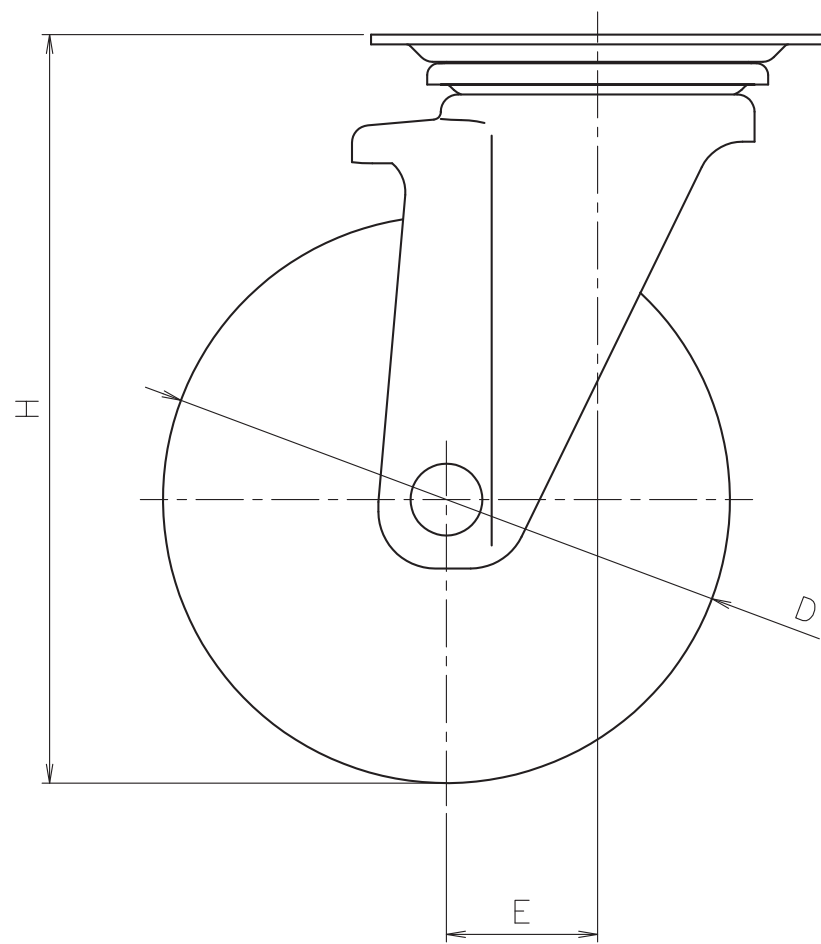


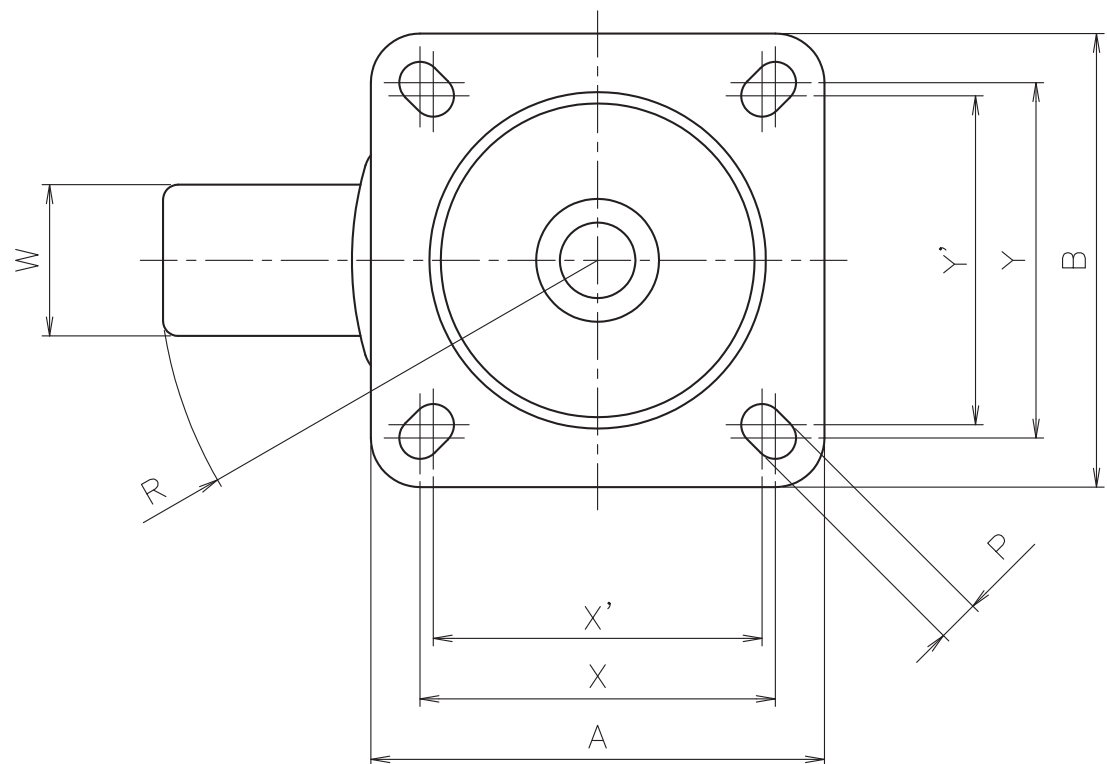

・ PMS－150仕様

品番		車輪	車輪径	車幅	取付高	取付座	取付寸法	穴径	偏心	旋回半径	許容荷重	
			D (mm)	W (mm)	H (mm)	A×B (mm)	X×Y (X'×Y') (mm)	φ (mm)	E (mm)	R (mm)	(daN)	(kgf)
PMS－150	WB	鋼板ホイルゴム (B入) 車	150	40	198	120×120	94×94 (87×87)	11	40	115	200	204.0
	WB－G	鋼板ホイルグレーゴム (B入) 車		42							250	255.0
	AW	アルミホイルゴム (B入) 車		38							300	306.0
	UWB / INJ	鋼板ホイルウレタン (B入) 車		40							250	255.0
	GUB	ナイロンホイルウレタン (B入) 車		38							300	306.0
	APU	アルミホイルウレタン (B入) 車		42							350	357.0
	AUU	アルミホイルウレタン (B入) 車										

金具：三価ユニクロ仕上

		品番	品名		材質	質量	個数	摘要	
図歴		確認	承認	日付	2024	図名	PMS型		
		確認	承認	4/4					
		確認	承認	尺度		PMS-150			
		確認	承認						
株式会社		YUEI CASTER					図番		
U-I-I		承認	確認	設計	製図				