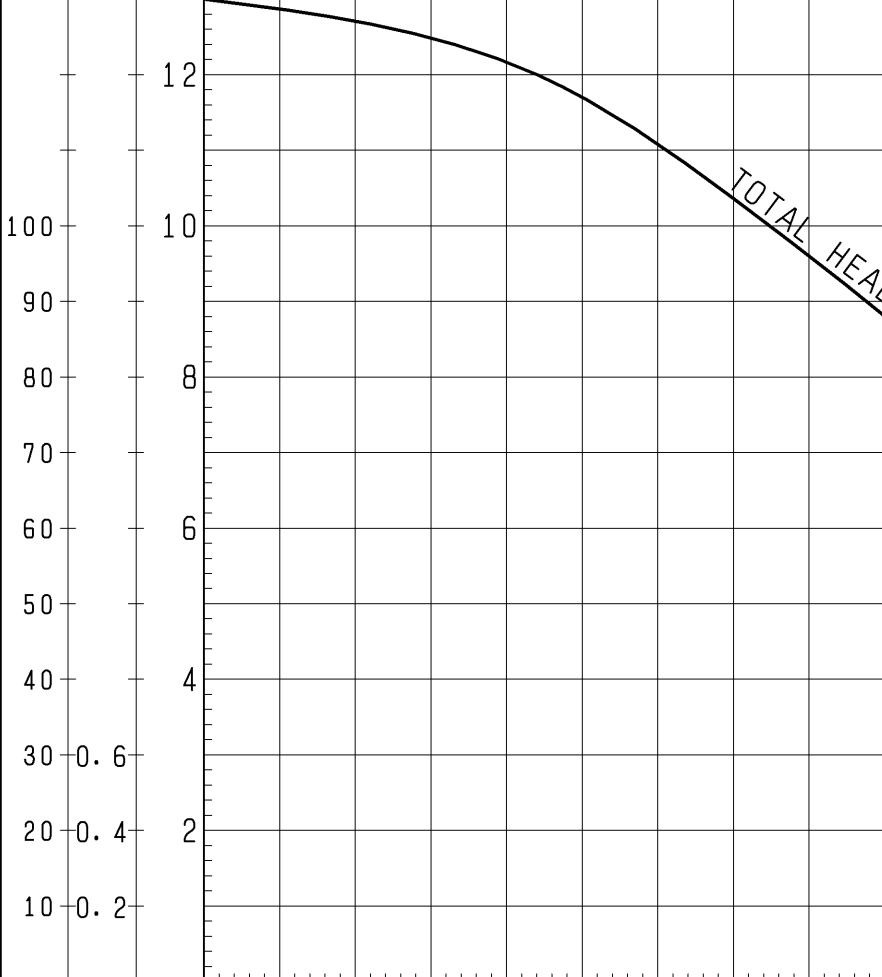


		NO. 図番		A-23230-3	
予想性能曲線図 PUMP PERFORMANCE CURVES					
TYPE 名 称		冷温水循環ポンプ		MODEL 型 式	
		40TPBZ-4021B		FREQUENCY 周波数 60 Hz	
CUSTOMER'S NAME 御注文先 殿					
EQUIPMENT TITLE 機器名称 NO.					
		標 準 仕 様 STANDARD SPECIFICATIONS		御注文仕様 REQUIRED SPECIFICATIONS	
口 径 : DISCHARGE BORE		40 mm		mm	
全揚程 : TOTAL HEAD		- m		m	
吐出し量 : CAPACITY		- m ³ /min		m ³ /min	
出 力 : MOTOR OUTPUT		0.4 kW		kW	
相×電圧 : PHASE × VOLTAGE		1 φ × 100 V		φ × V	
電 流 : CURRENT		7.8 A		A	
極数: POLES / 回転数: REVOLUTION		2 P / S. S. 3600 min ⁻¹		P / min ⁻¹	
始動方式 : STARTING METHOD		コンデンサ運転			
絶縁階級 : INSULATION CLASS		B			
				REMARKS:	
% PUMP EFF. ポンプ効率	kW MOTOR OUTPUT 出力	m TOTAL HEAD 全揚程	CAPACITY 吐出し量		
			0.1 0.2 m ³ /min		
株式会社 鶴見製作所			TSURUMI MFG. CO., LTD.		