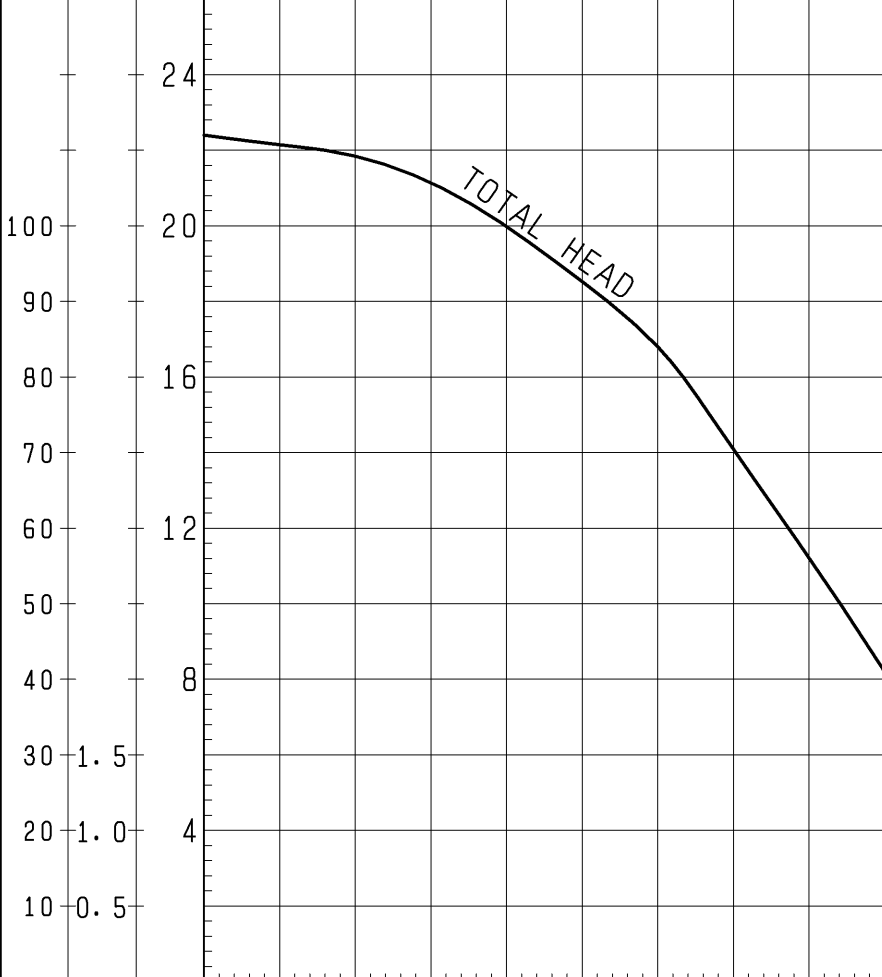


		NO. 図番		A-23236-2	
予 想 性 能 曲 線 図 PUMP PERFORMANCE CURVES					
TYPE 名 称		冷温水循環ポンプ		MODEL 型 式	
		50TPBZ-15023B-P		FREQUENCY 周波数	
				60 Hz	
CUSTOMER'S NAME 御注文先					
EQUIPMENT TITLE 機器名称					
殿					
NO.					
		標 準 仕 様 STANDARD SPECIFICATIONS		御注文仕様 REQUIRED SPECIFICATIONS	
口 径 : DISCHARGE BORE		50 mm		mm	
全揚程 : TOTAL HEAD		- m		m	
吐出し量 : CAPACITY		- m ³ /min		m ³ /min	
出 力 : MOTOR OUTPUT		1.5 kW		kW	
相×電圧 : PHASE × VOLTAGE		3 φ × 200 V		φ × V	
電 流 : CURRENT		6.6 A		A	
極数: POLES / 回転数: REVOLUTION		2 P / S. S. 3600 min ⁻¹		P / min ⁻¹	
始動方式 : STARTING METHOD		じか入始動			
絶縁階級 : INSULATION CLASS		F			
				REMARKS:	
%	kW	m	CAPACITY 吐出し量		
PUMP EFF. ポンプ効率	MOTOR OUTPUT 出力	TOTAL HEAD 全揚程			
0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6		m ³ /min			
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100					
0.5 1.0 1.5					
4 8 12 16 20 24					
TSURUMI MFG. CO., LTD.					
鶴見製作所					