

予想性能曲線図

名称

冷温水循環ポンプ

型式

20TPBGUZ-541A

周波数

50 Hz


御注文先

殿

機器名称

NO.

|                             | 標 準 仕 様<br>STANDARD<br>SPECIFICATIONS | 御注文仕様<br>REQUIRED<br>SPECIFICATIONS |
|-----------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| 口 径     : DISCHARGE BORE    | 20 mm                                 | mm                                  |
| 全揚程     : TOTAL HEAD        | － m                                   | m                                   |
| 吐 出 し 量     : CAPACITY      | － m <sup>3</sup> /min                 | m <sup>3</sup> /min                 |
| 出 力     : MOTOR OUTPUT      | 0. 05 kW                              | kW                                  |
| 相×電圧     : PHASE × VOLTAGE  | 1   φ ×   100 V                       | φ × V                               |
| 電 流     : CURRENT           | 1. 3 A                                | A                                   |
| 極数: POLES／回転数: REVOLUTION   | 2 P／ S. S. 3000 min <sup>-1</sup>     | P／ min <sup>-1</sup>                |
| 始動方式     : STARTING METHOD  | コンデンサ運転                               |                                     |
| 絶縁階級     : INSULATION CLASS | F                                     |                                     |
|                             |                                       |                                     |

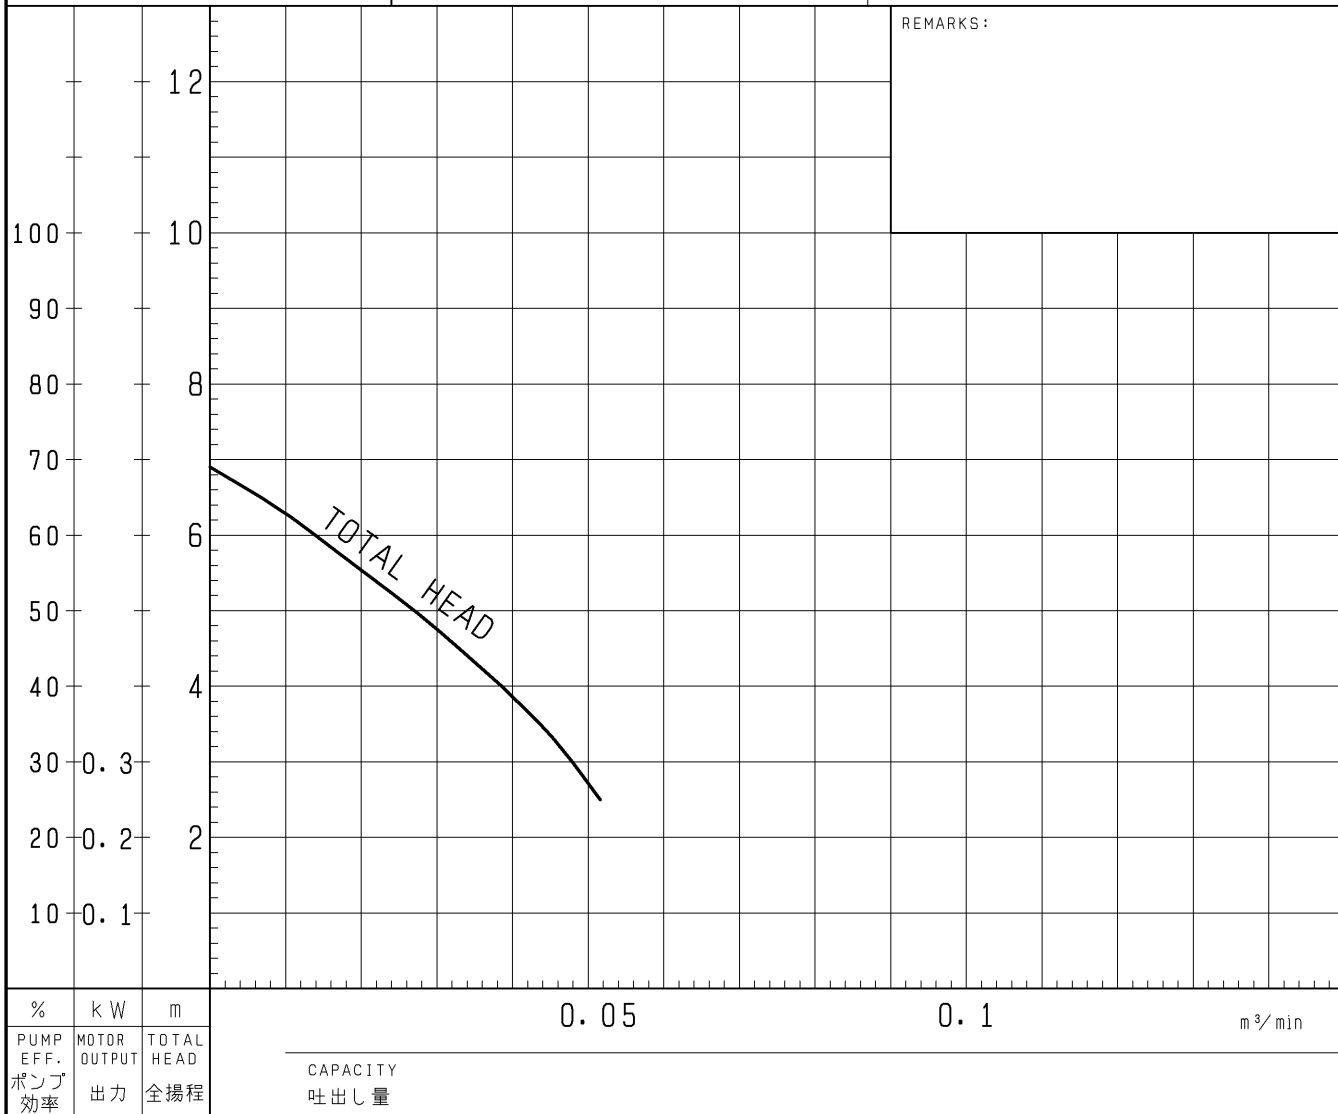

株式會社 鶴見製作所

TSURUMI MFG. CO., LTD.