

予想性能曲線図

名称

冷温水循環ポンプ

型式

20TPBGUZ-541B

周波数

60 H 7


御注文先

殿

機器名称

NO.

	標 準 仕 様 STANDARD SPECIFICATIONS	御注文仕様 REQUIRED SPECIFICATIONS
口 径 : DISCHARGE BORE	20 mm	mm
全揚程 : TOTAL HEAD	- m	m
吐出し量 : CAPACITY	- m ³ /min	m ³ /min
出 力 : MOTOR OUTPUT	0. 05 kW	kW
相×電圧 : PHASE × VOLTAGE	1 φ × 100 V	φ × V
電 流 : CURRENT	1. 1 A	A
極数: POLES / 回転数: REVOLUTION	2 P / S. S. 3600 min ⁻¹	P / min ⁻¹
始動方式 : STARTING METHOD	コンデンサ運転	
絶縁階級 : INSULATION CLASS	F	

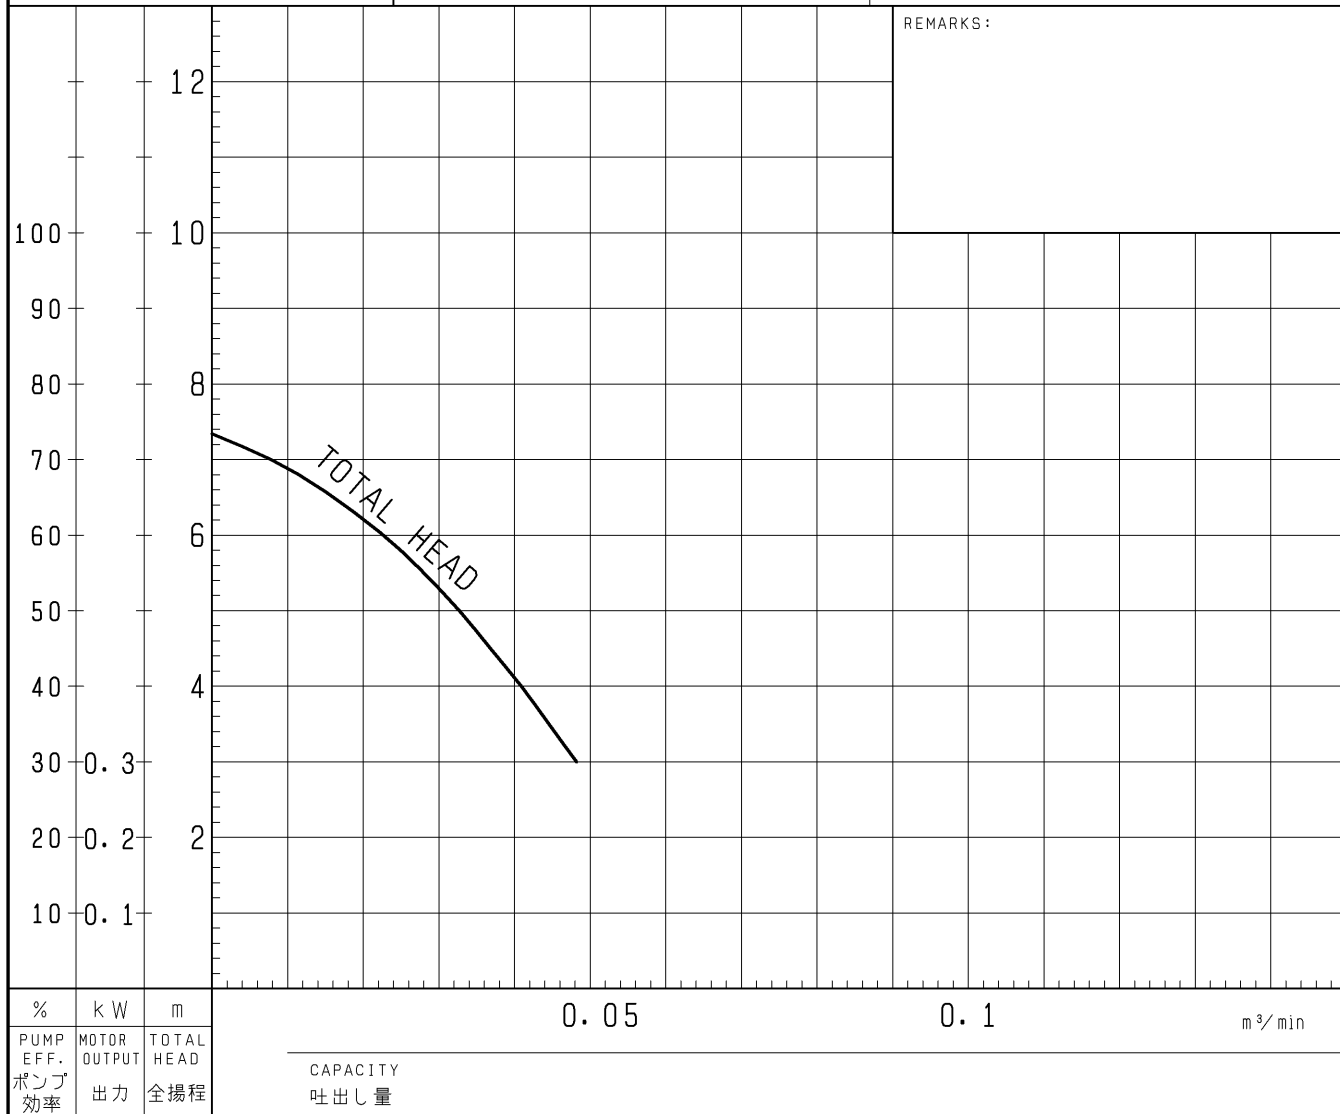

株式 鶴見製作所
株会

TSURUMI MFG. CO., LTD.