


予想性能曲線図

FREQUENCY
周波数 50 Hz

殿

NO.

	標準仕様 STANDARD SPECIFICATIONS	御注文仕様 REQUIRED SPECIFICATIONS
口径 : DISCHARGE BORE	25 mm	mm
全揚程 : TOTAL HEAD	- m	m
吐出し量 : CAPACITY	- m ³ /min	m ³ /min
出力 : MOTOR OUTPUT	0.1 kW	kW
相×電圧 : PHASE × VOLTAGE	3 φ × 200 V	φ × V
電流 : CURRENT	0.81 A	A
極数: POLES / 回転数: REVOLUTION	2 P / S.S. 3000 min ⁻¹	P / min ⁻¹
始動方式 : STARTING METHOD	じか入始動	
絶縁階級 : INSULATION CLASS	F	

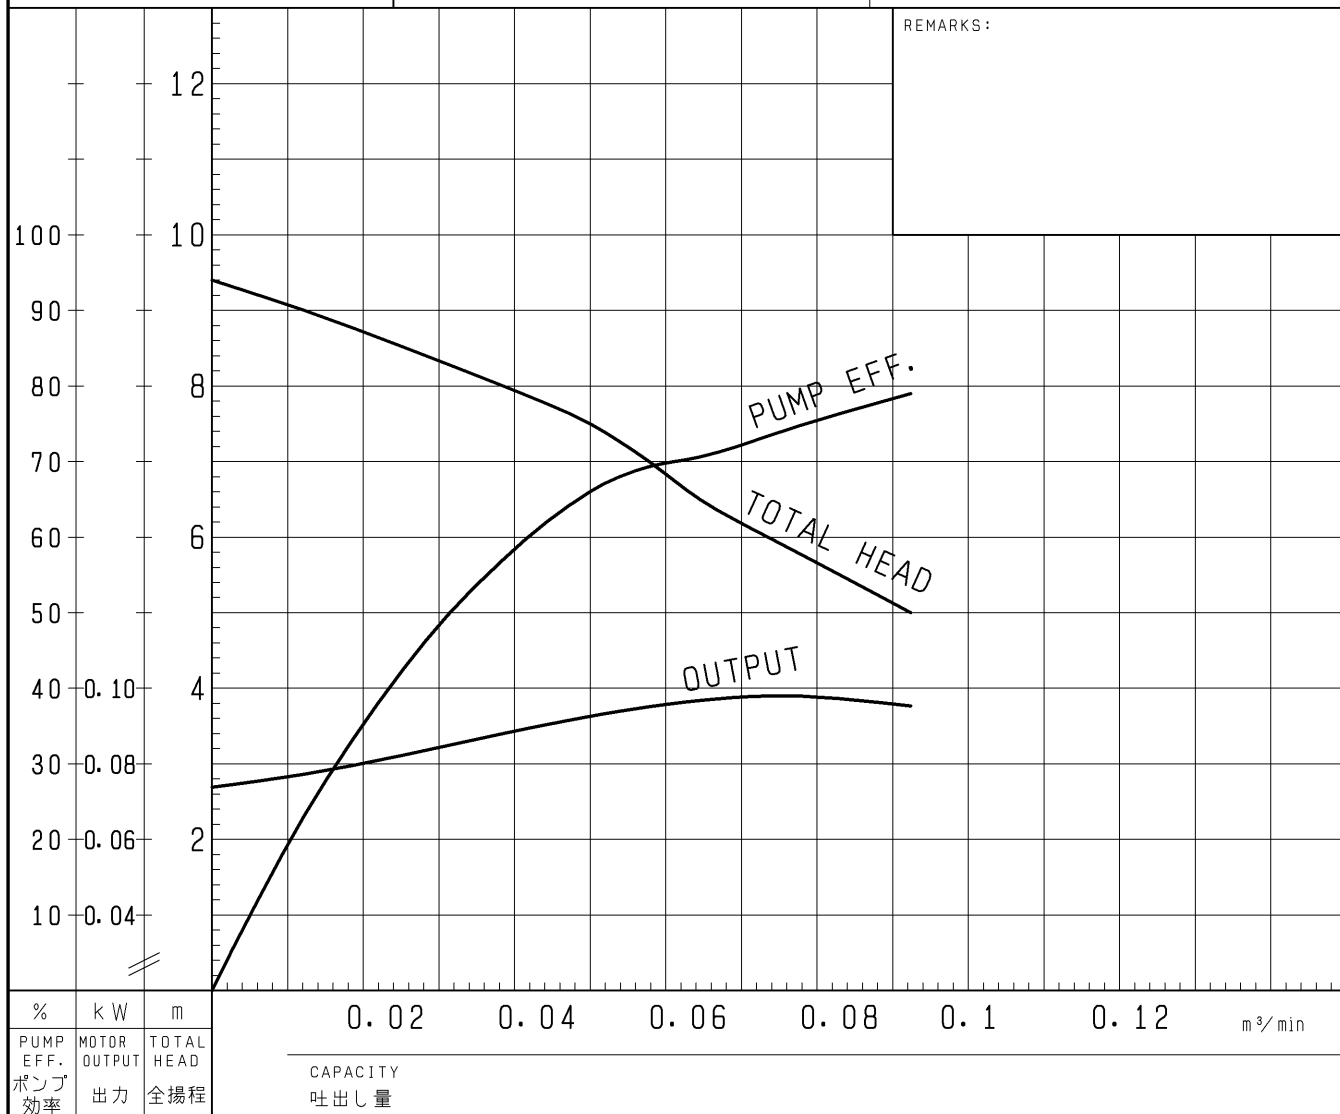

TSURUMI MFG. CO., LTD.